



## PARECER TÉCNICO



De: **DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS**

Para: **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

---

REFERENTE: **PROTOCOLO 15/2018 DE 30.01.2018.**

**TOMADA DE PREÇO 09/2017 \_ CONTRATO 103/2017**

**CONTRATADA: M.G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.**

---

Em atendimento ao requerimento supramencionado, informo que foi realizada conferência do constante na planilha de aditivo fornecida pela contratada.

Sendo ai, informo que **os referidos serviços já encontram-se executados**, sendo estes indispensáveis para o bom funcionamento da obra.


Informo ainda, que os serviços realizados foram realizados com o consentimento da equipe técnica da creche e com o aval da Secretaria de educação.

Segue abaixo relatório de cada um dos itens aditivados.

- **MEIA CANA DE PINNUS:** O forro da unidade estava com problemas de flambagem em alguns pontos, pois sua estrutura de sustentação era feita com arrame. Os maiores problemas constatados estavam no canto, próximo as paredes, tendo em vista que o mesmo não possuía uma amarração que desse sustentação e acabamento ao forro. Sendo assim, optou-se pela instalação de meia cana em todo o perímetro da sala e içamento do mesmo para melhorias. Os locais onde fora realizada a colocação de meia-cana foram: nas salas de aula e em toda a circulação.



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

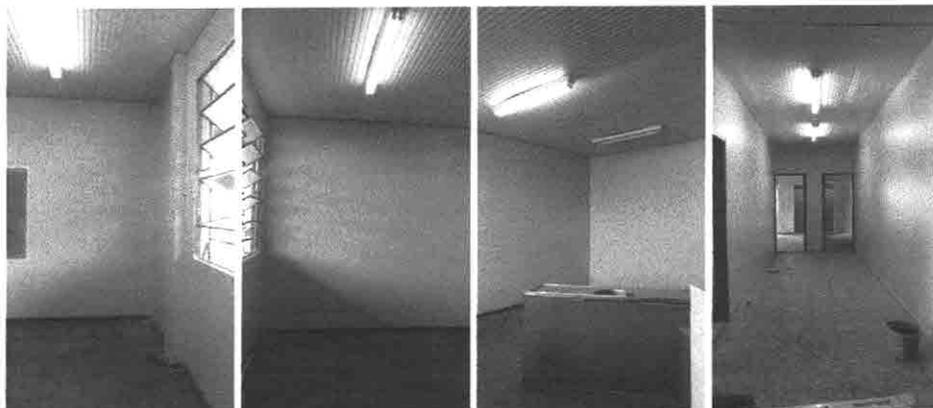

- **RODA MEIO:** Os roda-meios são de extrema importância para o estabelecimentos estudantil, pois é nele que são fixados trabalhos e atividades realizadas pelos alunos. Por não haver o referido item na SINAPI, não foi constado em orçamento. Pela equipe técnica da creche foi reforçada a extrema importância do item o qual foi instalado nos seguintes ambientes: Salas de aula e berçários, corredor e varanda externa.



- **INSTALAÇÃO DE GÁS:** realizado teste para verificar a qualidade da instalação existente e constatado vazamento, sendo realizado a substituição da canalização do gás da cozinha até o abrigo externo, deixado a tubulação embutida na parede.



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ



- **LAVATÓRIO COM COLUNA:** Foi necessária a substituição do lavatório do Banheiro dos professores, tendo em vista que o mesmo encontrava-se quebrado.



- **CAIXA SIFONADA 100X100X50 – AGUAS PLUVIAIS:** Estava previsto em projeto a instalação de Fossa Séptica e Sumidouro em alvenaria (itens 11.33 e 11.34). *In-loco*, ficou definido que tais itens seriam substituídos pela execução de Sumidouro com rachão, tendo em vista que a capacidade de absorção do referido sistema é maior que o anteriormente previsto. Para tanto, foram instaladas mais duas caixas sifonadas para a destinação correta dos efluentes.



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**




- **REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES:** Constatado locais com problemas de descolamento de cerâmica das paredes, sendo que os locais onde as mesmas foram substituídas foram os seguintes: banheiro feminino (dentro do primeiro box sanitário) e banheiro dos professores, todas as paredes.



- **VIDRO LISO:** peças danificadas por vândalos no decorrer da obra que não estavam contempladas na planilha.
- **BANHEIRA:** Banheira plástica com capacidade de 30 litros, foi instalada no banheiro do berçário.



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

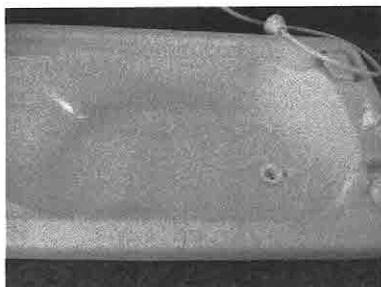

- **CUBA INOX:** Instalada na Copa da ampliação (não contemplada em projeto, porem de imprescindível para o bom funcionamento)



- **ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA:** A estrutura existente encontrava-se vulnerável e por ser em madeira, estava com algumas de suas peças em adiantado estado de decomposição. Tendo em vista que em projeto estava prevista a substituição da caixa d'água existente de 300 litros, por uma caixa de 1000 litros, fez-se necessária à realização da construção de uma nova estrutura para sustentação da nova caixa.




- **MOLDURA E PINTURA DOS QUADROS.** Não estava contemplado tal serviço em planilha e em projeto, porem, quando da realização da pintura das salas de aula verificou-se a



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



necessidade da realização de pintura dos quadros e recolocação e pintura das molduras, oque foi realizado nas quatro salas de aula.

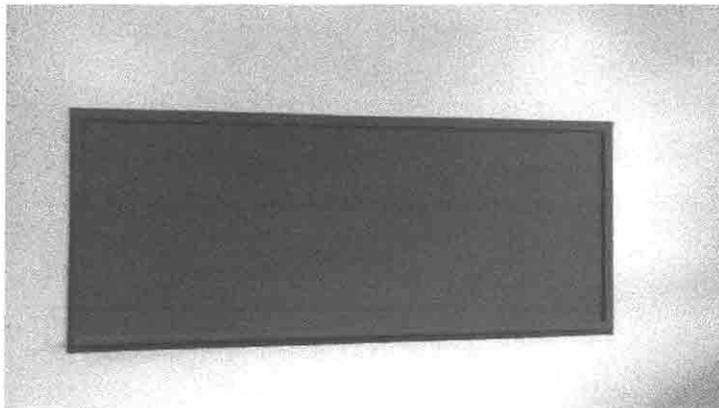

- **LIXAMENTO DE TACOS:** Quando da realização do serviço de pintura previstos na planilha constatou-se a necessidade de lixamento anterior ao serviço de pintura, a fim de remover imperfeições como desníveis e materiais acumulados, tais como, cera e vernizes antigos.





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**




- **LIXAMENTO E PINTURA DE TACOS NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA:** Tais serviços não estavam previstos em planilha, porém, a pedido da equipe técnica, os serviços foram estendidos para os referidos ambientes, aproveitando a mobilização dos profissionais na obra.
- **FECHADURA TIPO CILINDRO:** Fechadura danificada da porta de entrada da secretaria, não prevista em planilha inicial.
- **PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA:** o padrão existente não atendia aos moldes previstos pela concessionaria de energia local, sendo necessária portanto a realização de adequações do referido padrão em nova instalação.



Sem mais, manifesta-se pelo aditivo do contrato, tendo em vista que os itens descritos em planilha estão de acordo com os itens executados.

Coronel Vivida, 19 de março de 2018.

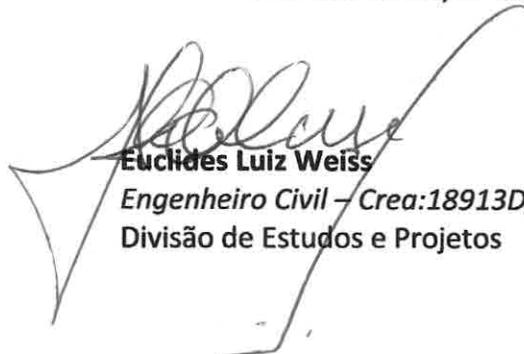  
**Euclides Luiz Weiss**  
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR  
Divisão de Estudos e Projetos

  
**Flávia Dahmer**  
Téc. Construção Civil  
CREA/PR - 137437/D

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO  
 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
 Programa: 0  
 Emprego: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ART / RRT/ Nº:

BDI já incluso no orçamento:

19.03.2018

Data do Orçamento:

Nº do contrato: xxxx-yy / 0

ITEM	AMPLIAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		74.070.23		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
				QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				Fonte	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	*Fonte	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.136,29				89.616,31
1.1	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A		m²	47,58	9,98	474,85	9,98	47,58	9,98	73992/1
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m²	2,00	330,72	661,44	330,72	2,00	330,72	74209/1
2	INFRAESTRUTURA					4.383,23				4.383,23
2.1	SAPATAS (100cmX100cmX40cm)									
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016		m³	2,80	70,34	196,95	70,34	2,80	70,34	93358
2.1.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (ø 8,00mm)		und	2,80	513,95	1.439,06	513,95	2,80	513,95	73990/1
2.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	2,80	306,35	857,78	306,35	2,80	306,35	94965
2.2	VIGA BALDRAME (15cmX30cm)									
2.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X		m²	19,60	34,87	683,45	34,87	19,60	34,87	5651
2.2.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 ø CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ø5,00mm cada 15cm)		und	1,47	513,95	755,51	513,95	1,47	513,95	73990/1
2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	1,47	306,45	450,48	306,45	1,47	306,45	94965
3	SUPRAESTRUTURA					3.529,70				3.529,70
3.1	VIGA INTERMEDIÁRIA (15cmX30cm)									
3.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X		m²	10,90	34,87	380,08	34,87	10,90	34,87	5651
3.1.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 ø CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ø5,00mm cada 15cm)		und	0,85	513,95	436,86	513,95	0,85	513,95	73990/1
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	0,85	306,45	260,48	306,45	0,85	306,45	94965
3.2	VERGA E CONTRAVERGA (10cmX10cm)									
3.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X		m²	2,72	34,87	94,85	34,87	2,72	34,87	5651
3.2.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 ø CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ø5,00mm cada 15cm)		und	0,15	513,95	77,09	513,95	0,15	513,95	73990/1
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	0,15	306,45	45,97	306,45	0,15	306,45	94965
3.3	VIGA CINTA (15cmX15cm)									
3.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X		m²	5,45	34,87	190,04	34,87	5,45	34,87	5651
3.3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 ø CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ø5,00mm cada 15cm)		und	0,40	513,95	205,58	513,95	0,40	513,95	73990/1
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	0,40	306,45	122,58	306,45	0,40	306,45	94965
3.4	PILAR (15x20cm)									
3.4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X		m²	14,40	34,87	502,13	34,87	14,40	34,87	5651
3.4.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 ø CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ø5,00mm cada 15cm)		und	1,10	513,95	565,35	513,95	1,10	513,95	73990/1
3.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		m³	1,10	306,45	337,10	306,45	1,10	306,45	94965
3.4	LAJE PREFABRICADA									
3.4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015		m²	3,35	29,65	99,33	29,65	3,35	29,65	92271
3.4.2	LAJE PRE-MOLDADA P/IFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3,50ME=8CM, CILAJOTAS E ALVENARIA		m²	3,35	63,36	212,26	63,36	3,35	63,36	74202/1
4	ALVENARIA					5.301,48				5.301,48
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM		m²	78,39	49,94	3.914,80	49,94	78,39	49,94	87491
4.2	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE PAVIMENTAÇÃO		m²	12,37	112,10	1.386,68	112,10	12,37	112,10	95465
5	PAVIMENTAÇÃO					3.352,90				3.352,90
5.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE		m³	13,20	62,35	823,02	62,35	13,20	62,35	55835
5.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4		m³	2,20	79,07	173,95	79,07	2,20	79,07	65143
5.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO		m³	3,10	245,06	759,69	245,06	3,10	245,06	94965



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Programa: 0

Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ART / RRT/ Nº:

BDI já incluso no orçamento:

Data do Orçamento:

Nº do contrato: xxx-yy / 0

19.03.2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		74.070.23		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descrevê-lo)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS	m²	19,60	34,37	673,85	19,60	673,85	19,60	673,85
5.5	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE	m²	24,42	37,78	922,59	24,42	922,59	24,42	922,59
6	REVESTIMENTO				8.370,98		8.370,98		8.370,98
6.1	PISO CERÂMICO								
6.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA	m²	19,60	27,30	535,08	19,60	535,08	19,60	535,08
6.1.2	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	ml	9,84	4,96	48,81	9,84	48,81	9,84	48,81
6.3	PAREDES INTERNAS								
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	m²	56,75	3,61	204,87	56,75	204,87	56,75	204,87
6.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	m²	56,75	42,88	2.433,44	56,75	2.433,44	56,75	2.433,44
6.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21,82	12,87	280,82	21,82	280,82	21,82	280,82
6.4	AZULEJO								
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE	m²	35,15	44,44	1.562,07	35,15	1.562,07	35,15	1.562,07
6.5	PAREDES EXTERNAS								
6.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	m²	83,37	3,61	300,97	83,37	300,97	83,37	300,97
6.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	m²	53,90	42,88	2.311,23	53,90	2.311,23	53,90	2.311,23
6.5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	53,90	12,87	693,69	53,90	693,69	53,90	693,69
7	ESQUADRIAS								
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO	m²	3,05	388,60	1.185,23	3,05	1.185,23	3,05	1.185,23
7.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA	m²	8,40	223,77	1.879,67	8,40	1.879,67	8,40	1.879,67
8	PINTURA				809,45		809,45		809,45
8.1	PINTURA INTERNA								
8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21,82	10,69	233,26	21,82	233,26	21,82	233,26
8.2	PINTURA EXTERNA								
8.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	53,90	10,69	576,19	53,90	576,19	53,90	576,19
9	FORRO				1.598,99		1.598,99		1.598,99
9.1	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m²	16,25	45,12	733,20	16,25	733,20	16,25	733,20
9.2	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO /	m²	16,25	48,81	793,16	16,25	793,16	16,25	793,16
9.3	PERFIL (MEIA CANA) DE PVC, TIPO COLONIAL, LARGURA 38 MM, ALTURA 33 MM, COR BRANCA	m	26,90	2,70	72,63	26,90	72,63	26,90	72,63
10	COBERTURA				2.118,45		2.118,45		2.118,45
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	m²	15,89	11,61	184,48	15,89	184,48	15,89	184,48
10.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1	m²	16,52	32,70	540,20	16,52	540,20	16,52	540,20
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	ml	6,70	118,19	791,87	6,70	791,87	6,70	791,87
10.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	ml	18,52	32,50	601,90	18,52	601,90	18,52	601,90
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				8.976,27		8.976,27		8.976,27
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	m	78,00	8,87	689,86	78,00	689,86	78,00	689,86
11.2	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	und	4,00	10,73	42,92	4,00	42,92	4,00	42,92
11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	und	13,00	7,43	96,59	13,00	96,59	13,00	96,59
11.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	und	3,00	10,44	31,32	3,00	31,32	3,00	31,32
11.5	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL	und	1,00	15,16	15,16	1,00	15,16	1,00	15,16
11.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	und	1,00	7,78	7,78	1,00	7,78	1,00	7,78



ART / RRT/ N°:

BDI já incluso no orçamento:

19.03.2018

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Data do Orçamento:

19.03.2018

Programa: 0

Nº do contrato: xxxx-yy / 0

Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			74.070.23			REPROGRAMADO			CODIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	
11.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL	und	2,00	15,33	30,66	2,00	15,33	30,66	2,00	15,33	30,66	90374
11.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,	und	2,00	51,83	103,66	2,00	51,83	103,66	2,00	51,83	103,66	89985
11.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 . INSTALADO EM	und	1,00	22,35	22,35	1,00	22,35	22,35	1,00	22,35	22,35	95141
11.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	und	1,00	10,23	10,23	1,00	10,23	10,23	1,00	10,23	10,23	89395
11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	14,00	47,91	670,74	14,00	47,91	670,74	14,00	47,91	670,74	89714
11.12	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	20,00	13,42	268,40	20,00	13,42	268,40	20,00	13,42	268,40	89778
11.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	und	5,00	17,44	87,20	5,00	17,44	87,20	5,00	17,44	87,20	89746
11.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	und	3,00	30,87	92,01	3,00	30,87	92,01	3,00	30,87	92,01	89797
11.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	24,00	17,27	414,48	24,00	17,27	414,48	24,00	17,27	414,48	89711
11.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	und	4,00	6,23	24,92	4,00	6,23	24,92	4,00	6,23	24,92	89724
11.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	und	2,00	6,80	13,60	2,00	6,80	13,60	2,00	6,80	13,60	89726
11.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	12,00	25,27	303,24	12,00	25,27	303,24	12,00	25,27	303,24	89712
11.19	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE	und	3,00	8,63	25,89	3,00	8,63	25,89	3,00	8,63	25,89	89495
11.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	16,73	50,19	3,00	16,73	50,19	3,00	16,73	50,19	89657
11.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	27,26	81,78	3,00	27,26	81,78	3,00	27,26	81,78	89796
11.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	und	3,00	12,00	36,00	3,00	12,00	36,00	3,00	12,00	36,00	89809
11.23	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	und	2,00	38,98	77,96	2,00	38,98	77,96	2,00	38,98	77,96	89812
11.24	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	1,00	4,32	4,32	1,00	4,32	4,32	1,00	4,32	4,32	89813
11.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	4,26	12,78	3,00	4,26	12,78	3,00	4,26	12,78	89801
11.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	und	1,00	37,37	37,37	1,00	37,37	37,37	1,00	37,37	37,37	89713
11.27	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	1,00	10,59	10,59	1,00	10,59	10,59	1,00	10,59	10,59	89774
11.28	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, FORMATO OVAL, DIVERSAS CORES	und	1,00	21,31	21,31	1,00	21,31	21,31	1,00	21,31	21,31	377
11.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	338,21	676,42	2,00	338,21	676,42	2,00	338,21	676,42	89888
11.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00	705,74	705,74	1,00	705,74	705,74	1,00	705,74	705,74	89503
11.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,	und	1,00	84,85	84,85	1,00	84,85	84,85	1,00	84,85	84,85	94792
11.32	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	und	1,00	74,69	74,69	1,00	74,69	74,69	1,00	74,69	74,69	94796
11.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE	und	1,00	1.338,66	1.338,66	1,00	1.338,66	1.338,66	1,00	1.338,66	1.338,66	95463
11.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM	und	1,00	1.199,27	1.199,27	1,00	1.199,27	1.199,27	1,00	1.199,27	1.199,27	74198/1
11.35	GRANITO PARA BANCADA, PÓLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELOV CORUMBA OU OUTROS	m²	4,20	318,50	1.337,70	4,20	318,50	1.337,70	4,20	318,50	1.337,70	71195
11.36	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	0,71	385,40	273,63	0,71	385,40	273,63	0,71	385,40	273,63	74125/1
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.185,86	1.185,86			1.185,86			1.185,86	
12.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE	und	4,00	71,97	287,88	4,00	71,97	287,88	4,00	71,97	287,88	73953/2
12.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	und	5,00	40,61	203,05	5,00	40,61	203,05	5,00	40,61	203,05	92004
12.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	und	3,00	32,49	97,47	3,00	32,49	97,47	3,00	32,49	97,47	91992
12.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	und	1,00	20,44	20,44	1,00	20,44	20,44	1,00	20,44	20,44	91963
12.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	und	2,00	37,26	74,52	2,00	37,26	74,52	2,00	37,26	74,52	91957
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	50,00	2,19	109,50	50,00	2,19	109,50	50,00	2,19	109,50	91925
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	50,00	2,92	146,00	50,00	2,92	146,00	50,00	2,92	146,00	91927
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	30,00	5,43	162,90	30,00	5,43	162,90	30,00	5,43	162,90	91931
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	10,00	8,41	84,10	10,00	8,41	84,10	10,00	8,41	84,10	91933



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRTI Nº:

BDI já incluso no orçamento:

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

19.03.2018

Programa: 0

Data do Orçamento: xxx-yy / 0

Nº do contrato: xxx-yy / 0

Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		74.070,23		REPROGRAMADO		89.616,31		CODIGO SINAPI (se for outro descrever-lá)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	UNITARIO	UNITARIO	TOTAL	
11.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSINA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL	und	2,00	15,33	2,00	30,66	2,00	15,33	2,00	30,66	90374
11.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,	und	2,00	51,83	2,00	103,66	2,00	51,83	2,00	103,66	89985
11.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM	und	1,00	22,35	1,00	22,35	1,00	22,35	1,00	22,35	95141
11.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	und	1,00	10,23	1,00	10,23	1,00	10,23	1,00	10,23	89395
11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	14,00	47,91	14,00	670,74	14,00	47,91	14,00	670,74	89714
11.12	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	20,00	13,42	20,00	268,40	20,00	13,42	20,00	268,40	89778
11.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	und	5,00	17,44	5,00	87,20	5,00	17,44	5,00	87,20	89746
11.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	und	3,00	30,67	3,00	92,01	3,00	30,67	3,00	92,01	89797
11.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	24,00	17,27	24,00	414,48	24,00	17,27	24,00	414,48	89711
11.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	und	4,00	6,23	4,00	24,92	4,00	6,23	4,00	24,92	89724
11.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	und	2,00	6,80	2,00	13,60	2,00	6,80	2,00	13,60	89726
11.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	m	12,00	25,27	12,00	303,24	12,00	25,27	12,00	303,24	89712
11.19	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	und	3,00	8,63	3,00	25,89	3,00	8,63	3,00	25,89	89495
11.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	16,73	3,00	50,19	3,00	16,73	3,00	50,19	89557
11.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	27,26	3,00	81,78	3,00	27,26	3,00	81,78	89796
11.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	und	3,00	12,00	3,00	36,00	3,00	12,00	3,00	36,00	89809
11.23	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	und	2,00	38,98	2,00	77,96	2,00	38,98	2,00	77,96	89812
11.24	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	1,00	4,32	1,00	4,32	1,00	4,32	1,00	4,32	89813
11.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	3,00	4,26	3,00	12,78	3,00	4,26	3,00	12,78	89801
11.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	und	1,00	37,37	1,00	37,37	1,00	37,37	1,00	37,37	89713
11.27	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	1,00	10,59	1,00	10,59	1,00	10,59	1,00	10,59	89774
11.28	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, FORMATO OVAL, DIVERSAS CORES	und	1,00	21,31	1,00	21,31	1,00	21,31	1,00	21,31	377
11.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	338,21	2,00	676,42	2,00	338,21	2,00	676,42	86688
11.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00	705,74	1,00	705,74	1,00	705,74	1,00	705,74	88503
11.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,	und	1,00	84,85	1,00	84,85	1,00	84,85	1,00	84,85	94792
11.32	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	und	1,00	74,69	1,00	74,69	1,00	74,69	1,00	74,69	94796
11.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE	und	1,00	1.338,66	1,00	1.338,66	1,00	1.338,66	1,00	1.338,66	95463
11.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM	und	1,00	1.199,27	1,00	1.199,27	1,00	1.199,27	1,00	1.199,27	74198/1
11.35	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	m²	4,20	318,50	4,20	1.337,70	4,20	318,50	4,20	1.337,70	11795
11.36	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	0,71	385,40	0,71	273,63	0,71	385,40	0,71	273,63	74125/1
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.185,86				1.185,86	
12.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE	und	4,00	71,97	4,00	287,88	4,00	71,97	4,00	287,88	73953/2
12.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	und	5,00	40,61	5,00	203,05	5,00	40,61	5,00	203,05	92004
12.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	und	3,00	32,49	3,00	97,47	3,00	32,49	3,00	97,47	91982
12.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	und	1,00	20,44	1,00	20,44	1,00	20,44	1,00	20,44	91953
12.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	und	2,00	37,26	2,00	74,52	2,00	37,26	2,00	74,52	91957
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	50,00	2,19	50,00	109,50	50,00	2,19	50,00	109,50	91925
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	50,00	2,92	50,00	146,00	50,00	2,92	50,00	146,00	91927
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	30,00	5,43	30,00	162,90	30,00	5,43	30,00	162,90	91931
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	ml	10,00	8,41	10,00	84,10	10,00	8,41	10,00	84,10	91933

694  
3 de 5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIVIDA

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

ART / RRT/ Nº:

BDJ já incluso no orçamento:

Data do Orçamento:


19.03.2018

Programa: 0

Nº do contrato: xxxx-yy / 0

Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO			74.070.23			REPROGRAMADO			CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
		REFORMA										
13		ALVENARIA			2.925,46							
13.1	m²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM	1,25	49,94	62,43	1,25	49,94	62,43	1,25	49,94	62,43	87491
13.2	m²	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE REVESTIMENTO	25,54	112,10	2.863,03	25,54	112,10	2.863,03	25,54	112,10	2.863,03	95465
14		REVESTIMENTO			349,12							
14.1	m²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA	7,77	44,44	345,30	7,77	44,44	345,30	7,77	44,44	345,30	87273
14.2	m²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA	0,14	27,31	3,82	0,14	27,31	3,82	0,14	27,31	3,82	87248
15		ESQUADRIAS			4.314,60							
15.1	m²	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA	14,90	223,77	3.334,17	14,90	223,77	3.334,17	14,90	223,77	3.334,17	72120
15.2	und	PORTA SANFONADA, DE PVC, COM LARGURA DE 80 CM, ALTURA DE 210 CM, VAO LIVRE DE NO MINIMO	4,00	82,31	329,24	4,00	82,31	329,24	4,00	82,31	329,24	PREGÃO 005/2017
15.3	m²	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	2,70	241,18	651,19	2,70	241,18	651,19	2,70	241,18	651,19	68054
16		PINTURA			13.427,28							
16.1		PINTURA INTERNA										
16.1.1	m²	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	527,86	10,69	5.642,82	527,86	10,69	5.642,82	527,86	10,69	5.642,82	88489
16.2		PINTURA EXTERNA										
16.2.1	m²	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	224,39	10,69	2.398,73	224,39	10,69	2.398,73	224,39	10,69	2.398,73	88489
16.3		PINTURA DE TACO										
16.3.1	m²	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	150,70	17,39	2.620,87	150,70	17,39	2.620,87	150,70	17,39	2.620,87	6082
16.4		PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA										
16.4.1	m²	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	45,70	23,53	1.075,32	45,70	23,53	1.075,32	45,70	23,53	1.075,32	74065/2
16.5		PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS										
16.5.1	m²	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	64,89	26,04	1.689,74	64,89	26,04	1.689,74	64,89	26,04	1.689,74	73924/2
17		VIDROS										
17.1	m²	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	12,12	100,23	1.214,79	12,12	100,23	1.214,79	12,12	100,23	1.214,79	72116
18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.315,78							
18.1	und	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE	6,00	71,97	431,82	6,00	71,97	431,82	6,00	71,97	431,82	92004
18.2	und	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	12,00	40,61	487,32	12,00	40,61	487,32	12,00	40,61	487,32	91992
18.3	und	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	2,00	32,50	65,00	2,00	32,50	65,00	2,00	32,50	65,00	91953
18.4	und	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	8,00	20,44	163,52	8,00	20,44	163,52	8,00	20,44	163,52	91987
18.5	und	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	5,00	44,19	220,95	5,00	44,19	220,95	5,00	44,19	220,95	91998
18.6	und	LUMINÁRIA DE TETO	13,00	15,48	201,24	13,00	15,48	201,24	13,00	15,48	201,24	38773
18.7	und	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	8,00	2,51	20,08	8,00	2,51	20,08	8,00	2,51	20,08	91995
18.8	und	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	4,00	25,43	101,72	4,00	25,43	101,72	4,00	25,43	101,72	92023
18.9	und	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	1,00	36,43	36,43	1,00	36,43	36,43	1,00	36,43	36,43	91925
18.10	ml	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	60,00	2,19	131,40	60,00	2,19	131,40	60,00	2,19	131,40	91927
18.11	ml	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	200,00	2,92	584,00	200,00	2,92	584,00	200,00	2,92	584,00	91931
18.12	ml	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	300,00	5,40	1.620,00	300,00	5,40	1.620,00	300,00	5,40	1.620,00	91933
18.13	ml	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	30,00	8,41	252,30	30,00	8,41	252,30	30,00	8,41	252,30	91933
19		DIVERSOS			3.694,70							
19.1	und	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM	1,00	73,40	73,40	1,00	73,40	73,40	1,00	73,40	73,40	9535

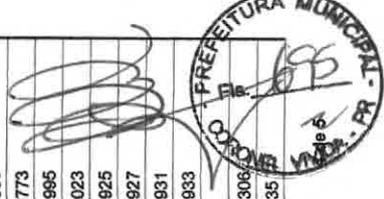



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO  
 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
 Programa: 0  
 Emprendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

ART / RRTI Nº:  
 BDI já incluso no orçamento:  
 Data do Orçamento:  
 Nº do contrato: xxx-yy / 0

19.03.2018

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		74.070,23		REPROGRAMADO		89.616,31		CÓDIGO SINAPE (ver for outros detalhes) (6-9)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	*Fonte
19.2	und	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	63,32	3,00	189,96	3,00	63,32	3,00	189,96	38774
19.3	und	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6HORAS	6,00	25,40	6,00	152,40	6,00	25,40	6,00	152,40	37539
19.4	und	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINISCENTE, RETANGULAR,	7,00	23,91	7,00	167,37	7,00	23,91	7,00	167,37	72553
19.5	und	EXTINTOR PQ 20B/C	2,00	124,44	2,00	248,88	2,00	124,44	2,00	248,88	73775/2
19.6	und	EXTINTOR AP 2-A	7,00	135,22	7,00	946,54	7,00	135,22	7,00	946,54	85334
19.7	und	RETIRADA DE ESQUADRIAS	12,38	17,82	12,38	220,61	12,38	17,82	12,38	220,61	73899/2
19.8	m²	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	15,96	100,56	15,96	1.604,94	15,96	100,56	15,96	1.604,94	7194
19.9	und	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	5,00	18,12	5,00	90,60	5,00	18,12	5,00	90,60	
20		ADITIVO								15.546,08	
20.1	M	MEIA CANA DE PINNUS, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO	172,14	1,85			172,14	1,85	172,14	318,46	
20.2	M	RODA MEIO DE PINNUS, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO	48,14	18,70			48,14	18,70	48,14	900,22	
20.3	VB	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS EM COBRE, MATERIAL E INSTALAÇÃO	1,00	679,86			1,00	679,86	1,00	679,86	
20.4	UN	LAVATÓRIO COM COLUNA - PADRÃO POPULAR	1,00	210,08			1,00	210,08	1,00	210,08	
20.5	UN	CAIXA SIFONADA 100X100X60 PARA ÁGUAS PLUVIAIS	2,00	20,03			2,00	20,03	2,00	40,06	
20.6	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES	17,45	27,31			17,45	27,31	17,45	476,56	
20.7	M2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	4,07	100,23			4,07	100,23	4,07	407,94	
20.8	BANHEIRA	BANHEIRA									
20.9	UN	CUBA DE INOX	1,00	145,50			1,00	145,50	1,00	145,50	
20.10	UN	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA	1,00	475,00			1,00	475,00	1,00	475,00	
20.11	VB	MOLDURA DOS QUADROS	1,00	410,00			1,00	410,00	1,00	410,00	
20.12	M	PINTURA QUADRO NEGRO	27,00	16,50			27,00	16,50	27,00	445,50	
20.13	M2	PINTURA DOS TACOS	13,60	11,98			13,60	11,98	13,60	161,73	
20.14	M2	LIXAMENTO DOS TACOS	37,63	17,39			37,63	17,39	37,63	652,65	
20.15	M2	RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS TACOS	188,23	29,85			188,23	29,85	188,23	5.618,67	
20.16	M2	FECHADURA COM CILINDRO	4,20	85,15			4,20	85,15	4,20	357,63	
20.17	UN	PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	91,89			1,00	91,89	1,00	91,89	
			1,00	4.154,33			1,00	4.154,33	1,00	4.154,33	
TOTAL						74.070,23				89.616,31	

**EUCLIDES LUIZ WEISS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 18 913 01/PR

Responsável Técnico de(o) (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ, conforme a ART/RRTI Nº  
 Carimbo e Assinatura

\* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRTI se for outro profissional \*

Coronel Vivida -PR, 18 de Dezembro de 2017.

A/C Prefeitura Municipal de Coronel Vivida – PR – Departamento de Engenharia

### REQUERIMENTO

A Empresa MG Construção Civil e Materiais de Construção Ltda, inscrita no CNPJ 16.700.335/0001-52, localizada na Rua Frei Vito Berscheid, 828, Centro, Saudade do Iguaçu – PR, vem através deste requerer aditivo dos serviços descritos em planilha anexo, tendo em vista a necessidade de execução dos mesmos para a funcionalidade da obra de Reforma e Ampliação da Escola São Cristóvão.

Atenciosamente,

[Signature]  
MG Construção Civil e Materiais de Construção Ltda  
CNPJ 16.700.335/0001-52

ORIGINAL  
ARQUIVADO NA  
DIVISÃO DE ESTUDOS E  
PROJETOS



DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MEIA CANA DE PINNUS, INCLUSO PINTURA E FIXAÇÃO	M	172,14	R\$ 1,85	R\$ 318,46
RODA MEIO DE PINNUS, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO	M	48,14	R\$ 18,70	R\$ 900,22
INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA	VB	1	R\$ 679,86	R\$ 679,86
LAVATORIO COM COLUNA - PADRÃO POPULAR	UNID.	1	R\$ 210,08	R\$ 210,08
CAIXA SIFONADA 100X100X50 - AGUAS PLUVIAIS	UNID.	2	R\$ 20,03	R\$ 40,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES	M <sup>2</sup>	17,45	R\$ 27,31	R\$ 476,56
VIDRO LISO	M <sup>2</sup>	4,07	R\$ 100,23	R\$ 407,94
BANHEIRA INCLUSIVE CONEXOES	UNID.	1	R\$ 145,50	R\$ 145,50
CUBA DE INOX INCLUSIVE CONEXÕES	UNID.	1	R\$ 475,00	R\$ 475,00
ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	VB	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
MOLDURA DOS QUADROS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PINTURA	M	27	R\$ 16,50	R\$ 445,50
PINTURA QUADRO NEGRO	M <sup>2</sup>	13,5	R\$ 11,98	R\$ 161,73
PINTURA DE TACOS	M <sup>2</sup>	37,53	R\$ 17,39	R\$ 652,65
LIXAMENTO DE TACOS	M <sup>2</sup>	188,23	R\$ 29,85	R\$ 5.618,67
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TACOS	M <sup>2</sup>	4,2	R\$ 85,15	R\$ 357,63
FECHADURA COM CILINDRO	UNID.	1	R\$ 91,89	R\$ 91,89
<b>PADRÃO DE ENERGIA</b>				
Escavação manual	m <sup>3</sup>	0,59	R\$ 70,47	R\$ 41,58
Concreto FCK 15Mpa virado em betoneira	m <sup>3</sup>	0,66	R\$ 367,60	R\$ 242,62
Lançamento manual de concreto	m <sup>3</sup>	0,66	R\$ 156,05	R\$ 102,99
Armação em aco CA 50	m <sup>3</sup>	0,66	R\$ 513,95	R\$ 339,21
Cobertura do padão, com telhas de aluzinc apoiadas sobre estrutura metalica	vb.	1	R\$ 936,00	R\$ 936,00
Padrão de energia, padrão Forcel - TRI 50A	vb.	1	R\$ 1.807,00	R\$ 1.807,00
Alvenaria de blocos cerâmicos 9x14x19cm	m <sup>2</sup>	8,8	R\$ 49,94	R\$ 439,47
Chapisco em alvenaria	m <sup>2</sup>	5,28	R\$ 3,62	R\$ 19,11
Emboço em alvenaria	m <sup>2</sup>	5,28	R\$ 42,87	R\$ 226,35
				<b>R\$ 15.546,07</b>

4154,33



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 103/2017 decorrente da Tomada de Preços nº 09/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **M. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, na forma abaixo:

**CONTRATANTE:** Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

**CONTRATADA:** **M. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro, na cidade de Saudade do Iguacu (85.568-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 16.700.335/0001-52, representada neste ato pelo Sr. **Marcio Gallina**, portador do CPF nº 027.917.999-58 e RG nº 5.980.314-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:**

Considerando o Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss e pela Srta. Flávia Dahmer, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira devido a execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento da reforma e ampliação da antiga instalação da Escola Municipal São Cristovão.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:**

Parágrafo Primeiro: Devido o aumento da meta física, de acordo com a cláusula primeira, o valor do acréscimo da execução dos serviços é de R\$ 15.546,08 (quinze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e oito centavos).


Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 89.616,31 (oitenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 103/2017 de 19 de setembro de 2017.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 27 de março de 2018.

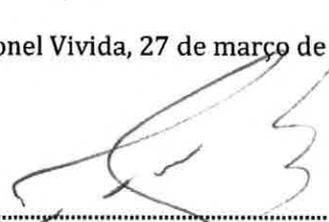  
.....  
Frank Ariel Schiavini  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
.....  
Marcio Gallina  
M. G. Construção Civil e Materiais de Construção Ltda  
CONTRATADA

**Marcio Gallina**  
CPF: 027.917.999-58  
RG: 5.980.314-0

Testemunhas:

.....

.....





## AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 07/2018

O município de Coronel Vivida torna público para conhecimento dos interessados que estará aberto a partir do dia 04 de abril de 2018, por um prazo de 12 (doze) meses, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, a inscrição ao processo de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, nos moldes da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, art. 25, "caput". O edital está disponível para retirada na sede do Município de Coronel Vivida, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Coronel Vivida, Paraná ou através do site [www.coronelvivida.pr.gov.br](http://www.coronelvivida.pr.gov.br) e informações (46) 3232-8304 / 8331 e 8322. Coronel Vivida, 02 de abril de 2018. Ademir Antonio Azillero, Presidente da Comissão de Licitação.

Cod264935

## RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 25/2018. Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços para manutenção de veículos e máquinas pertencentes ao município de Coronel Vivida. Prazo: 12 meses, de 23.03.2018 a 22.03.2019. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO Nº	DETTENTORAS	CNPJ Nº	VALOR ESTIMADO
42/2018	AUTO MECANICA R.L.P. LTDA-ME	06.257.832/0001-74	77.600,00
43/2018	FERNANDO MAZETTO DOS SANTOS ME	11.258.511/0001-60	25.800,00
44/2018	JACIR ANTONIO GUARNERI-AUTO ELETRICA ME	05.633.051/0001-74	105.000,00
45/2018	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	85.481.895/0001-14	145.395,00
46/2018	SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA-EPP	04.132.587/0001-43	77.540,00
47/2018	SIDICLEI DA SILVEIRA	15.768.877/0001-02	14.900,00
48/2018	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP	09.438.050/0001-90	38.640,00

Coronel Vivida, 22 de março de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod264967

## Aditivo nº 01 ao Contrato nº 103/2017 – Tomada de Preços nº 09/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: M. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ nº 16.700.335/0001-52. Considerando o Parecer Técnico, planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira devido a execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento da reforma e ampliação. O valor do acréscimo é de R\$ 15.546,08. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de março de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod264991

## NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	02.04.18	3.625,78

Coronel Vivida, 02 de Abril de 2018  
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod264683

## EDITAL Nº 01/18

O CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel Vivida, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2801/17, convoca a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil (titulares e suplentes) que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel Vivida – Paraná para o Biênio 2017/2019.

Art. 1º Ficam convocados para concorrerem ao cargo de Conselheiros Municipal de Assistência Social, conforme artigo 19º, §1º, da Lei nº 2801/17, os Usuários ou Organizações de Usuários, Entidades e Organizações de Assistência Social, Trabalhadores do Setor.

Art. 2º Usuários: àqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, organizados, sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos;

Art. 3º Organização de Usuários: aquelas que tenham entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social;

Art. 4º Entidades e Organizações de Assistência Social: em pleno e regular funcionamento, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 5º Trabalhadores: são legítimas todas as formas de organização de trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões regulamentadas, fóruns de trabalhadores, que defendem e representam os interesses dos trabalhadores da política de assistência social.

Parágrafo Único: Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia, seja no âmbito da gestão das unidades públicas estaduais ou das entidades e organizações de assistência social não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito dos Conselhos.

Art. 6º A representação da sociedade civil se dará com 05 (cinco) vagas, sendo assim divididas: 01 (uma) vaga para usuários e organização de usuários, 02 (duas) vagas para entidades e organizações de assistência social, 02 (duas) vagas para trabalhadores.

Art. 7º Requisitos para habilitação das inscrições:

- Entregar no prazo, horário e local de inscrição, devidamente estabelecido neste edital;

- Preencher corretamente todos os campos do formulário de inscrição;  
- Apresentar todos os documentos necessários para a devida inscrição.

Documentos para habilitação de Usuários:

- Cópia do RG e CPF;

- Declaração do CRAS de Coronel Vivida, informando ser usuário da política de assistência social.

Documentos para habilitação de Organização de Usuários:

- Cópia do RG e CPF;

- Cópia do estatuto da organização comprovando os seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social.

Documentos para habilitação de Entidades e Organizações de Assistência Social:

- Cópia do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- Declaração de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social;

- Cópia da ATA de eleição e posse da diretoria da entidade.

Documentos para habilitação de Trabalhadores:

- Cópia do RG e CPF do profissional;

- Cópia de documento de Registro Profissional;

- Declaração de órgão competente quanto a representação do respectivo órgão.

Art. 8º O processo eleitoral será coordenado pelo CMAS, com comissão eleitoral nomeada, composta por 04 (quatro) membros do próprio conselho, com acompanhamento e fiscalização do Ministério Público, sendo: Aline Mari dos Santos, Nanci Margarete Perin, Marilu Tassi e Duceia Mara Sabadin Hensel.

Art. 9º Cabe a Comissão Eleitoral as seguintes responsabilidades e atribuições:

- Analisar a documentação dos representantes dos usuários, organização de usuários, entidades e organizações de assistência social, trabalhadores do setor;

- Habilitar ou não as entidades as inscrições recebidas de acordo com formulário de inscrição e documentação apresentada;

- Publicar homologação as inscrições habilitadas e não habilitadas;

- Analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre recursos que requererem revisão das decisões da habilitação;

- Providenciar todo o material para o processo eleitoral: Formulário de inscrição, Cédulas eleitorais por segmentos;

- Lavrar a ATA final com os resultados e encaminhar os resultados ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 10º A eleição ocorrerá em Fórum próprio a realizar-se no dia 24 de abril de 2018, das 13:30 às 15:00 horas, na sala de reuniões do Departamento de Promoção Humana, situado na Rua Cândido Inácio de Lima, s/n, Bairro Jardim Primavera II em Coronel Vivida/PR.

Art. 11 O PERÍODO de inscrições será de 04 de abril de 2018 à 16 de abril de 2018 das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

Art. 12 LOCAL das inscrições Departamento de Promoção Humana, situado na Rua Cândido Inácio de Lima, s/n, Bairro Jardim Primavera II em Coronel Vivida/PR.

Art. 13 O formulário padrão de inscrições deverá ser retirado no Departamento de Promoção Humana e devidamente preenchido.

Art. 14 A publicação de homologação dos inscritos será no dia de 18 de abril de 2018.

Art. 15 O Processo de Votação será realizado no dia 24 de abril de 2018 no Departamento de Promoção Humana, onde a comissão eleitoral receberá os eleitores, verificará a sua habilitação e após entregará a cédula eleitoral do segmento que pertence para a votação.

Art. 16 Este edital terá divulgação em diário oficial, no site do município e nos murais da Prefeitura Municipal e Departamento de Promoção Humana.

Art. 17 A divulgação do RESULTADO da Eleição, será publicado por este Conselho no data de 25 de abril de 2018. - Coronel Vivida, em 02 de abril de 2018.

Marilu Tassi - Presidente do CMAS.

### ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORONEL VIVIDA – Biênio 2017/2019

SEGMENTO: ( ) Usuários ( ) Organização de Usuários ( ) Entidades e Organizações de Assistência Social ( ) Trabalhadores

Entidade: \_\_\_\_\_

DADOS DO TITULAR:

NOME: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

TELEFONE \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

DADOS DO SUPLENTE:

NOME: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

TELEFONE \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

Apresentação dos documentos (Art. 7º EDITAL 01/2018)

Apresentação completa: ( )

Apresentação incompleta: ( )

Não apresentou: ( )

Data da inscrição: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_

Assinatura membro da Comissão: \_\_\_\_\_

Parecer da Comissão: ( ) Deferido ( ) Indeferido

Cod264824