



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



Ofício nº 062/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 05 de Junho de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**

Prefeito Municipal

**Referente: SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ALTERAÇÃO DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 011/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2019 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADA VICINAL EM CBUQ EM UM TOTAL DE: 33.904,80m<sup>2</sup>, NO PROLONGAMENTO DA RUA DA LIBERDADE E ESTRADA VICINAL (PALMEIRINHA).**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física e Financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- ✓ Melhoria na sinalização vertical e horizontal do entroncamento da Rua da Liberdade com a BR 373, para uma melhor visualização dos motoristas que por ali trafegam, mesmo porque este local está isento de iluminação através de superposte;
- ✓ Execução de pavimentação asfáltica do entroncamento da Estrada Vicinal do Palmeirinha com a BR-158 (Faixa de Domínio) ocorrendo também neste local a sinalização vertical e horizontal;
- ✓ Execução de 4 (quatro) ondulações transversais com massa CBUQ com as devidas sinalizações vertical e horizontal, com a localização junto a Comunidade com três unidades e a última em trecho aonde há um fluxo maior de pessoas.
- ✓ Execução de sarjetas em concreto moldada “in-loco” padrão DER – STCO1 entre as estacas de nº 28 a 34 e também entre as estacas nº 37 a 48 totalizando 340m (trezentos e quarenta metros) esta execução se faz necessária nestes locais devido a impossibilidade da execução de terraplenagem adequada para sarjeta natural devido a existência de leito rochoso nestes trechos, tudo para garantir a integridade da pavimentação ocorrendo o correto escoamento da água pluvial que serão direcionadas aos bueiros ali existentes.


**Valor do aditivo = R\$ 68.279,94 (sessenta e oito mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).**


**Conforme reprogramação do orçamento, cronograma e projeto em anexo.**

Certo de contar com sua atenção coloco-me a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.


Atenciosamente

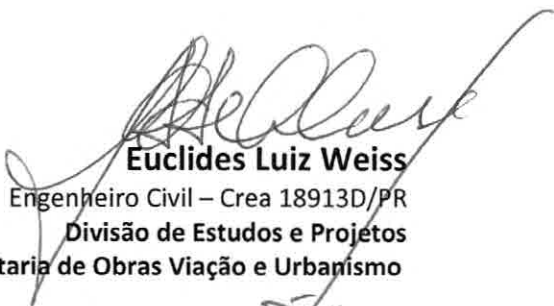

  
**Euclides Luiz Weiss**  
Engenheiro Civil – Crea 18913D/PR  
Divisão de Estudos e Projetos  
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



ÁREA DE INTERVENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO  
POLIÉDRICA EXISTENTE  
ESTRADAS DE LIGAÇÃO CASALHO  
ESTRADAS DE LIGAÇÃO PAV. POLIÉDRICA


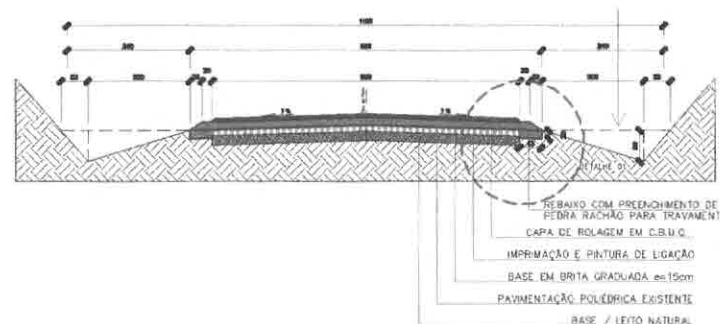


Divisão de Estudos e Projetos  
Praça Angola Macaense, 141  
Cruz Vermelha - Fátima  
(05) 3232.8379 - 3232.8320

Endereço da Obra:  
ACESSO A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>FRANC ARTEL SCHAVIN<br/>Tatiana Mancini</p> <p>Responsável Técnico</p>  <p>FRANCISQUE LUIZ WEIN<br/>22.02.2012 10:15:52</p> | <p>Título-esse planilha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SITUAÇÃO</li> <li>• CROQUIS AÉREO</li> <li>• SEÇÕES TRANSVERSAIS</li> <li>• DETALHES</li> <li>• COORDENADAS</li> </ul> | <p>Data: 09.04.2010</p> <p>Escala:</p> <p>Indicada</p> |
|                                                                                                                                | <p>ART: 1720195669561</p> <p>PROJETO EXECUTIVO</p>                                                                                                                                           | <p>Problema:</p> <p><b>01/02</b></p>                   |
| <p>Desenho: Quilômetro Strassmann</p>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                        |




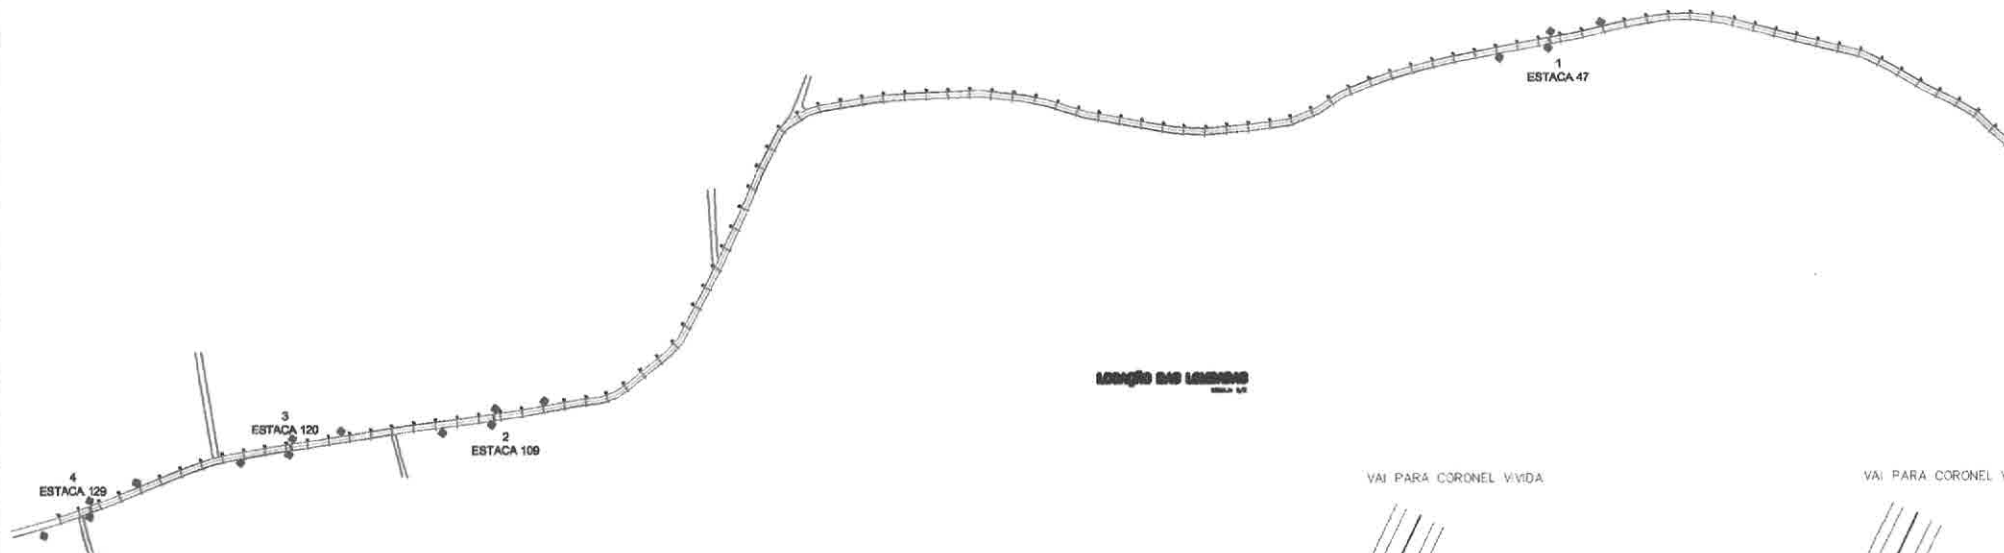


| MODELO |      |      |
|--------|------|------|
| CÓDIGO | A1-a | A1-b |

DETALHE PLANO DE SINALIZAÇÃO

LONÇOS DAS LAMBEAS

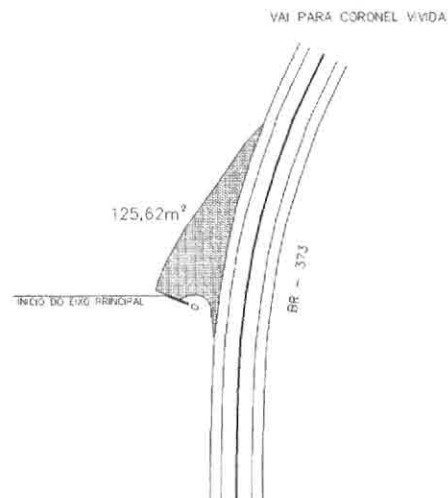


ENTRADA DA COMUNIDADE

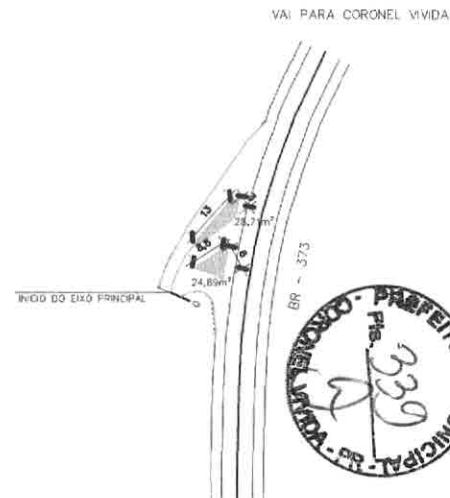


SAÍDA DA COMUNIDADE

DETALHE SUPERFÍCIE E PLANO - 1.º AFOIO

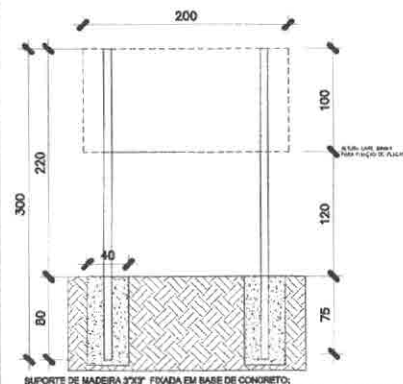


DETALHE SUPERFÍCIE E PLANO - 2.º AFOIO

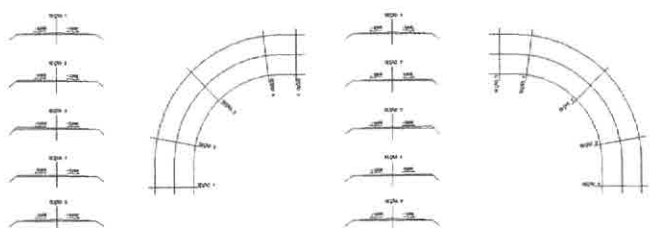

SUPERFÍCIE DE CURVA PARA A DIREITA

SUPERFÍCIE DE CURVA PARA A ESQUERDA



SUPERFÍCIE DE CURVA PARA A DIREITA

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDIA - PARANÁ</b></p> <p>Divisão de Estudos e Projetos</p> <p>Profa. Angélica Mesquita, etc.</p> <p>Coronel Vídias - Paraná</p> <p>(41) 3372-8323 - 3372-8324</p> |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Engenharia: <b>RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.G. EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR</b></p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Endereço de Obra: <b>ACESSO À COMUNIDADE DE PALHEIRINHA</b></p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Assinatura: </p> <p>FRANK ARIS SCHAEFER</p> <p>Projetista Responsável</p>                                                                                                                  | <p>Título das plantas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLANTA DE SINALIZAÇÃO</li> <li>- DETALHES SUPORTES</li> <li>- DETALHES CURVAS</li> <li>- DETALHES SINALIZAÇÃO</li> <li>- PLANTAS DE SINALIZAÇÃO</li> </ul> |
| <p>Assinatura: </p> <p>DOUGLAS LUIZ WEISS</p> <p>Engenheiro de Projeto</p>                                                                                                                    | <p>ART: 1720195669561</p> <p>Projeto EXECUTIVO</p> <p>02/02</p>                                                                                                                                                                |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| BDI (%) - BETUMES  | 19,40% |
| BDI (%) - SERVIÇOS | 29,40% |
| ENSAIOS (%)        |        |

### PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

| Município:     | CORONEL VIVIDA                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | SAM    | 43      |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-----|------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Projeto:       | PAVIMENTAÇÃO (RECAPE SOBRE POLIÉDRO)                  |                                                                                                                                                                                                                                          | LOTE   | 1       |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| Local da Obra: | RUA DA LIBERDADE E ACESSO A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| Código         | Origem                                                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                   | DMT    | CONSUMO | CUSTOS UNITARIOS - ( R\$ ) |         |         |         | UD  | PROJETO ORIGINAL |              |              |                        |              |
|                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | km     | ( ton ) | TRANSP                     | EXEC.   | S/BDI   | C/BDI   |     | QUANT            | UNIT         | ( R\$ ) - PM | ( R\$ ) - PM<br>TOTAIS |              |
| 1              |                                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 4.905,98     |
| 820000L        | DER                                                   | Placa de Obra 4,00 x 2,00                                                                                                                                                                                                                |        |         |                            | 3193,01 | 1915,81 | 2479,05 | un  | 2,00             | 2.452,99     |              | 4.905,98               |              |
| 3              |                                                       | BASE / SUB-BASE                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 656.475,62   |
| 531000         | DER                                                   | Brita Graduada                                                                                                                                                                                                                           | 10,00  | 2.4000  | 21,10                      | 80,22   | 86,12   | 111,44  | m3  | 5.619,28         | 110,33       | 619.975,16   |                        |              |
|                |                                                       | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE                                                                                                                                                                                                        |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| 516100         | DER                                                   | Preenchimento de rebaixo com rachão para escoro do meio fio conf. projeto                                                                                                                                                                | 10,00  | 1.9500  | 14,61                      | 58,94   | 62,51   | 80,89   | m3  | 455,80           | 80,08        | 36.500,46    |                        |              |
| 4              |                                                       | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 2.161.145,61 |
| PAV-77         | PM curitiba                                           | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )                                                                                                                                                                                                    |        |         |                            | 0,30    | 0,30    | 0,38    | m2  | 19.993,90        | 0,35         | 6.997,87     |                        |              |
| 560100A        | DER                                                   | Imprimação com Emulsão RR-1C ( Araucária )                                                                                                                                                                                               | 410,00 | 0,0012  | 0,25                       | 2,97    | 3,23    | 4,18    | m2  | 39.353,90        | 4,14         | 162.925,15   |                        |              |
| 561100         | DER                                                   | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )                                                                                                                                                                                               | 410,00 | 0,0005  | 0,11                       | 1,32    | 1,42    | 1,84    | m2  | 35.845,32        | 1,82         | 65.238,48    |                        |              |
| 570000         | DER                                                   | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) e=5cm >Pista de Rolamento                                                                                                                                                                    |        |         | 37,37                      | 303,47  | 340,84  | 441,05  | ton | 3.883,27         | 436,64       | 1.695.591,01 |                        |              |
| 170500         | DER mat                                               | CAP ( Araucária )                                                                                                                                                                                                                        | 410,00 | 0,0570  | 13,62                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Areia                                                                                                                                                                                                                                    | 230,00 | 0,1000  | 12,19                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                       | 390,00 | 0,0150  | 2,25                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,8280  |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Massa                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00  | 1,0000  | 9,31                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| 570400         | DER                                                   | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) e=3cm >Acostamentos                                                                                                                                                                          |        |         | 37,37                      | 303,47  | 340,84  | 441,05  | ton | 515,75           | 436,64       | 225.197,08   |                        |              |
| 170500         | DER mat                                               | CAP ( Araucária )                                                                                                                                                                                                                        | 410,00 | 0,0570  | 13,62                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Areia                                                                                                                                                                                                                                    | 230,00 | 0,1000  | 12,19                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                       | 390,00 | 0,0150  | 2,25                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,8280  |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Massa                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00  | 1,0000  | 9,31                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| 570400         | DER                                                   | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) LOMBADAS                                                                                                                                                                                     |        |         | 37,37                      | 303,47  | 340,84  | 441,05  | ton | 11,90            | 436,64       | 5.196,02     |                        |              |
| 170500         | DER mat                                               | CAP ( Araucária )                                                                                                                                                                                                                        | 410,00 | 0,0570  | 13,62                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Areia                                                                                                                                                                                                                                    | 230,00 | 0,1000  | 12,19                      |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                       | 390,00 | 0,0150  | 2,25                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,8280  |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| transporte     |                                                       | Massa                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00  | 1,0000  | 9,31                       |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| 5              |                                                       | MEIO-FIO E SARJETA                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 45.900,00    |
|                |                                                       | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA                                                                                                                                                                                                     |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        |              |
| 001            | COMP                                                  | SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                   |        |         |                            | 67,87   | 104,41  | 135,11  | m   | 340,00           | 135,00       | 45.900,00    |                        |              |
| 7              |                                                       | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 97.349,65    |
| 822000         | DER                                                   | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)                                                                                                                                                     |        |         |                            | 22,65   | 22,65   | 29,31   | m2  | 2.138,25         | 29,02        | 62.052,01    |                        |              |
| 820000         | DER                                                   | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE                                                                                                                                                                                                |        |         |                            | 354,01  | 354,01  | 468,09  | m2  | 19,00            | 453,51       | 8.616,69     |                        |              |
| 821000         | DER                                                   | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização                                                                                                                                                                                            |        |         |                            | 120,31  | 120,31  | 155,65  | un  | 20,00            | 154,12       | 3.082,40     |                        |              |
| 820000A        | DER                                                   | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA                                                                                                                                                                     |        |         |                            | 189,84  | 161,36  | 208,80  | un  | 31,00            | 206,71       | 6.408,01     |                        |              |
| 820000C        | DER                                                   | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA                                                                                                                                                                    |        |         |                            | 196,78  | 167,26  | 216,43  | un  | 9,00             | 214,27       | 1.928,43     |                        |              |
| 820000D        | DER                                                   | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA                                                                                                                                                                     |        |         |                            | 192,00  | 163,20  | 211,18  | un  | 73,00            | 209,07       | 15.262,11    |                        |              |
| 11             |                                                       | ENSAIOS TECNOLÓGICOS<br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |        |         |                            |         |         |         |     |                  |              |              |                        | 26.307,67    |
| 74022/35       | DAER/RS                                               | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas                                                                                                                                                                                   |        |         |                            | 115,60  | 115,60  | 149,59  | un  | 49,00            | 148,09       | 7.256,41     |                        |              |
| 74022/53       | SEIL/2016                                             | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                                           |        |         |                            | 67,00   | 67,00   | 86,70   | un  | 49,00            | 85,83        | 4.205,67     |                        |              |
| 74022/56       | SEIL/2016                                             | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso                                                                                                                                                                                               |        |         |                            | 54,60   | 54,60   | 70,85   | un  | 49,00            | 69,94        | 3.427,06     |                        |              |
| 7.1            | DAER/RS                                               | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa                                                                                                                                                                      |        |         |                            | 52,43   | 52,43   | 67,85   | un  | 49,00            | 67,17        | 3.291,33     |                        |              |
| 3.20           | DAER/RS                                               | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica                                                                                                                                  |        |         |                            | 3172,06 | 3172,06 | 4104,65 | gb  | 2,00             | 4.063,60     | 8.127,20     |                        |              |
|                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            |         |         |         |     | ÁREA             | 37.539,00    | m2           |                        | 79,71 /m2    |
|                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            |         |         |         |     | CONFERENCIA      | 2.992.084,54 |              | 2.992.084,54           |              |

EUCLEDES LUIZ WEISS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18.913 D/PR



|                    |        |
|--------------------|--------|
| BDI (%) - BETUMES  | 19,40% |
| BDI (%) - SERVIÇOS | 29,40% |
| ENSAIOS (%)        |        |

## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

|                |                                      |                                                                                      |      |         |                            |        |        |        |    |                  |          |              |                        |          |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|----|------------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| Município:     | CORONEL VIVIDA                       |                                                                                      | SAM  | 43      |                            |        |        |        |    |                  |          |              |                        |          |
| Projeto:       | PAVIMENTAÇÃO (RECAPE SOBRE POLIÉDRO) |                                                                                      | LOTE | 1       |                            |        |        |        |    |                  |          |              |                        |          |
| Local da Obra: | RUA DA LIBERDADE ADITIVO 02          |                                                                                      |      |         |                            |        |        |        |    |                  |          |              |                        |          |
| Código         | Origem                               | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                               | DMT  | CONSUMO | CUSTOS UNITARIOS - ( R\$ ) |        |        |        | UD | PROJETO ORIGINAL |          |              |                        |          |
|                |                                      |                                                                                      | km   | ( ton ) | TRANSP                     | EXEC.  | S/BDI  | C/BDI  |    | QUANT            | UNIT     | ( R\$ ) - PM | ( R\$ ) - PM<br>TOTAIS |          |
| 7              |                                      | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO                                                              |      |         |                            |        |        |        |    |                  |          |              |                        | 8.152,97 |
| 822000         | DER                                  | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |      |         |                            | 22,65  | 22,65  | 29,31  | m2 | 197,19           | 29,02    | 5.722,45     |                        |          |
| 820000         | DER                                  | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE                                            |      |         |                            | 354,01 | 354,01 | 458,09 | m2 | 4,00             | 453,51   | 1.814,04     |                        |          |
| 821000         | DER                                  | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização                                        |      |         |                            | 120,31 | 120,31 | 155,68 | un | 4,00             | 154,12   | 616,48       |                        |          |
|                |                                      |                                                                                      |      |         |                            |        |        |        |    | ÁREA             | 1.814,90 | m2           |                        | 4,49 /m2 |
|                |                                      |                                                                                      |      |         |                            |        |        |        |    | CONFERENCIA      |          | 8.152,97     |                        | 8.152,97 |

  
 EUCLIDES LUIZ WEISS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 18 913 D/PR



|                    |        |
|--------------------|--------|
| BDI (%) - BETUMES  | 19,40% |
| BDI (%) - SERVIÇOS | 29,40% |
| ENSAIOS (%)        |        |

## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

| Município:                            | CORONEL VIVIDA                       |                                                                                      | SAM    | 43      |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|------------------|--------|--------------|---------------------|-----------|
| Projeto:                              | PAVIMENTAÇÃO (RECAPE SOBRE POLIÉDRO) |                                                                                      | LOTE   | 1       |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| Local da Obra:                        | RUA DA LIBERDADE                     |                                                                                      |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| Código                                | Origem                               | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                               | DMT    | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ ) |        |        |        | UD  | PROJETO ORIGINAL |        |              |                     |           |
|                                       |                                      |                                                                                      | km     | ( ton ) | TRANSP                     | EXEC.  | S/BDI  | C/BDI  |     | QUANT            | UNIT   | ( R\$ ) - PM | ( R\$ ) - PM TOTAIS |           |
| 4                                     |                                      | REVESTIMENTO                                                                         |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     | 9.489,76  |
| 561100                                | DER                                  | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )                                           | 410,00 | 0,0005  | 0,11                       | 1,32   | 1,42   | 1,84   | m2  | 125,62           | 1,82   | 228,63       |                     |           |
| 570000                                | DER                                  | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) e=5cm >Pista de Rolamento                |        |         | 37,37                      | 303,47 | 340,84 | 441,05 | ton | 15,07            | 436,64 | 6.580,16     |                     |           |
| 170500                                | DER mat                              | CAP ( Araucária )                                                                    | 410,00 | 0,0570  | 13,62                      |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Areia                                                                                | 230,00 | 0,1000  | 12,19                      |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Cal Hidratada CH-1                                                                   | 390,00 | 0,0150  | 2,25                       |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Brita ( usina )                                                                      |        | 0,8280  |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Massa                                                                                | 10,00  | 1,0000  | 9,31                       |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| 570400                                | DER                                  | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) LOMBADAS (4UNIDADES)                     |        |         | 37,37                      | 303,47 | 340,84 | 441,05 | ton | 6,14             | 436,64 | 2.680,97     |                     |           |
| 170500                                | DER mat                              | CAP ( Araucária )                                                                    | 410,00 | 0,0570  | 13,62                      |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Areia                                                                                | 230,00 | 0,1000  | 12,19                      |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Cal Hidratada CH-1                                                                   | 390,00 | 0,0150  | 2,25                       |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Brita ( usina )                                                                      |        | 0,8280  |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| transporte                            |                                      | Massa                                                                                | 10,00  | 1,0000  | 9,31                       |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| 5                                     |                                      | MEIO-FIO E SARJETA                                                                   |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     | 45.900,00 |
|                                       |                                      | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA                                                 |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     |           |
| 001                                   | COMP                                 | SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS               |        |         |                            | 67,87  | 104,41 | 135,11 | m   | 340,00           | 135,00 | 45.900,00    |                     |           |
| 7                                     |                                      | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                              |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              |                     | 4.737,21  |
| 822000                                | DER                                  | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |        |         |                            | 22,65  | 22,65  | 29,31  | m2  | 47,97            | 29,02  | 1.392,09     |                     |           |
| 820000D                               | DER                                  | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA                 |        |         |                            | 192,00 | 163,20 | 211,18 | un  | 16,00            | 209,07 | 3.345,12     |                     |           |
| PREÇO GLOBAL                          |                                      |                                                                                      |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              | 60.126,97           | 60.126,97 |
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)        |                                      |                                                                                      |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              | 55.389,76           | 55.389,76 |
| TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) |                                      |                                                                                      |        |         |                            |        |        |        |     |                  |        |              | 4.737,21            | 4.737,21  |

EUCLEDES LUIZ WEISS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18 913 D/PR





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**ADITIVO Nº 02**

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 11/2020** decorrente da Concorrência Pública nº 11/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI**, na forma abaixo:

**CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

**CONTRATADA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia BR 158, s/n, KM 499, Fazenda Palmeirinha - Zona Rural, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 26.499.438/0001-50, representada neste ato pelo Sr. **Rodrigo Siliprandi**, portador do CPF nº 638.302.999-15 e RG nº 4.566.462-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 11/2020 que tem como objeto a execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 33.904,80 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, sub-base, base, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos, no prolongamento da Rua da Liberdade e Estrada Vicinal (Palmeirinha), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 11/2019 - Concorrência Pública.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:**

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, esta embasado nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 11/2020 de 20 de fevereiro de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 062/2020, projeto arquitetônico, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR:**

**Parágrafo Primeiro:** Fica aumentado o valor de R\$ 68.279,94 (sessenta e oito mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente, elencados no ofício e anexos.

**Parágrafo Segundo:** O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 2.992.084,54 (dois milhões e novecentos e noventa e dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 11/2020 de 20 de fevereiro de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 22 de junho de 2020.

.....  
Frank Ariel Schiavini  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

.....  
Rodrigo Siliprandi  
Sudopav Construtora Eireli  
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 8.100,00 (oito mil e noventa reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 06/07/2020 e término no dia 05/07/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 06/07/2020 e término no dia 05/07/2021. FORO: Clevelândia - PR. Clevelândia, 02 de julho de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal



# Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2020

Ano III – Edição Nº 0494

Página 1 / 002



HUNER COMERCIO  
E SERVICOS LTDA  
ME:139340310001

Assinado de forma digital  
por HUNER COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
ME:13934031000161  
Dados: 2020.07.02 18:42:13  
+03'00'

## SUMÁRIO

|                  |    |
|------------------|----|
| Executivo.....   | 01 |
| LEIS.....        | 01 |
| PORTARIAS.....   | 01 |
| Licitações.....  | 01 |
| Contratos.....   | 01 |
| Outros Atos..... | 02 |

## EXECUTIVO

### LEIS

#### Lei Municipal nº 3.006/2020, de 02 de julho de 2020.

Súmula: Altera redação da Lei Municipal nº 2.908, de 15 de março de 2019, que autoriza a outorga de cessão de uso de bens públicos de propriedade do Município, e dá outras providências.

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Altera a letra "b" do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.908, de 15 de março de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

b) Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS–CNPJ sob nº 00.136.858/0001-88, com sede na Rua Osvaldo Aranha, 377 – Pato Branco – veículo: "Pas/ VW/Gol 1.0 – ano/modelo 2012/2013–Placa AWN 4897 – Renavan nº 00508036313 e Chassi nº 98WAA05W2DP102871".

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se,

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana - Secretário Municipal de Administração

Cod334963

### PORTARIAS

#### PORTARIA N.º 023, de 1º de julho de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Leis Municipais, Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa), Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei Complementar nº. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração), Considerando a necessidade dos serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural–SEMDER, RESOLVE

Art. 1º. REMOVER, a servidora ocupante do cargo público de Agente Administrativo, Aline Barbieri, portadora do RG nº. 8.790.406-7 SSP/PR, da Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Compras e Patrimônio, para desempenhar as funções inerentes ao cargo público na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – SEMDER, a partir de 25 de junho de 2020.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Portaria, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25/06/2020, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ao 1º dia do mês de julho de 2020, 131º da República e 65º do Município.

FRANK SCHIAVINI – Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana - Secretário Municipal de Administração

Sâmara de Moraes Spagnoli - Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Cod334950

### LICITAÇÕES

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2020

Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 94/2020, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Pricila Gregolin Gugik, Advogada deste Município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa BACCHI & GEHLEN LTDA, CNPJ nº 18.946.113/0001-40, prestadora de serviços em saúde para a realização de exames especializados (ultrassonografia) para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 84.164,50. Prazo de contratação: de 03.07.2020 a 10.03.2021, Publique-se. Coronel Vivida, 02 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod334972

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2020

##### TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MUDAS E MATERIAIS PARA PAISAGISMO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 16 de julho de 2020. Abertura dos envelopes: as 09h01min do dia 16 de julho de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 213.140,00. Prazo de vigência: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site [www.coronelvivida.pr.gov.br](http://www.coronelvivida.pr.gov.br). Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 02 de julho de 2020. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod334973

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2020

Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 95/2020, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Pricila Gregolin Gugik, Advogada deste Município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa CLÍNICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA LTDA–EPP, CNPJ nº 10.791.819/0001-78, prestadora de serviços em saúde para a realização de exames especializados (ultrassonografia) para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 123.049,20. Prazo de contratação: de 03.07.2020 a 10.03.2021. Publique-se. Coronel Vivida, 02 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod334934

### CONTRATOS

#### ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 11/2020 – Concorrência Pública nº 11/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.499.438/0001-50. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasado nos termos da Cláusula Décima Segunda, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projeto arquitetônico, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor de R\$ 68.279,94, para a execução de serviços não previstos inicialmente. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de junho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod334999

#### CONTRATO Nº 75/2020 – Pregão Presencial nº 47/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: EDITORA JURITI LTDA, CNPJ nº 80.192.081/0001-08. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade legal em jornal de circulação local e regional, necessário para atender as publicações de atos oficiais, avisos de editais, extratos de contrato e demais atos públicos do município de Coronel Vivida. Valor total R\$ 104.160,00. Prazo de vigência: 12 meses, de 26.06.2020 a 25.06.2021. Coronel Vivida, 25 de junho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod334905

#### RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 32/2020, Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha, cama, mesa e banho, artigos de vestuário e outros para suprir todos os setores da administração pública municipal. Prazo: 12 meses, de 12.05.2020 a 11.05.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORA:

| ATA DE REGISTRO | DETENTORA                         | CNPJ nº            | VALOR ESTIMADO |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 56/2020         | HB SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22.084.574/0001-09 | 32.154,20      |

Coronel Vivida, 11 de maio de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod334910

#### Aditivo nº 04 ao Contrato nº 65/2017–Pregão Presencial nº 41/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida/PR–Contratada: MANASSES GONÇALVES DE MENEZES, CNPJ nº 22.648.947/0001-46. Conforme solicitação do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e de comum acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, de 01.07.2020 a 30.06.2021. Os valores permanecem inalterados. O valor total estimado deste termo aditivo é de R\$ 55.915,80. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 29 de junho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

#### Aditivo nº 03 ao Contrato nº 64/2017–Pregão Presencial nº 41/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida/PR–Contratada: FRANCISCO PEDRO RIBEIRO, CNPJ nº 26.528.472/0001-05. Conforme solicitação da diretora do departamento de esportes e de comum acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, de 01.07.2020 a 30.06.2021. O valor mensal a ser pago permanece inalterado, ou seja, R\$ 524,24, totalizando para este aditamento a quantia de R\$ 6.290,88. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 29 de junho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.