

Licitacao Coronel Vivida

De: Ronaldo Martins. <ronaldo_m.m@hotmail.com>
Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2020 18:55
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: ENC: DUVIDA EDITAL TP 10/2020
Anexos: TELHA.PNG

Boa tarde, em relação ao material da cobertura:

- DÚVIDA NA TELHA À SER USADA:

DEVERÁ TER SER COMPOSTA PELAS CAMADAS : CHAPA ALUZINK 0,43 TRAPEZOIDAL (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?) + EPS PLANO 30MM+ MAIS FILME PEROLIZADO COLADO SEMELHANTE A FOTO EM ANEXO?


OU DEVERÁ SER TELHA COMPOSTA PELAS CAMADAS: CHAPA ALUZINK 0,43 TRAPEZOIDAL (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?) + EPS PLANO 30MM+ MAIS CHAPA ALUZINK PLANA 0,43 (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?)

GRATO.

Ronaldo Martins
Engº Civil CREA-PR 138208/D
Especialista em Gerenciamento de Obras
46 99908-6913



Livre de vírus. www.avast.com.

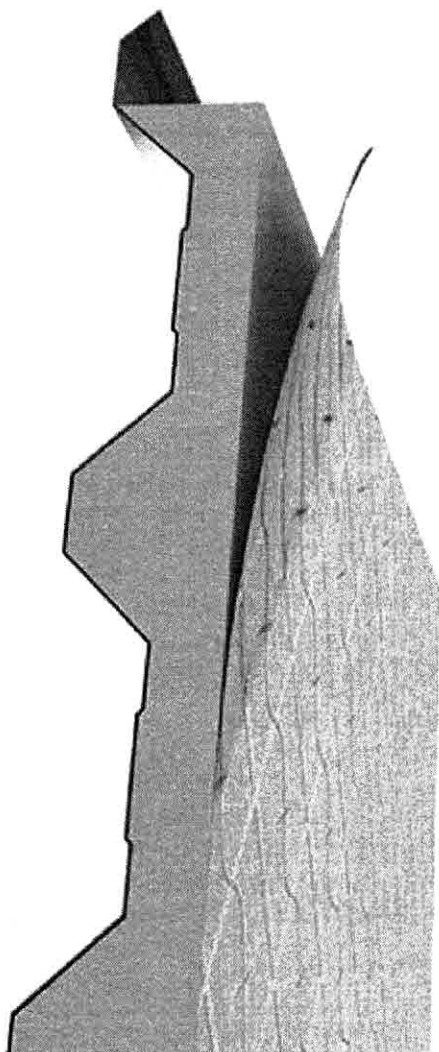

Licitacao Coronel Vivida

Para: ronaldo_m.m@hotmail.com
Assunto: ENC: DUVIDA EDITAL TP 10/2020

Prioridade: Alta

De: Marcio [mailto:marcio@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 14:38
Para: 'Licitacao Coronel Vivida'
Assunto: RES: DUVIDA EDITAL TP 10/2020

Boa tarde, em resposta ao questionado, conforme fls 35 do Edital Tomada de Preços nº 10/2020, no endereço: <http://www2.coronelvivida.pr.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia.php?menuid=247>, onde no quadro das composições, está indicado a telha a ser utilizada:



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOSOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUNHEIRAS NA COR)	M²		136,18	136,59
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	0,96	0,96
SINAPI-I	39520	TELHA TERMOSOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	1,146	112,23	112,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	17,30	19,14
SINAPI	88523	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	20,84	23,13
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	21,71	24,18
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	20,85	23,32
COMPOSIÇÃO	002	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA DUAS DEMÃO, AF_11/2016	M²		34,97	36,08
SINAPI-I	7353	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - COR BRANCA	L	0,2	21,36	21,36
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1	11,97	11,97
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344	21,37	25,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	17,30	19,14

16/07/2020

Data

Responsável Técnico: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: 18.913/O PR

Sendo assim, a descrição da composição 001 não necessariamente precisa descrever esmiuçadamente os itens constantes nela.

Att.

Márcio José Ceroni
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo



“URGENTE É TUDO AQUILO QUE VOCÊ NÃO FEZ EM TEMPO HÁBIL, E QUER QUE O OUTRO FAÇA EM TEMPO RECORDE!”

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 08:35

Para: ademir@coronelvivida.pr.gov.br; engenharia@coronelvivida.pr.gov.br; euclides@coronelvivida.pr.gov.br;
Marcio Jose Ceroni <marcio@coronelvivida.pr.gov.br>; jeantortelli@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: ENC: DUVIDA EDITAL TP 10/2020

De: Ronaldo Martins. [mailto:ronaldo_m.m@hotmail.com]

Enviada em: sábado, 29 de agosto de 2020 18:55

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: ENC: DUVIDA EDITAL TP 10/2020

Boa tarde, em relação ao material da cobertura:

- DÚVIDA NA TELHA À SER USADA:

DEVERÁ TER SER COMPOSTA PELAS CAMADAS : CHAPA ALUZINK 0,43 TRAPEZOIDAL (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?) + EPS PLANO 30MM+ MAIS FILME PEROLIZADO COLADO SEMELHANTE A FOTO EM ANEXO?

OU DEVERÁ SER TELHA COMPOSTA PELAS CAMADAS: CHAPA ALUZINK 0,43 TRAPEZOIDAL (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?) + EPS PLANO 30MM+ MAIS CHAPA ALUZINK PLANA 0,43 (SEM PINTURA, COM COR NATURAL?)


GRATO.

Ronaldo Martins

Engº Civil CREA-PR 138208/D

Especialista em Gerenciamento de Obras

46 99908-6913



Livre de virus. www.avast.com.