BLOQUEIO DE UMA FAIXA

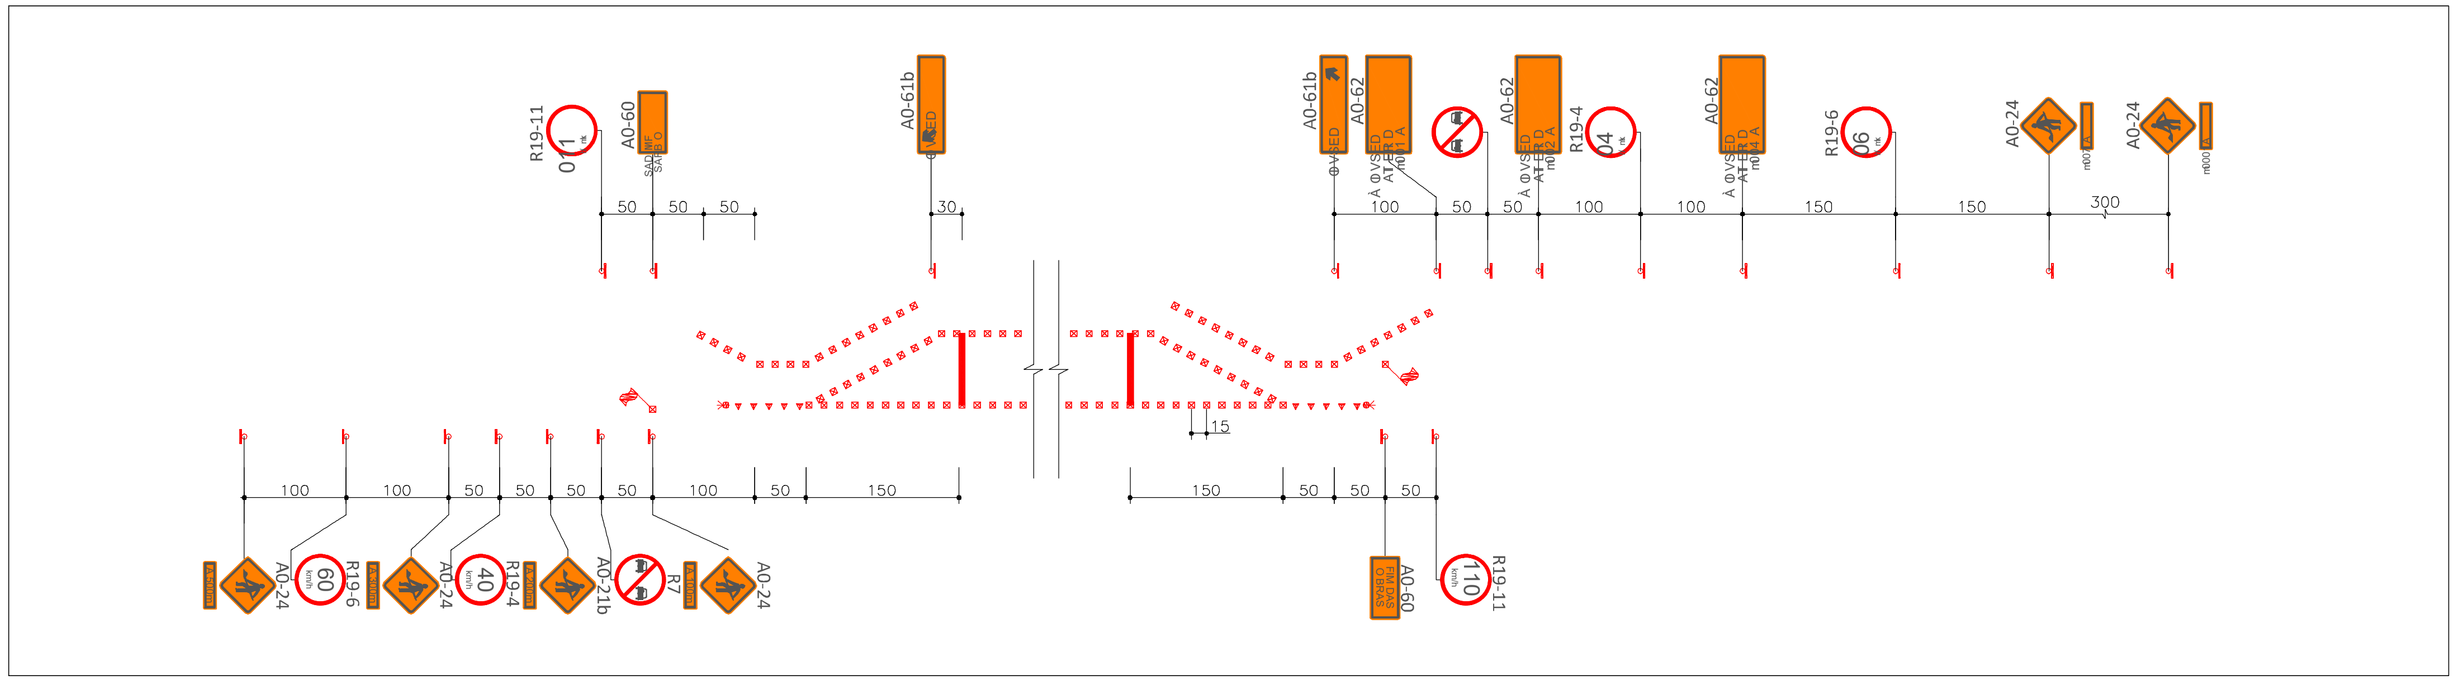

BLOQUEIO DE MEIA FAIXA COM CIRCULAÇÃO ALTERNADA

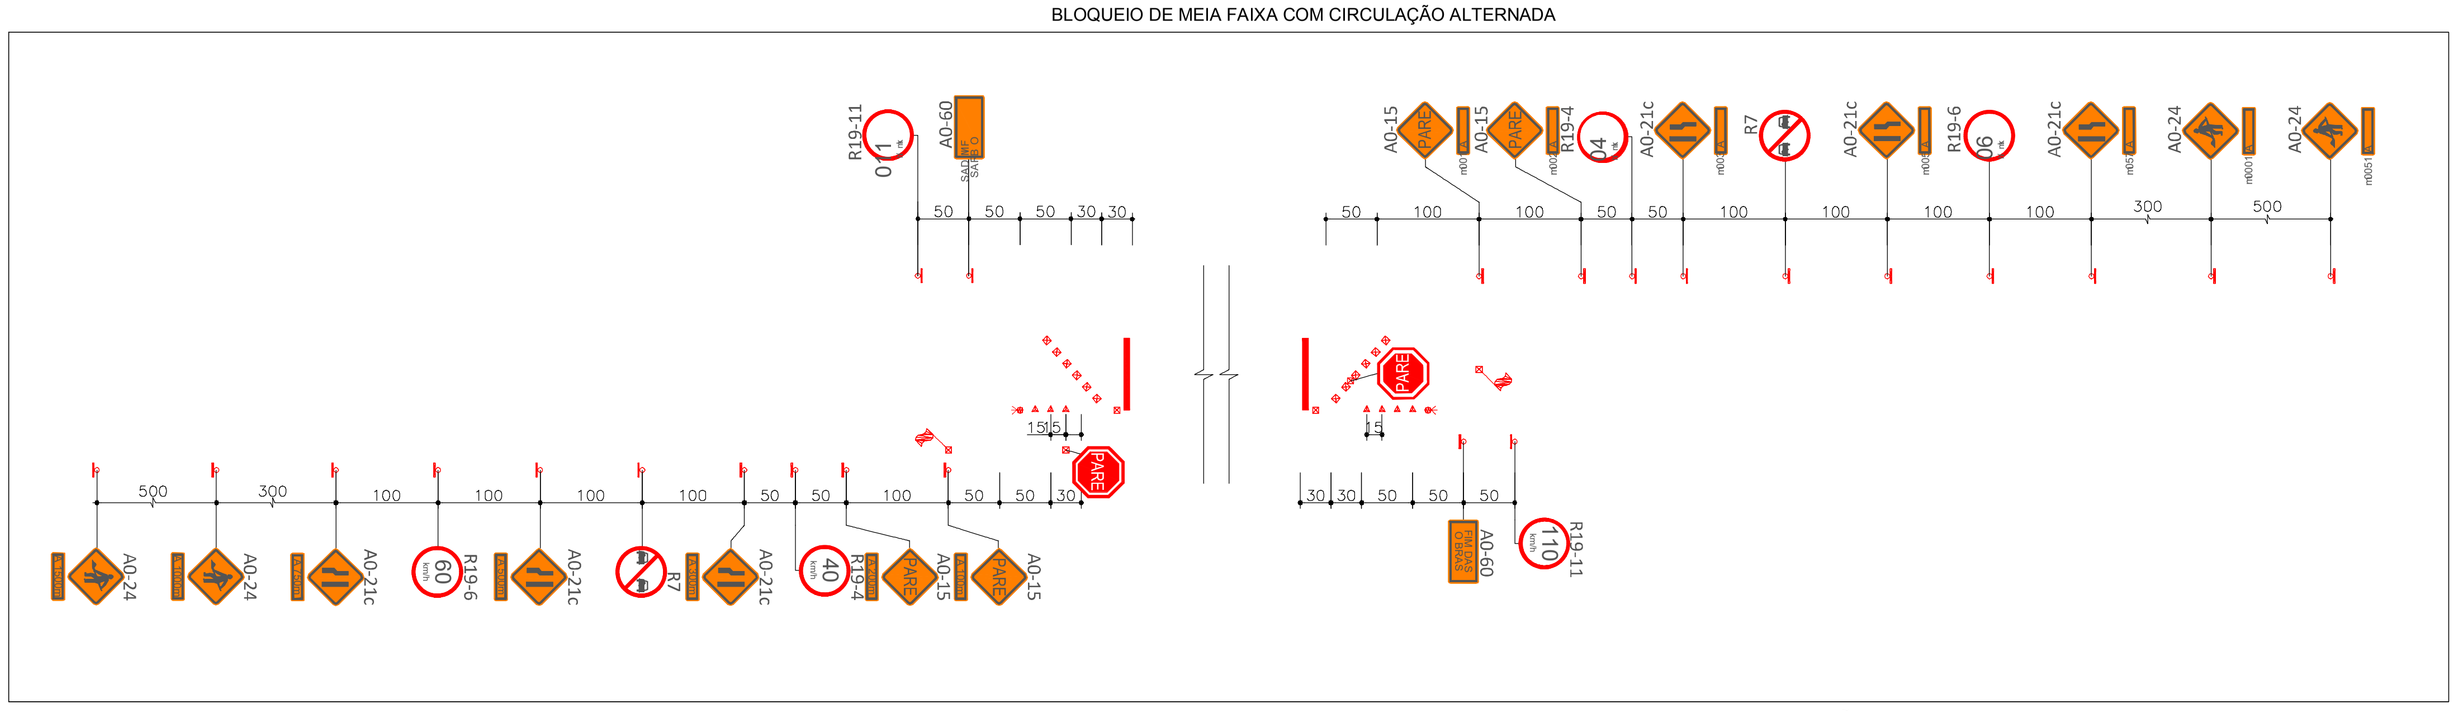

DETALHE SINALIZAÇÃO DE OBRAS
SEM ESCALA

QUADRO DE PLACAS - INTERSEÇÃO			
PARE	R1 (Pare) Fundo vermelho, orla branca e texto branco	Octogonal L= 41cm	3 und
	R2 (preferencial) Fundo branco, orla vermelha	Triangular L= 100cm	2 und
	R7 (proibido ultrapassar) Fundo branco, orla e tarja vermelha e sinal preto	Circular D= 100cm	2 und
60 km/h	R19-6 (60Km/h) Fundo branco, orla vermelha e texto preto	Circular D= 100cm	2 und
80 km/h	R19-8 (80Km/h) Fundo branco, orla vermelha e texto preto	Circular D= 100cm	2 und
	A-7a (entrocamento a esquerda) fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 100x100cm	1 und
	A-7b (entrocamento a direita) fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 100x100cm	1 und

A diagramação das placas deve ser verificada no Manual de Sinalização do DNIT

QUADRO DE PLACAS - INTERSEÇÃO			
INCUBATÓRIO VIBRA acesso à 500m	IN 01 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 50x200cm	2 und
CHOPINZINHO / INCUBATÓRIO VIBRA S.A.	IN 02 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und
CORONEL VIVIDA / INCUBATÓRIO VIBRA S.A.	IN 03 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und
CORONEL VIVIDA / CHOPINZINHO	IN 04 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und
CORONEL VIVIDA / INCUBATÓRIO VIBRA S.A.	IN 05 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und
CHOPINZINHO / INCUBATÓRIO VIBRA	IN 06 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und

QUADRO DE SETAS E DIZERES - INTERSEÇÃO			
	Seta direcional para esquerda Cor branca	1,31m²	3 und
	Seta direcional para direita Cor branca	1,31m²	2 und
	Seta bidirecional para direita Cor branca	1,88m²	1 und
	Seta bidirecional para esquerda Cor branca	1,88m²	3 und
	Seta direcional Cor branca	1,10m²	11 und
PARE	Indicação Preferencial Cor branca	2,50m²	4 und
	Indicação de Parada Obrigatória - PARE	5,58m²	3 und

A diagramação das setas e dizeres deve ser verificada no Manual de Sinalização do DNIT

LISTA DE PLACAS, SETAS E DIZERES
SEM ESCALA

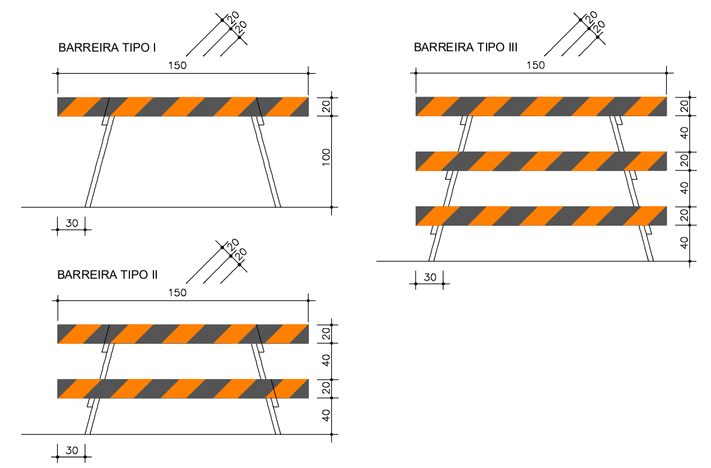

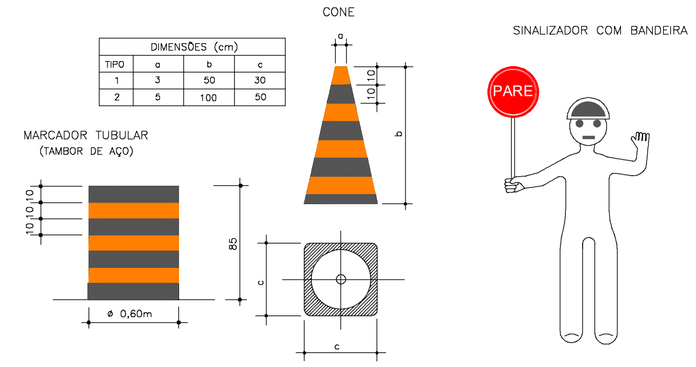

DETALHE DISPOSTIVOS DE CANALIZAÇÃO
SEM ESCALA

CONVENÇÕES

- CONE, BALIZADOR e PIQUETE
- BARREIRAS CLASSE I e II
- BARREIRA CLASSE III
- ILUMINAÇÃO INTERMITENTE
- PLACA
- BANDEIRAS

Alterações/observações:	Data:	Responsável

SINALIZAÇÃO

TREVO PRC 158 - Km 489+770m

obra: RODOVIA PRC 158 - Km 489+770m CORONEL VIVIDA - PR

área terreno: -

proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
CNPJ 76.995.455/0001-56

data: 15/08/2016
VERSÃO R1

matrícula: - -

conteúdo:
* DETALHES DA SINALIZAÇÃO DE OBRAS
LISTA DE PLACAS, SETAS E DIZERES

pranchа: SIN 02

JULIANO WOLSCHICK
engenheiro civil - CREA/SC 057.254-9
(49) 3312-0413
Rua Florianópolis, 1421E - Sala 204
898812-505 - Chapecó - SC
geoviasdep@gmail.com
(49) 9112-0740 / (49) 9158-0607
CREA/SC 107.624-4
CNPJ 13.771.804/0001-36

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO RESERVADOS. É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIF., ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5968 Art. 25.

Formato A1