



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 141/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 01 de Dezembro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente:

SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ALTERAÇÃO DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 026/2020, TOMADA DE PREÇO 01/2020

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO.

Viemos através deste, solicitar a Vossa Senhoria, que seja analisada a planilha anexa, e posteriormente deferido, o pedido de alteração de **meta física-financeira** prevista para o empreendimento.

A obra em questão trata-se da **realização de reforma** da praça existente, que visam melhorias e adequação de acessibilidade aos prédios públicos locados nas imediações da praça, implantação e melhoramento da iluminação pública, implantação de calçadas com acessibilidade, instalação de bancos, delimitação dos canteiros, paisagismo e revitalização do chafariz.

Como sabemos quando se trata de reforma vários imprevistos podem ocorrer no andamento de uma obra, sendo que no caso em questão, quando da execução dos itens previstos foram identificados várias divergências entre projeto e planilha.

Foram realizadas glosas de itens não condizentes com o executado, e aditivados os serviços julgados imprescindíveis para o bom funcionamento e qualidade da obra em questão.

O aditivo prevê:

- ✓ Inclusão de 4 refletores em LED instalados na Praça (34.2.1).
- ✓ Execução de piso em concreto e colocação de grama sintética no entorno do chafariz (38).

O valor do aditivo = R\$ 5.661,87 (cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Valor total reprogramado = R\$ 875.072,36 (oitocentos e setenta e cinco mil setenta e dois reais e trinta e seis centavos)

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.




Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea 18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento: 23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	Data do Orçamento: 30/04/2020	
Programa: 0	Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO		

			PREVISTO		869.410,49		REPROGRAMADO		875.072,36		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)		Forte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Forte		
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		401,02				401,02			74209/1	
2	ILUMINAÇÃO				260.080,75				260.080,75			
2.1	POSTE CÔNICO RETO - 4M - PINTADO	UN	54,00	893,03	48.223,62		54,00	893,03	48.223,62		C3	
2.2	LUMINÁRIA LED CÔNICA	UN	54,00	2.483,10	134.087,40		54,00	2.483,10	134.087,40		C2	
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,81	83,38	9.239,34		110,81	83,38	9.239,34		93358	
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	110,81	39,01	4.322,70		110,81	39,01	4.322,70		94319	
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	M	3.621,10	6,34	22.957,77		3.621,10	6,34	22.957,77		92980	
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	M	112,40	9,67	1.086,91		112,40	9,67	1.086,91		92982	
2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	M	212,00	16,72	3.544,64		212,00	16,72	3.544,64		92984	
2.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	73,00	186,11	13.586,03		73,00	186,11	13.586,03		83446	
2.9	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E	UN	54,00	34,19	1.846,26		54,00	34,19	1.846,26		83399	
2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,00	10,00		2,00	5,00	10,00		93653	
2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,34	26,68		2,00	13,34	26,68		93654	
2.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,77	15,77		1,00	15,77	15,77		93657	
2.13	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 80 A - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,73	42,73		1,00	42,73	42,73		CO4	
2.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	M	380,00	11,67	4.434,60		380,00	11,67	4.434,60		97668	
2.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	M	91,00	18,76	1.708,98		91,00	18,76	1.708,98		97669	
2.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	M	509,30	24,04	12.243,57		509,30	24,04	12.243,57		97670	
2.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016		75,00	36,05	2.703,75		75,00	36,05	2.703,75		CO5	
2.18	POSTE PADRÃO SUBTERRÂNEO 100 A, H = 2,5 M	UN		760,81				760,81			34695	
2.19	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 4 MEDIDORES MONOFÁSICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18	UN		224,47				224,47			39687	
2.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES	UN		301,82				301,82			83483	
3	CALÇADAS				188.701,95				188.701,95			
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	730,85	14,48	10.582,71		730,85	14,48	10.582,71		97635	
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	730,85	1,49	1.088,97		730,85	1,49	1.088,97		72961	
3.3	COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA	M3	116,01	82,72	9.596,35		116,01	82,72	9.596,35		516000	
3.4	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COR NATURAL) e=8cm, SEM COLCHÃO PÓ DE	M2	1.698,43	51,99	88.301,38		1.698,43	51,99	88.301,38		534906	
3.5	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COLORIDO) e=8cm, SEM COLCHÃO PÓ DE	M2	235,15	56,85	13.368,28		235,15	56,85	13.368,28		534906C	
3.6	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF_05/2018	M2	2.801,59	2,09	5.855,32		2.801,59	2,09	5.855,32		98519	
3.7	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	2.801,59	15,52	43.480,68		2.801,59	15,52	43.480,68		85179	
3.8	FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X30CM) - 0,0171M3/M	M		16,26				16,26			810250	
3.9	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 02 - 5,94 M2	UN		339,89				339,89			605000A	
3.10	LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO, 80 LITROS, COM SUPORTE METÁLICO DE 03	UN	12,00	884,19	10.610,28		12,00	884,19	10.610,28		C5	
3.11	BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA	UN	14,00	415,57	5.817,98		14,00	415,57	5.817,98		C6	
4	PAISAGISMO				15.269,35				15.269,35			
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	190,41	3,40	647,39		190,41	3,40	647,39		98524	
4.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR	UN	4,00	131,10	524,40		4,00	131,10	524,40		98530	
4.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN		289,11				289,11			98531	
4.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A	UN	10,00	151,51	1.515,10		10,00	151,51	1.515,10		98527	
4.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A	UN		221,57				221,57			98528	
4.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	M2	144,53	8,66	1.251,63		144,53	8,66	1.251,63		98504	

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento: 23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	Data do Orçamento: 30/04/2020	
Programa: 0	Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
				PREÇOS (R\$)				PREÇOS (R\$)			
				859.410,49				875.072,36			
4.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24,00	45,30	1.087,20		24,00	45,30	1.087,20		98510
4.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00	UN	53,00	80,47	4.264,91		53,00	80,47	4.264,91		98511
4.9	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA	UN	176,00	33,97	5.978,72		176,00	33,97	5.978,72		10826
5	CHAFARIZ				91.260,51				91.260,51		
5.1	FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - VIDE PROJETO	UN	1,00	84.945,09	84.945,09		1,00	84.945,09	84.945,09		C7
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M2		12,00				12,00			97634
5.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,06	428,98	2.170,84		5,06	428,98	2.170,84		C14
5.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		3,24				3,24			97631
5.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,44	25,21	237,98		9,44	25,21	237,98		72897
5.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	9,44	6,44	60,79		9,44	6,44	60,79		72900
5.7	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PINTURA COM ESPÁTULA	M2		1,97				1,97			C11
5.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	M2		16,59				16,59			87543
5.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE	M3		574,58				574,58			100480
5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M2	47,00	81,83	3.846,01		47,00	81,83	3.846,01		98546
5.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS	M2		255,34				255,34			87245
5.12	GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA E= 2,0" CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2		382,79				382,79			C12
5.13	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOIS	M2		12,66				12,66			84651
6	ARCOS METÁLICOS										
6.1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2	M2		44,83				44,83			73794/1
6.2	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25	M2		7,40				7,40			84660
6.3	LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2		7,76				7,76			C13
7	CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO				19.328,24				19.328,24		
7.1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,36	428,98	583,41		1,36	428,98	583,41		C14
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,36	25,21	34,29		1,36	25,21	34,29		72897
7.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	1,36	6,44	8,76		1,36	6,44	8,76		72900
7.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X24 (ESPESURA DE 19 CM), PARA PAREDES	M2		121,50				121,50			C15
7.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO	M3	7,83	356,02	2.787,64		7,83	356,02	2.787,64		87313
7.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	M3	3,92	314,90	1.234,41		3,92	314,90	1.234,41		87296
7.7	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2		13,94				13,94			85662
7.8	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	8,49	319,29	2.710,77		8,49	319,29	2.710,77		94964
7.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM*	M3		98,26				98,26			96622
7.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	57,16	53,59	3.063,20		57,16	53,59	3.063,20		92271
7.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM AREIA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M³,	M2	28,58	182,89	5.227,00		28,58	182,89	5.227,00		92483
7.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	8,49	219,50	1.863,56		8,49	219,50	1.863,56		92673
7.13	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	34,20	12,75	436,05		34,20	12,75	436,05		40780
7.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,96	29,96	568,04		18,96	29,96	568,04		98557
7.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		13,37				13,37			88489
7.16	ASSOALHO DE MADEIRA EM TÁBUAS, FIXADA COM PARAFUSO 4X45MM E BUCHA DE NYLON 8MM	M2		148,36				148,36			C16
7.17	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	39,47	20,55	811,11		39,47	20,55	811,11		6081
8	RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO				23.198,94				23.198,94		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	M2	26,07	68,05	1.774,06		26,07	68,05	1.774,06		94992
8.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	26,07	1,49	38,84		26,07	1,49	38,84		72961

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PB



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento: 23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PR	Data do Orçamento: 30/04/2020	
Programa: 0	N° do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO		

				PREVISTO	869.410,49	REPROGRAMADO	875.072,36				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	CÓDIGO SIAPI (se for outra descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE	M3	25,56	6,42	164,10		25,56	6,42	164,10		96385
8.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	25,56	20,55	525,26		25,56	20,55	525,26		6081
8.5	COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA	M3	1,30	82,72	107,54		1,30	82,72	107,54		516000
8.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	8,18	127,42	1.042,30		8,18	127,42	1.042,30		96527
8.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1,36	50,55	68,75		1,36	50,55	68,75		96995
8.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	6,82	328,66	2.241,46		6,82	328,66	2.241,46		94965
8.9	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,82	607,76	4.144,92		6,82	607,76	4.144,92		73990/1
8.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	32,86	82,67	2.716,54		32,86	82,67	2.716,54		96533
8.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	3,84	92,52	355,28		3,84	92,52	355,28		92269
8.12	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE	M	22,32	448,92	10.019,89		22,32	448,92	10.019,89		99837
9	LETREIRO				10.367,11				10.367,11		
9.1	BRASÃO E LETREIRO COM LETRAS EM AÇO INOX COM RETROILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00	10.367,11	10.367,11		1,00	10.367,11	10.367,11		C8
10	PALCO				33.603,97				33.603,97		
10.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	82,35	1,68	138,35		82,35	1,68	138,35		73859/2
10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	1,40	97,12	135,97		1,40	97,12	135,97		96523
10.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	2,00	127,42	254,84		2,00	127,42	254,84		96527
10.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2		172,34				172,34			96532
10.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	34,50	82,67	2.852,12		34,50	82,67	2.852,12		96533
10.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-	M2	36,90	129,14	4.765,27		36,90	129,14	4.765,27		92447
10.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM	M2	15,70	133,56	2.096,89		15,70	133,56	2.096,89		92411
10.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	10,60	53,59	568,05		10,60	53,59	568,05		92271
10.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	7,00	328,66	2.300,62		7,00	328,66	2.300,62		94965
10.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	55,00	6,82	375,10		55,00	6,82	375,10		92792
10.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	181,30	7,15	1.296,30		181,30	7,15	1.296,30		92793
10.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	79,40	5,87	466,08		79,40	5,87	466,08		92794
10.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE AF_12/2015	KG	29,70	7,01	208,20		29,70	7,01	208,20		92800
10.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	121,10	7,58	917,94		121,10	7,58	917,94		92791
10.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	M2	29,01	75,15	2.180,10		29,01	75,15	2.180,10		89978
10.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	27,44	6,21	170,40		27,44	6,21	170,40		87894
10.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M2	27,44	31,05	852,01		27,44	31,05	852,01		87792
10.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	27,44	13,37	366,87		27,44	13,37	366,87		88489
10.19	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESURA 12 CM (CIMENTO	M2	73,97	138,64	10.255,20		73,97	138,64	10.255,20		40647
10.20	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	69,59	24,39	1.697,30		69,59	24,39	1.697,30		79500/2
10.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,	M3	0,63	2.205,51	1.389,47		0,63	2.205,51	1.389,47		95969
10.22	PORTA MASTRO DE CONCRETO H = 10 CM COM BASE PARA BANDEIRA	M2	1,50	211,26	316,89		1,50	211,26	316,89		C10
10.23	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE	M		448,92				448,92			99837
11	ADITIVO SERVIÇOS PRELIMINARES				3.305,22				3.305,22		
11.1	BARRACO DE OBRA										
11.1.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	0,80	44,21	35,37		0,80	44,21	35,37		84848
11.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	1,00	176,83	176,83		1,00	176,83	176,83		90822
11.1.3	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA,	M2	18,26	37,58	686,21		18,26	37,58	686,21		98442

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D-PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento: 23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PR		Data do Orçamento: 30/04/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO		

				PREVISTO		869.410,49		REPROGRAMADO		875.072,36			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL				
11.2	LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO	-											
11.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M	49,38	42,73	2.110,01		49,38	42,73	2.110,01		99059		
11.2.2	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X	M	140,00	2,12	296,80		140,00	2,12	296,80		37524		
12	ELÉTRICA				3.571,02				3.571,02				
12.1	ILUMINAÇÃO												
12.1.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM	UN	4,00	439,05	1.756,20		4,00	439,05	1.756,20		97893		
12.1.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM	UN	2,00	322,69	645,38		2,00	322,69	645,38		97892		
12.1.3	CABEAMENTO ELÉTRICO DA CAIXA DE PASSAGEM ÀTE A LUMINARIA EM LED	UND	1,00	1.026,76	1.026,76		1,00	1.026,76	1.026,76		010		
12.2	DEMOLIÇÃO PADRÃO ANTIGO												
12.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,	M3	1,80	49,73	89,51		1,80	49,73	89,51		97822		
12.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,80	23,19	41,74		1,80	23,19	41,74		72897		
12.2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	1,80	6,35	11,43		1,80	6,35	11,43		72900		
13	CALÇADAS				33.984,06				33.984,06				
13.1	VIGAS MOLDADAS IN-LOCO PARA DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS												
13.1.1	VIGA EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS	M	884,88	33,55	29.687,72		884,88	33,55	29.687,72		001		
13.1.2	VIGA EM CONCRETO PARA MEIO FIO NAS RUAS	M	164,80	26,07	4.296,34		164,80	26,07	4.296,34		002		
14	DRENAGEM E HIDRAULICA				1.646,06				1.646,06				
14.1	DRENAGEM PLUVIAL PRÉDIO ADMINISTRATIVO												
14.1.1	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	UND	1,00	1.374,53	1.374,53		1,00	1.374,53	1.374,53		005		
14.1.2	INSTALAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL 400MM (ESTACIONAMENTO PMCV)	UND	1,00	246,85	246,85		1,00	246,85	246,85		006		
14.1.3	PONTO DE ÁGUA PRÉDIO AGRICULTURA	UND	1,00	24,68	24,68		1,00	24,68	24,68		007		
15	PAISAGISMO				26.187,11				26.187,11				
15.1	PARQUE INFANTIL												
15.1.1	CANALETA EM BLOCO ESTRUTURAL E PREENCHIMENTO DA LATERAL DA BASE DO PARQUE DE	UND	1,00	590,24	590,24		1,00	590,24	590,24		008		
15.2	CANTEIROS CENTRAIS												
15.2.1	ATERRO DOS CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA	UND	1,00	25.596,87	25.596,87		1,00	25.596,87	25.596,87		014		
16	CANTEIROS EM FRENTE AO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV				13.593,39				13.593,39				
16.1	ALVENARIA												
16.1.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	M2	38,52	73,51	2.831,61		38,52	73,51	2.831,61		89456		
16.2	MOVIMENTO DE TERRA												
16.2.2	ATERRO CANTEIRO EM FRENTE A SEDE	UND	1,00	978,94	978,94		1,00	978,94	978,94		017		
16.3	ESTACAS BROCAS												
16.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL	M	19,00	54,34	1.032,46		19,00	54,34	1.032,46		98228		
16.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	19,51	11,02	215,00		19,51	11,02	215,00		96545		
16.4	VIGA BALDRAME												
16.4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_12/2015	M2	26,46	73,63	1.948,25		26,46	73,63	1.948,25		92270		
16.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	43,22	11,80	510,00		43,22	11,80	510,00		96544		
16.4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	14,42	13,91	200,58		14,42	13,91	200,58		96543		
16.4.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,72	310,67	534,35		1,72	310,67	534,35		94964		
16.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1,72	197,30	339,36		1,72	197,30	339,36		92873		
16.4.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	54,09	25,97	1.404,72		54,09	25,97	1.404,72		93205		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 B/PB



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT / N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR		Data do Orçamento:	30/04/2020
Programa: 0		N° do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

				PREVISTO		869.410,49	REPROGRAMADO		875.072,36		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra descrever-la)
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
16.5	VIGA CINTA										
16.5.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_12/2015	M2	13,83	73,63	1 018,30		13,83	73,63	1 018,30		92270
16.5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	30,43	13,91	423,28		30,43	13,91	423,28		96543
16.5.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,90	310,67	279,60		0,90	310,67	279,60		94964
16.5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,90	197,30	177,57		0,90	197,30	177,57		92873
16.5.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	14,60	11,46	169,61		14,60	11,46	169,61		40780
16.6	PINTURA										
16.6.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	59,27	13,12	777,62		59,27	13,12	777,62		95305
16.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,27	12,69	752,14		59,27	12,69	752,14		88489
17	CANTEIROS EM FRENTE AO ANTIGO FORUM				6.845,91				6.845,91		
17.1	MURRETAS										
17.1.1	MURRETA PARA DELIMITAR CANTEIROS NO ENTORNO DO PRÉDIO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS,	UND	1,00	2 204,12	2 204,12		1,00	2 204,12	2 204,12		011
17.1.2	MURRETA PARA DELIMITAR CANTEIROS NO ENTORNO DO PRÉDIO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS,	UND	1,00	2 783,12	2 783,12		1,00	2 783,12	2 783,12		012
17.1.3	VIGA EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS	M	55,40	33,55	1 858,67		55,40	33,55	1 858,67		001
18	BANCOS DE CONCRETO				4.097,39				4.097,39		
18.1	BANCOS DE COINCRETO EM ARCO										
18.1.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	M2	27,09	73,51	1 991,39		27,09	73,51	1 991,39		89456
18.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	6,42	13,91	89,30		6,42	13,91	89,30		96543
18.1.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,42	310,67	130,48		0,42	310,67	130,48		94964
18.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,42	197,30	82,87		0,42	197,30	82,87		92873
18.1.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	8,34	11,46	95,58		8,34	11,46	95,58		40780
18.1.6	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS	M2	28,13	60,71	1 707,77		28,13	60,71	1 707,77		73872/2
19	PALCO				2.654,09				2.654,09		
19.1	ACABAMENTO										
19.1.1	PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO / SÃO GABRIEL	M	23,74	60,65	1 439,83		23,74	60,65	1 439,83		013
19.1.2	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,	M2	2,00	253,02	506,04		2,00	253,02	506,04		10842
19.1.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016	M2	27,44	13,12	360,01		27,44	13,12	360,01		95305
19.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	27,44	12,69	348,21		27,44	12,69	348,21		88489
20	ADITIVOS DIVERSOS				6.550,99				6.550,99		
20.1	VÃO DE AR CONDICIONADO INFORMÁTICA										
20.1.1	FECHAMENTO DE VÃO (AR CONDICIONADO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA)	UND	1,00	84,68	84,68		1,00	84,68	84,68		009
20.2	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO										
20.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	34,45	8,19	282,15		34,45	8,19	282,15		87904
20.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM	M2	34,45	41,21	1 419,68		34,45	41,21	1 419,68		87795
20.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO CORTEN HD DE DIMENSÕES	M2	34,45	109,27	3 764,35		34,45	109,27	3 764,35		87261
20.3	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO										
20.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,92	19,93	38,27		1,92	19,93	38,27		97633
20.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO CORTEN HD DE DIMENSÕES	M2	1,92	109,27	209,80		1,92	109,27	209,80		87261
20.3.3	PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO / SÃO GABRIEL	M	12,40	60,65	752,06		12,40	60,65	752,06		013
21	ALAMBRADOS				71.382,61				71.382,61		
21.1	ALAMBRADO CAMPINHO										

EUCLES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR		Data do Orçamento:	30/04/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
				PREÇOS (R\$)	TOTAL			PREÇOS (R\$)	TOTAL		
21.1.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M,	M2	43,50	216,06	9.398,61		43,50	216,06	9.398,61		73787/1
21.1.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,8 M,	M2	90,61	216,06	19.577,20		90,61	216,06	19.577,20		73787/1
21.1.3	PORTAO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,8M, COM	M2	1,80	806,64	1.451,95		1,80	806,64	1.451,95		74238/2
21.2	ALAMBRADO PARQUE INFANTIL										
21.2.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,2 M,	M2	160,45	216,06	34.666,83		160,45	216,06	34.666,83		73787/1
21.2.3	PORTAO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,8M, COM	M2	1,00	806,64	806,64		1,00	806,64	806,64		74238/2
21.2.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	2,70	515,64	1.392,23		2,70	515,64	1.392,23		97626
21.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,70	23,19	62,61		2,70	23,19	62,61		72897
21.2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	2,70	6,35	17,15		2,70	6,35	17,15		72900
21.3	BASE DO PARQUE INFANTIL										
21.3.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	M2	249,34	16,08	4.009,39		249,34	16,08	4.009,39		88476
	ADITIVO 02	-									
22	BASE PARQUE INFANTIL	-			423,88				423,88		
22.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	249,34	1,70	423,88		249,34	1,70	423,88		99814
23	COMINHOS EM PAVER INTERIOR DO PARQUE INFANTIL	-			3.827,57				3.827,57		
23.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	51,24	1,42	72,76		51,24	1,42	72,76		72961
23.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	2,56	79,38	203,21		2,56	79,38	203,21		73817/1
23.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	54,95	60,17	3.306,34		54,95	60,17	3.306,34		92396
23.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,	M2	3,76	65,23	245,26		3,76	65,23	245,26		93679
24	BASE PARA BINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL	-			411,71				411,71		
24.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	0,65	75,20	48,88		0,65	75,20	48,88		93358
24.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	0,65	558,20	362,83		0,65	558,20	362,83		96556
25	ATERRAMENTO DOS ALAMBRADOS DO PARQUE	-			97,76				97,76		
25.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	48,88	97,76		2,00	48,88	97,76		96965
26	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO	-			3,26				3,26		
26.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,92	1,70	3,26		1,92	1,70	3,26		99814
27	REVESTIMENTO DO MONUMENTO (PIRÂMIDE)	-			983,15				983,15		
27.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M2	3,91	10,81	42,27		3,91	10,81	42,27		97634
27.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	3,91	109,27	427,25		3,91	109,27	427,25		87261
27.3	PISO EM GRANITO, POLIDO TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO,	M2	2,03	253,02	513,63		2,03	253,02	513,63		10842
28	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO	-			1.091,65				1.091,65		
28.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34,45	1,70	58,57		34,45	1,70	58,57		99814
28.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA),	M	34,45	17,84	614,59		34,45	17,84	614,59		97064
28.3	PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO / SÃO GABRIEL	M	6,90	60,65	416,49		6,90	60,65	416,49		013
29	CANTEIROS EM FRENTE AO BRASÃO	-			316,98				316,98		
29.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	M2	1,14	73,51	83,80		1,14	73,51	83,80		89456
29.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,	M	5,70	25,97	148,03		5,70	25,97	148,03		93205
29.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	1,14	7,67	8,74		1,14	7,67	8,74		87905
29.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM	M2	1,14	41,21	46,98		1,14	41,21	46,98		87795
29.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1,14	13,12	14,96		1,14	13,12	14,96		95305
29.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,14	12,69	14,47		1,14	12,69	14,47		88489
30	FLOREIRAS EM PAVER	-			1.581,37				1.581,37		

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº: .172020083125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PR		Data do Orçamento:	30/04/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		869.410,49	REPROGRAMADO		875.072,36	Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
				QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)			
30.1	FLOREIRAS EM PAVER	UND	19,00	83,23	1.581,37		19,00	83,23	1.581,37		025
31	BANCOS EM ARCO	-	-	-	4.212,81		-	-	4.212,81		
31.1	PAVIMENTO COM BLOCO PISO GRAMA PREENCHIDO COM PEDRISCO	-	-	-	-		-	-	-		
31.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM,	M2	34,95	53,57	1.872,27		34,95	53,57	1.872,27		92391
31.1.2	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,39	63,58	88,38		1,39	63,58	88,38		4720
31.2	ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	-	-	-	-		-	-	-		
31.2.1	MADEIRA PLÁSTICA PARA REVESTIMENTO DE BANCO COM 13,5 CM DE LARGURA	M	57,60	39,10	2.252,16		57,60	39,10	2.252,16		C32
33	PALCO	-	-	-	2.133,63		-	-	2.133,63		
33.1	MASTROS PARA BANDEIRA (PALCO)	-	1,00	2.098,80	2.098,80		1,00	2.098,80	2.098,80		021
33.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	0,07	497,58	34,83		0,07	497,58	34,83		73933/4
34	ELÉTRICA	-	-	-	18.481,38		-	-	19.121,98		
34.1	PADRÃO ELÉTRICO	-	-	-	-		-	-	-		
34.1.1	PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 200A - CONFORME PROJETO APROVADO EM CONSECONÁRIA LOCAL	UND	1,00	15.758,83	15.758,83		1,00	15.758,83	15.758,83		019
34.2	ILUMINAÇÃO	-	-	-	-		-	-	-		
34.2.1	REFLETOR DE LED 100W IP66	UND	17,00	160,15	2.722,55		21,00	160,15	3.363,15		C31
35	DIVERSOS	-	-	-	1.608,51		-	-	1.608,51		
35.1	ABERTURA DE VÃO PARA AR CONDICIONADO	-	-	-	-		-	-	-		
35.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,11	93,49	10,28		0,11	93,49	10,28		97624
35.2	RAMPA EM CONCRETO PARA ACESSO A LAVANDEIRA E RAMPA DA CÂMARA DE VEREADORES	-	-	-	-		-	-	-		
35.2.1	RAMPA EM CONCRETO	UND	1,00	851,82	851,82		1,00	851,82	851,82		026
35.3	HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO PRINCIPAL	-	-	-	-		-	-	-		
35.3.1	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,	M2	2,95	253,02	746,41		2,95	253,02	746,41		10842
36	SERVIÇOS EXTRAS CHAFARIZ	-	-	-	15.310,89		-	-	15.310,89		
36.1	CASA DE COMANDO CHAFARIZ	-	-	-	-		-	-	-		
36.1.1	CASA DE COMANDO CHAFARIZ	UND	1,00	1.421,99	1.421,99		1,00	1.421,99	1.421,99		023
36.2	CONTRAPISO	-	-	-	-		-	-	-		
36.2.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	35,26	88,61	3.124,39		35,26	88,61	3.124,39		72183
36.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,	M2	35,26	59,83	2.109,61		35,26	59,83	2.109,61		87624
36.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,61	28,48	1.441,37		50,61	28,48	1.441,37		98557
36.3	REVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-	-		
36.3.1	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *10 X 10* CM	M2	50,61	130,42	6.600,56		50,61	130,42	6.600,56		36881
36.4	PORTA/TAMPA CASA DE MAQUINAS	-	-	-	-		-	-	-		
36.4.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	2,31	265,27	612,77		2,31	265,27	612,77		68054
37	PINTURAS	-	-	-	3.297,47		-	-	3.297,47		
37.1	PINTURA DE MEIO FIO E VIGAS DOS CANTEIROS	-	-	-	-		-	-	-		
37.1.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA EM VIGAS DE DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E MEIO FIOS	M2	223,12	8,38	1.869,75		223,12	8,38	1.869,75		024
37.2	PINTURA DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA E PORTÃO	-	-	-	-		-	-	-		
37.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,08	12,69	749,73		59,08	12,69	749,73		88489
37.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	15,71	30,08	472,56		15,71	30,08	472,56		73924/3
37.3	PINTURA DO PADRÃO DE ENERGIA PRÉDIO DOS SETORES DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,	-	-	-	-		-	-	-		
37.3.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016	M2	5,55	13,12	72,82		5,55	13,12	72,82		95305
37.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,55	12,69	70,43		5,55	12,69	70,43		88489



EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	ILUMINAÇÃO	260.080,75	18,55	18,55	36,83	55,38	44,58	99,96		99,96		99,96		99,96
3	CALÇADAS	188.701,95	74,49	74,49	17,96	92,45		92,45		92,45	7,21	99,67		99,67
4	PAISAGISMO	15.269,35	20,45	20,45		20,45		20,45		20,45		20,45		20,45
5	CHAFARIZ	91.260,51	2,71	2,71	23,27	25,98	37,23	63,21	23,27	86,48	5,04	91,52		91,52
6	ARCOS METÁLICOS													
7	CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO	19.328,24	73,70	73,70	26,30	100,00								
8	RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO	23.198,94	56,81	56,81	38,70	95,51	4,49	100,00						
9	LETREIRO	10.367,11							100,00	100,00				
10	PALCO	33.603,97	60,02	60,02	29,13	89,16	4,59	93,75		93,75		93,75		93,75
11	ADITIVO SERVIÇOS PRELIMINARES	3.305,22					100,00	100,00						
12	ELÉTRICA	3.571,02					100,00	100,00						
13	CALÇADAS	33.984,06					100,00	100,00						
14	DRENAGEM E HIDRAULICA	1.646,06					16,50	16,50		16,50	83,50	100,00		
15	PAISAGISMO	26.187,11					100,00	100,00						
16	CANTEIROS EM FRENTE AO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	13.593,39					88,75	88,75		88,75		88,75		88,75
17	CANTEIROS EM FRENTE AO ANTIGO FORUM	6.845,91					27,15	27,15	58,28	85,43		85,43		85,43
18	BANCOS DE CONCRETO	4.097,39					58,32	58,32		58,32		58,32		58,32
19	PALCO	2.654,09							62,60	62,60		62,60		62,60
20	ADITIVOS DIVERSOS	6.550,99					1,29	1,29	97,62	98,91		98,91		98,91
21	ALAMBRADOS	71.382,61							6,23	6,23	36,96	43,18		43,18
22	BASE PARQUE INFANTIL	423,88												
23	COMINHOS EM PAVER INTERIOR DO PARQUE INFANTIL	3.827,57												
24	BASE PARA BINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL	411,71												
25	ATERRAMENTO DOS ALAMBRADOS DO PARQUE	97,76												
26	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO	3,26												
27	REVESTIMENTO DO MONUMENTO (PIRAMIDE)	983,15												
28	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO	1.091,65												
29	CANTEIROS EM FRENTE AO BRASÃO	316,98												
30	FLOREIRAS EM PAVER	1.581,37												
31	BANCOS EM ARCO	4.212,81												
33	PALCO	2.133,63												
34	ELÉTRICA	19.121,98												
35	DIVERSOS	1.608,51												
36	SERVIÇOS EXTRAS CHAFARIZ	15.310,69												
37	PINTURAS	3.297,47												
38	CHAFARIZ	5.021,27												

TOTAL (%)		27,65	27,65	19,97	47,63	27,00	74,62	5,50	80,12	5,25	85,37	85,37
REPASSE												
Contrapartida Financeira	875.072,36		241.994,67		174.777,11		236.228,37		48.094,99		45.966,73	
Contrapartida Fisica												
Outras Fontes												
TOTAL (R\$)	875.072,36		241.994,67		174.777,11		236.228,37		48.094,99		45.966,73	
ACUMULADO (R\$)			241.994,67		416.771,78		653.000,15		701.095,14		747.061,87	

EUCIDES LUIZ WEBS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

Responsável Técnico de(o/a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 30 de abril de 2020
Data



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	ILUMINAÇÃO	260.080,75		99,96		99,96	0,04	100,00						
3	CALÇADAS	188.701,95		99,67		99,67	0,33	100,00						
4	PAISAGISMO	15.269,35		20,45		20,45	79,55	100,00						
5	CHAFARIZ	91.260,51		91,52		91,52	8,48	100,00						
6	ARCOS METÁLICOS						100,00	100,00						
7	CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO	19.328,24												
8	RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO	23.198,94												
9	LETREIRO	10.367,11												
10	PALCO	33.603,97		93,75		93,75	6,25	100,00						
11	ADITIVO SERVIÇOS PRELIMINARES	3.305,22												
12	ELÉTRICA	3.571,02												
13	CALÇADAS	33.984,06												
14	DRENAGEM E HIDRAULICA	1.646,06												
15	PAISAGISMO	26.187,11												
16	CANTEIROS EM FRENTE AO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	13.593,39		88,75		88,75	11,25	100,00						
17	CANTEIROS EM FRENTE AO ANTIGO FORUM	6.845,91		85,43		85,43	14,57	100,00						
18	BANCOS DE CONCRETO	4.097,39		58,32		58,32	41,68	100,00						
19	PALCO	2.654,09		62,60		62,60	37,40	100,00						
20	ADITIVOS DIVERSOS	6.550,99		98,91		98,91	1,09	100,00						
21	ALAMBRADOS	71.382,61		43,18		43,18	56,82	100,00						
22	BASE PARQUE INFANTIL	423,88							100,00	100,00				
23	COMINHOS EM PAVER INTERIOR DO PARQUE INFANTIL	3.827,57							100,00	100,00				
24	BASE PARA BINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL	411,71							100,00	100,00				
25	ATERRAMENTO DOS ALAMBRADOS DO PARQUE	97,76							100,00	100,00				
26	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO	3,26							100,00	100,00				
27	REVESTIMENTO DO MONUMENTO (PIRAMIDE)	983,15							100,00	100,00				
28	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO	1.091,65							100,00	100,00				
29	CANTEIROS EM FRENTE AO BRASÃO	316,98							100,00	100,00				
30	FLOREIRAS EM PAVER	1.581,37							100,00	100,00				
31	BANCOS EM ARCO	4.212,81							100,00	100,00				
33	PALCO	2.133,63							100,00	100,00				
34	ELÉTRICA	19.121,98							100,00	100,00				
35	DIVERSOS	1.608,51							100,00	100,00				
36	SERVIÇOS EXTRAS CHAFARIZ	15.310,69							100,00	100,00				
37	PINTURAS	3.297,47							100,00	100,00				
38	CHAFARIZ	5.021,27							100,00	100,00				
TOTAL (%)				85,37		85,37	7,84	93,21	6,79	100,00				
REPASSE														
Contrapartida Financeira							68.566,80		59.443,69					
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)							68.566,80		59.443,69					
ACUMULADO (R\$)							815.628,67		875.072,36					

EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR

Responsável Técnico de(o/a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
 Carimbo e Assinatura




quinta-feira, 30 de abril de 2020
 Data



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	VIGA EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS	M		30,36	32,60
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,45	51,12	55,17
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,015	281,09	288,89
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,015	178,52	198,60
SINAPI-I	36	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	0,109	4,45	4,45
COMPOSIÇÃO	002	VIGA EM CONCRETO PARA MEIO FIO NAS RUAS	M		23,59	25,23
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,25	51,12	55,17
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0225	281,09	288,89
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0225	178,52	198,60
SINAPI-I	36	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	0,109	4,45	4,45
COMPOSIÇÃO	003	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X60 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND		0,00	0,00
SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0	4,45	4,45
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0	58,00	58,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0	0,28	0,28
SINAPI-I	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0	22,28	22,28
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0	0,43	0,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0	45,06	45,06
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0	45,06	45,06
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0	0,26	0,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	22,29	24,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	17,20	19,07
COMPOSIÇÃO	004	CAIXA DE PASSAGEM 70X70X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND		0,00	0,00
SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0	4,45	4,45
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0	58,00	58,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0	0,28	0,28
SINAPI-I	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0	22,28	22,28
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0	0,43	0,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0	45,06	45,06
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0	45,06	45,06
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0	0,26	0,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	22,29	24,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	17,20	19,07
COMPOSIÇÃO	005	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	UND		1.243,66	1.253,90
SINAPI	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	28	1,93	2,11
SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	28	23,10	23,10
SINAPI	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	10,4	1,33	1,46
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,4	9,03	9,03
SINAPI-I	20176	TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	UN	2	28,01	28,01
SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	81,08	81,85
SINAPI-I	20034	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM	UN	1	61,05	61,05
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	26,24	26,69
SINAPI-I	1952	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	UN	1	51,04	51,04
SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1	80,93	82,21
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	INSTALAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL 400MM (ESTACIONAMENTO PMCV)	UND		223,35	240,00
SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	5	44,67	48,00
COMPOSIÇÃO	007	PONTO DE ÁGUA PRÉDIO AGRICULTURA	UND		22,33	22,75
SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN		5,38	5,74


EULENES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	96684	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	0	3,92	4,13
SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,9	3,80	3,87
SINAPI-I	7603	TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1120)	UN	1	12,62	12,62
SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1	0,91	0,91

COMPOSIÇÃO	008	CANALETA EM BLOCO ESTRUTURAL E PREENCHIMENTO DA LATERAL DA BASE DO PARQUE DE DIVERSÕES	UND		534,04	551,91
SINAPI-I	38597	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	47	2,77	2,77
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	2,52	12,13	12,86
SINAPI	89456	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	3,42	66,51	68,85
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,56	79,88	83,26
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,22	178,52	198,60
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,22	281,09	288,89
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	009	FECHAMENTO DE VÃO (AR CONDICIONADO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA)	UND		76,62	80,10
SINAPI	89456	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	0,38	66,51	68,85
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,76	6,94	7,64
SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,76	37,29	38,75
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	0,76	11,87	12,50
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,76	11,48	12,10
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	010	CABEAMENTO ELÉTRICO DA CAIXA DE PASSAGEM ATE A LUMINARIA EM LED	UND		929,01	976,75
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,2	2,53	2,66
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	011	MURRETA PARA DELIMITAR CANTEIROS NO ENTORNO DO PRÉDIO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, PROCON, ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONTROLE INTERNO (MURO DE PEDRA E RAMPA)	UND		1.994,27	2.089,01
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	6,78	66,62	68,19
SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	7	49,17	52,65
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,54	9,97	10,42
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,45	12,58	13,41
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,47	281,09	288,89
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,47	178,52	198,60
SINAPI	89456	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	2,11	66,51	68,85



EUCLIDES LUIZ WEISS

 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA 18 913 D/PR

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1311,874	1,08	1,10
SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	2851,92	6,88	7,62
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00


COMPOSIÇÃO	015	ATERRO PALCO	UND		2.387,40	2.620,62
SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	50,31	2,13	2,18
SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	50,31	1,59	1,64
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	115,713	1,08	1,10
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	50,31	41,25	45,74
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	016	ATERRO RAMPA ANTIGO FORUM	UND		47,55	48,75
SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	9,91	2,13	2,18
SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	9,91	1,59	1,64
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	9,91	1,08	1,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	017	ATERRO CANTEIRO EM FRENTE A SEDE	UND		885,74	963,51
SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	58,32	2,13	2,18
SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	58,32	1,59	1,64
SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	97,21	6,88	7,62
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	018	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M		104,41	113,63
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,1	16,71	19,31
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,1	30,67	35,43
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,4	16,71	19,31
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,95	11,79	13,63
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	0,313	93,32	102,48
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,001	282,58	289,03
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,117	290,24	297,37
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,27	68,04	75,44
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	019	PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 200A - CONFORME PROJETO APROVADO EM CONSELECIONÁRIA LOCAL	UND		14.258,45	14.486,84
SINAPI-I	11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	2	4,13	4,13
SINAPI-I	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	1	12,20	12,20
SINAPI	88545	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1	164,03	173,13
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,65	0,65
SINAPI-I	39214	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3	2,42	2,42
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	4	0,42	0,42
COTAÇÃO	C18	BARRAMENTO PENTE/STECK 63A PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN	UND	1	230,00	230,00
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,88	0,88


EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18.913 D/PR



FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	39180	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4	4,04	4,04
SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	4	0,82	0,82
SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	8	10,95	10,95
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	4	21,07	21,07
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	49,50	50,08
SINAPI-I	39266	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2	M	26	109,42	109,42
COMPOSIÇÃO	020	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO EM BRITA	UND	1	116,66	126,29
SINAPI-I	39692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	222,66	222,66
SINAPI-I	39682	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	126,99	126,99
COTAÇÃO	C19	CANALETA PERFURADA 80X80mm PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M	2	72,00	72,00
SINAPI-I	1597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BIFOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	1	6,39	6,39
SINAPI-I	1563	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	3	11,54	11,54
SINAPI-I	11862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1	7,47	7,47
SINAPI-I	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	2	16,87	16,87
COTAÇÃO	C20	CONECTOR TAPITE 1/0-4/0 AWG 2 PARAFUSOS	UND	5	25,15	25,15
COTAÇÃO	C21	CONECTOR 5/8" TIPO HASTE -CABO	UND	3	5,90	5,90
COTAÇÃO	C22	CONECTOR TIPO GAR 5/8"x50mm²	UND	2	5,90	5,90
COTAÇÃO	C23	CURVA 135º PVC RÍGIDO 2 1/2"	UND	1	15,85	15,85
SINAPI-I	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	3,34	3,34
SINAPI-I	1887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3	18,95	18,95
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	57,82	58,14
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	60,65	61,26
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	131,37	133,19
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	76,13	77,05
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	131,37	133,19
SINAPI	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	590,50	592,32
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3	70,48	70,48
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	3	4,45	4,45
SINAPI-I	2682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	6	15,54	15,54
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3	2,85	2,85
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	2	1,15	1,15
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	8	3,21	3,21
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4	44,23	45,38
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	3,88	3,88
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,33	1,33
SINAPI-I	1907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	9	9,18	9,18
COTAÇÃO	C24	NIPLE PVC RÍGIDO 2 1/2"	UND	1	10,00	10,00
SINAPI-I	431	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1	6,50	6,50
COTAÇÃO	C30	Quadro de distribuição 1000x800x250 (AxLxP) mm, com barramento (3F+N+PE) 250 A e proteção mecânica em acrílico, para disjuntor geral caixa moldada trifásico de 200 A, 6 disjuntores DIN trifásicos até 100 A e 2 disjuntores caixa moldada trifásicos 125 A, de sobrepor com tampa e dispositivo de fecho e cadeado. Barra de cobre auxiliar para o disjuntor geral, com furação para conexão do cabo ramal de entrada com cabos derivados do DPS.	UND	1	1.800,00	1.800,00
COTAÇÃO	C25	TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO 50mm²	UND	2	7,00	7,00
COTAÇÃO	C26	TERMINAL A COMPRESSÃO ESTANHADO 95mm²	UND	3	9,85	9,85
COTAÇÃO	C17	TERMINAL A COMPRESSÃO TCM 95mm²	UND	6	31,36	31,36
COTAÇÃO	C27	TERMINAL TIPO OLHAL 10mm²	UND	1	2,55	2,55
COTAÇÃO	C28	TERMINAL TIPO OLHAL 4mm²	UND	3	0,75	0,75
COTAÇÃO	C29	TERMINAL TIPO PINO 4mm²	UND	9	0,70	0,70
					0,00	0,00
					0,00	0,00
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,74	123,94	137,96
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,11	9,97	10,42
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,16	9,26	9,62
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,38	505,05	531,16
SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,44	441,99	462,07

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PB



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87463	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,16	82,97	87,81
SINAPI	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	9,52	43,31	46,85
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,11	7,81	8,00
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,11	505,18	533,49
SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,66	53,16	56,61
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	9,52	11,87	12,50
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,52	11,48	12,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	020	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO EM BRITA	UND		116,66	126,29
SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,617	4,45	4,45
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,048975	58,00	58,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,2572	0,28	0,28
SINAPI-I	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,045	22,28	22,28
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	13,8813	0,43	0,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,027375	45,06	45,06
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,003	45,06	45,06
SINAPI-I	7258	TUJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	45,36	0,26	0,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,259175	22,29	24,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3624	17,20	19,07

COMPOSIÇÃO	021	MASTROS PARA BANDEIRA (PALCO)			1.898,97	1.929,92
SINAPI-I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	18	58,55	58,55
SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	8,5	50,96	50,96
SINAPI	98752	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8". AF_06/2018	M	0,84	136,44	141,57
SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	7,42	40,07	43,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	022	ABERTURA DE VÃOS PARA AR CONDICIONADO (COMPRAS E CONTROLE INTERNO)			9,30	10,32
SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,11	84,59	93,88
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	023	CASA DE COMANDO CHAFARIZ	UND		1.286,61	1.337,13
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,1	123,94	137,96
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,95	9,97	10,42
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,23	9,26	9,62
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,1	505,05	531,16
SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,14	441,99	462,07
SINAPI	87463	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,72	82,97	87,81
SINAPI	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	3,72	43,31	46,85
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,49	7,81	8,00
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,058	505,18	533,49

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913.0/PA



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,66	648,34	649,72
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	4,3	11,87	12,50
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,3	11,48	12,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

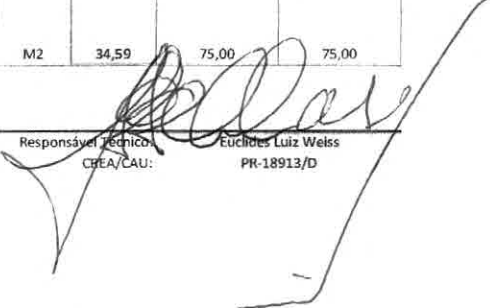
COMPOSIÇÃO	024	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA EM VIGAS DE DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E MEIO FIOS DAS RUAS	M2		7,58	7,68
SINAPI-I	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,37	17,97	17,97
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012	17,20	19,07
SINAPI	95218	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHP	0,0044	24,34	26,97
SINAPI	95219	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHI	0,0271	23,69	26,32
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	025	FLOREIRAS EM PAVER	UND		75,31	81,14
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	0,64	33,89	33,89
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,0132	285,00	294,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2631	22,29	24,94
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2631	17,20	19,07
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	026	RAMPA EM CONCRETO	UND		770,72	811,29
SINAPI	73990/1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,07	535,92	549,89
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,07	434,09	451,94
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,83	41,25	45,74
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	6,16	80,18	84,99
SINAPI-I	1952	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	UN	1	51,04	51,04
SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3	41,22	42,88

COMPOSIÇÃO	027	PISO E GRMA SINTÉTICA ENTORNO DO CHAFARIZ	UND		4.543,20	4.660,36
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,26	68,04	75,44
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,26	529,80	558,34
SINAPI-I	43390	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MÃO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIÃO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)	M2	34,59	75,00	75,00

Data 09/06/2020

Responsável Técnico: 
CREA/CAU: PR-18913/D



Brustolim Construções

Aieso Brustolim
Eng. Civil
CREA-PR 65755/D



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

PROTOCOLO Nº 56.359/20
Em: 26.11.20 h: 10:46
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO

Ofício 029/2020

À Comissão de FISCALIZAÇÃO de Coronel Vivida

A Empresa BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME, Estabelecida à RUA ARAUCARIA, nº 32, Cidade de HONÓRIO SERPA, ESTADO DO PARANÁ, CNPJ sob nº04904666/0001-25.

Vimos por meio desta **COMUNICAR** que fomos a empresa ganhadora do certame 01/2020, PRECISAMOS acertar os aditivos de serviços executados que não foram planilhados no aditivo 02 que foi publicado no dia e serviços extras contratados que surgiram em decorrer da obra elaboramos um "CHECK LIST" abaixo relacionado de pedido revisão através de (aditivo) protocolada com o responsável pela fiscalização da referida obra **Engenheiro Civil Euclides Luiz Weiss**, estaria a disposição para retificar a planilha ou fazer o devido aditivo (previsto em lei).

A planilha com os quantitativos e custos segue em anexo com serviços essenciais e valor muito expressivo.

Serviços executados a pedido do engenheiro Euclides e essenciais para a execução da referida obra conforme projetos executivos fornecidos pela licitante.

- 36 METROS QUADRADOS DE PISO AO REDOR DO CHAFARIZ
- 36 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTÉTICA AO REDOR DO CHAFARIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
- NO ADITIVO COLOCARAM 17 REFLETORES E NA OBRA FORAM APLICADOS 22.
- UMA GRELHA DE FERRO NA PORTA DE ENTRADA DO BLOCO ENGENHARIA.



Brustolim Construções



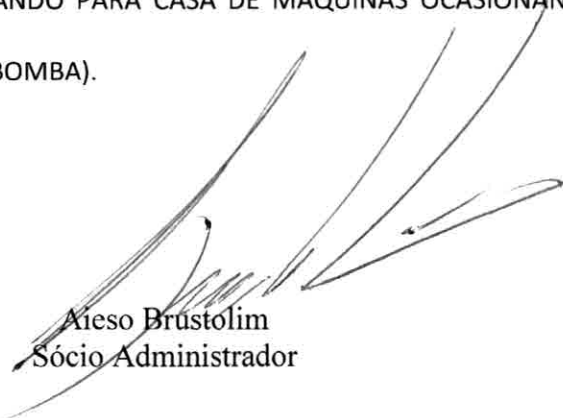
Aieso Brustolim

Eng. Civil

CREA-PR 65755/D

OUTRO ASSUNTO, É A RESPEITO DA CASA DE MÁQUINAS DOS MOTORES DO CHAFARIZ, TEM QUE COLOCAR UMA PESSOA QUE FAÇA A MANUTENÇÃO E MANUSEIO DOS MESMOS, OBSERVANDO QUE A OBRA JÁ FOI ENTREGUE, TEMOS O TERMO DE RECEBIMENTO DESDE O DIA 25 DE SETEMBRO, E JÁ TIVEMOS QUE TROCAR OS MOTORES POR NÃO TEREM OS SEUS DEVIDOS CUIDADOS (CHAFARIZ CHEIO DE FOLHAS NOS RALOS SUGADORES, NÃO TRATAM A AGUA, PERDERAMAS BORRACHAS DOS FILTROS, ESTÁ COM VAZAMENTOS E INFILTRANDO PARA CASA DE MÁQUINAS OCASIONANDO A QUEIMA DOS MOTORES BOMBA).

ATT.


Aieso Brustolim
Sócio Administrador

CORONEL VIVIDA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 04

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Quarto termo aditivo ao **contrato nº 26/2020** decorrente da Tomada de Preços nº 01/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Araucária, 32 - Centro, na cidade de Honório Serpa (85.548-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.904.666/0001-25, representada neste ato pelo Sr. **Aieso Brustolim**, portador do CPF nº 019.752.559-84 e RG nº 5.734.289-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 26/2020 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, esta embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 26/2020 de 20 de abril de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 141/2020, planilha orçamentária e cronograma reprogramados, composições e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Fica aumentado o valor de R\$ 5.661,87 (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente, elencados no ofício e anexos.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 875.072,36 (oitocentos e setenta e cinco mil e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 26/2020 de 20 de abril de 2020.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 02 de dezembro de 2020.

Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Aleso Brustolim
Brustolim Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Sexta-Feira, 04 de Dezembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0601

Página 1 / 001

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
Dados: 2020.12.03 17:22:38 -03'00'

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

REABERTURA DE PRAZO DE EDITAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a reabertura de prazo para a realização do Pregão Presencial nº 101/2020, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS, AMBULÂNCIAS, CAMIONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA EM SISTEMA DE COMODATO DE BOMBA, FILTRO E TANQUE. Fica alterado o prazo para credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 18 de dezembro de 2020. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 18 de dezembro de 2020. O valor máximo total estimado é de R\$ 662.000,00. Tal reabertura se faz necessário devido alteração do objeto, tipo dos equipamentos em comodato e Portaria do INMETRO. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vivida, 03 de dezembro de 2020. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod:3246957

CONTRATOS

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 91/2020. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos esportivos. Prazo: 12 meses, de 19.11.2020 a 18.11.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO	DETENTORAS	CNPJ nº	VALOR ESTIMADO
148/2020	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI	37.082.727/0001-75	20.478,50
149/2020	BUGRE COMERCIAL EIRELI	35.088.051/0001-00	6.877,50
150/2020	CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA	01.669.984/0001-60	6.894,00
151/2020	ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	35.436.095/0001-75	6.430,00
152/2020	JEVERSON IVAN PAESE-PITTY SPORTS-ME	25.371.647/0001-50	21.066,85
153/2020	S. SCHNEIDER EIRELI	28.629.492/0001-06	7.313,50

Coronel Vivida, 18 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod:3469120

ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 26/2020

Tomada de Preços nº 01/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasado nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária e cronograma reprogramados, composições e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor de R\$ 5.661,87, para a execução de serviços não previstos inicialmente. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 02 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod:346975

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MDS/FNAS	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02.12.2020	1.092,30
MDS/FNAS	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	02.12.2020	9.310,00
MDS/FNAS	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	02.12.2020	10.280,61

Coronel Vivida, 03 de dezembro de 2020
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod:346975

