



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 003/2023– DEP

Coronel Vivida, 06 de janeiro de 2023.

Da: Divisão de Estudos e Projetos

Para: ANDERSON BARRETO

Prefeito Municipal

Referente: ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 30/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta física financeira ao contrato supra citado para execução de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS**, conforme lista abaixo, projetos e planilhas em anexo, conforme segue:

- | | |
|--|--|
| 1 RUA PRIMO ZENI - SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 13 RUA BENJAMIN BORDIN - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON |
| 2 TRAVESSA QUATRO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 14 RUA IVO BUSCHMANN - PACHECO |
| 3 RUA JOÃO MIORANZA- RODOLFO FERRI | 15 RUA PREFEITO FREDERICO BERGER - PACHECO |
| 4 RUA JOÃOQUIM MULLER - RODOLFO FERRI | 16 RUA TUPY- SANTA CRUZ |
| 5 RUA DOS CANARIOS - PRIMAVERA II | 17 RUA LUIZ FERRI - SANTA CRUZ |
| 6 RUA DAS ARARAS - PRIMAVERA II | 18 RUA LUIZ COSTELLA - SÃO LUIZ |
| 7 RUA DAS MARGARIDAS - PRIMAVERA II | 19 RUA SILVIO EMILIO SCHAEGLER - SÃO LUIZ |
| 8 RUA DOS SABIAS - PRIMAVERA II | 20 RUA MAURINO LIBRELATTO - LIBRELATTO |
| 9 RUA DOS JASMINIS - PRIMAVERA II | 21 RUA DUQUE DE CAXIAS - BELA VISTA |
| 10 RUA ALADIR DE CARLI - JARDIM LUIZ SCHIAVINI | 22 RUA CURITIBA - BELA VISTA |
| 11 RUA SÃO FRANCISCO - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON | 23 RUA HERMES ALCIDES LUNARDI - BELA VISTA |
| 12 RUA ARNALDO MACHADO GOMES - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON | |


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Agm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021

- Para o aditivo das Ruas supracitados haverá um acréscimo financeiro ao contrato no valor de **R\$ 1.845.292,38** (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).
- O valor final do contrato passa a ser de **R\$ 10.379.696,70** (dez milhões trezentos e setenta e nove reais seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos).

O prazo estipulado para a execução destes itens não se altera.

A obra em questão se faz necessário para melhorar a trafegabilidade e acessibilidade de pessoas e veículos; corrigir irregularidades na pavimentação já existente nas vias do perímetro urbano do município, servindo como base para receber o asfalto; facilitar o fluxo de trânsito em vias próximas a espaços de atendimento públicos na área de saúde e educação, bem como, em áreas comerciais.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.


Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 06/01/2023 10:06:59 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Douglas Cristian Strapazzon
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo


Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br


CORONEL VIVIDA
UMA CIDADE PARA TODOS

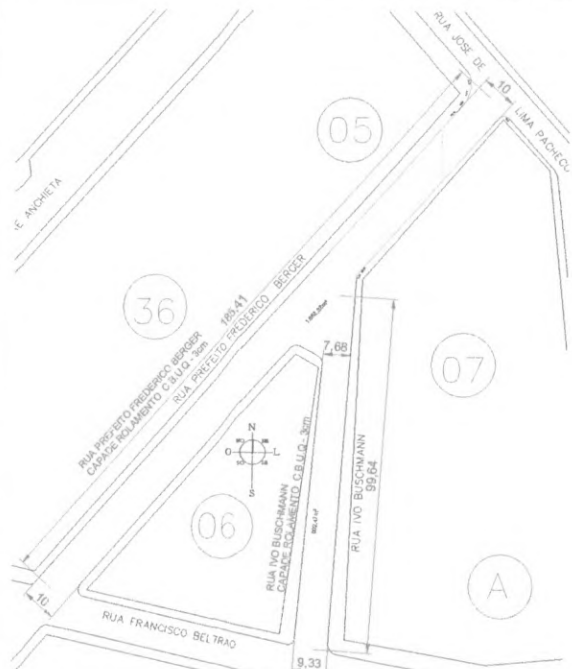

RUA PREFEITO FREDERICO BERGER - PAVIMENTAÇÃO / RECAPE
Escala: 1:500

RUA IVO BUSCHMANN - PAVIMENTAÇÃO / RECAPE
Escala: 1:500

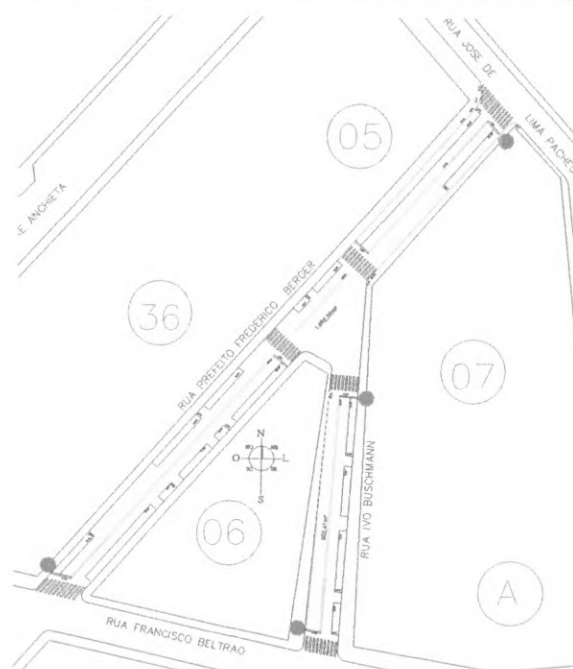


RUA PREFEITO FREDERICO BERGER - SINALIZAÇÃO
Escala: 1:500


RUA IVO BUSCHMANN - SINALIZAÇÃO
Escala: 1:500



RUA CURITIBA - PAVIMENTAÇÃO / RECAPE
Escala: 1:500

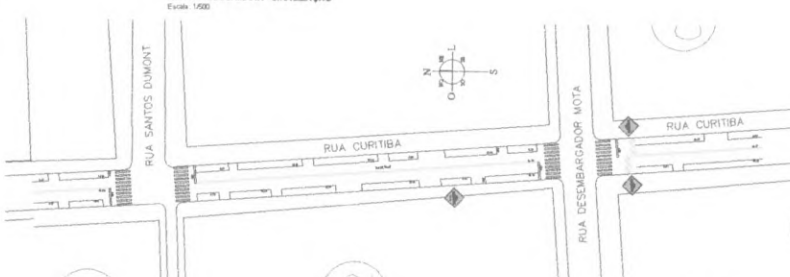

RUA CURITIBA - SINALIZAÇÃO
Escala: 1:500

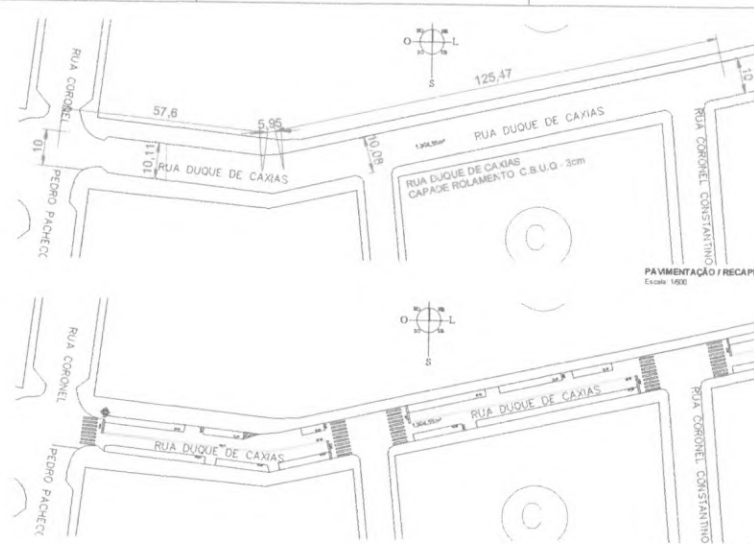

PAVIMENTAÇÃO / RECAPE
Escala: 1:500

SINALIZAÇÃO
Escala: 1:500

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PARANÁ GESTÃO 2021 - 2024 Estado de Colômbia e Próprio Projeto: Engenharia Civil Coronel Vídua, Paraná CEP 81200-000		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VÍDUA/PR.		
Projeto Técnico: Elaboração: [Assinatura] Data: 05/01/2023	Conteúdo do Projeto: - PAVIMENTAÇÃO - SINALIZAÇÃO	Assinatura: [Assinatura] Data: 05/01/2023
Assinatura Técnica: [Assinatura] Data: 05/01/2023	Assinatura de Aprovação: [Assinatura] Data: 05/01/2023	Assinatura de Aprovação: [Assinatura] Data: 05/01/2023
AD-05 DE 06		





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
1	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS	-								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-								
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	86.148,28	86.148,28		1,00	86.148,28	86.148,28	
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	-								
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	1.226,95	1.226,95		1,00	1.226,95	1.226,95	
1.2.2	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	69.789,12	1,60	111.662,59		69.789,12	1,60	111.662,59	
1.3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	-								
1.3.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	9.982,81	19,38	193.466,86		9.982,81	19,38	193.466,86	
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.302,73	50,81	66.191,71		1.302,73	50,81	66.191,71	
1.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,56	56,35	538,71		9,56	56,35	538,71	
1.4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	-								
1.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	68.544,04	2,45	167.932,90		68.544,04	2,45	167.932,90	
1.4.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3	1.280,29	1.302,94	1.668.141,05		1.280,29	1.302,94	1.668.141,05	
1.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.280,29	8,48	10.856,86		1.280,29	8,48	10.856,86	
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.166,38	2,34	65.909,33		28.166,38	2,34	65.909,33	
1.5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	-								
1.5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	69.789,12	2,45	170.983,34		69.789,12	2,45	170.983,34	
1.5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.688,57	1.408,51	3.786.877,73		2.688,57	1.408,51	3.786.877,73	
1.5.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.688,57	8,48	22.799,07		2.688,57	8,48	22.799,07	
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.148,54	2,34	138.407,58		59.148,54	2,34	138.407,58	
1.6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	-								
1.6.1	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	13,20	1.298,67	17.142,44		13,20	1.298,67	17.142,44	
1.6.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,20	8,48	111,94		13,20	8,48	111,94	
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,40	2,34	679,54		290,40	2,34	679,54	
1.7	SINALIZAÇÃO	-								
1.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4.198,75	15,15	63.611,06		4.198,75	15,15	63.611,06	
1.7.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	85,00	350,50	29.792,50		85,00	350,50	29.792,50	





MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
1.7.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	92,00	421,19	38.749,48		92,00	421,19	38.749,48	
1.7.4	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	1,00	465,28	465,28		1,00	465,28	465,28	
1.7.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	10,00	373,46	3.734,60		10,00	373,46	3.734,60	
1.7.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	8,00	324,14	2.593,12		8,00	324,14	2.593,12	
1.8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	-								
1.8.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	98,26	30.165,82		307,00	98,26	30.165,82	
1.8.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	307,00	94,53	29.020,71		307,00	94,53	29.020,71	
1.8.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,76	71,08	6.948,78		97,76	71,08	6.948,78	
1.8.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020	M3	59,40	10,60	629,64		59,40	10,60	629,64	
1.8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,29	2,86	2.654,91		928,29	2,86	2.654,91	
1.9	MURRETAS DE CONTENÇÃO	-								
1.9.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	24,00	114,70	2.752,80		24,00	114,70	2.752,80	
1.10	MEIO-FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	-								
1.10.1	MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	12.754,31	27,40	349.468,09		12.754,31	27,40	349.468,09	
1.11	PASSEIO	-								
1.11.1	ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.	M3	59,20	65,64	3.885,89		59,20	65,64	3.885,89	
1.11.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.482,45	2,55	34.380,25		13.482,45	2,55	34.380,25	
1.11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12.753,51	71,14	907.284,70		12.753,51	71,14	907.284,70	
1.11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	728,94	77,67	56.616,77		728,94	77,67	56.616,77	
1.12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	-								
1.12.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	624,75	18,61	11.626,60		624,75	18,61	11.626,60	





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
1.12.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,97	2,86	214,41		74,97	2,86	214,41	
1.12.3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	67,00	807,23	54.084,41		67,00	807,23	54.084,41	
1.12.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO	UND	214,00	865,16	185.144,24		214,00	865,16	185.144,24	
1.13	VEGETAÇÃO	-								
1.13.1	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO	M2	2.901,61	17,11	49.646,55		2.901,61	17,11	49.646,55	
1.13.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA	UND	262,00	65,08	17.050,96		262,00	65,08	17.050,96	
2	ADITIVO 01 - REEQUILIBRIO FINANCEIRO AO CONTRATO	GB	1,00	144.805,87	144.805,87		1,00	144.805,87	144.805,87	
3	RUA PRIMO ZENI - SÃO JOSÉ OPERÁRIO									
3.1	SERVIÇOS INICIAIS									
3.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					2.006,94	1,60	3.211,10	707100-DER
3.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					661,42	50,81	33.606,75	94273
3.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
3.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					2.006,94	2,51	5.037,42	010
3.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					40,14	1.335,41	53.603,36	012
3.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					40,14	8,48	340,39	100986
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					883,08	2,34	2.066,41	95875
3.4	REVESTIMENTO/ RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
3.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					2.006,94	2,51	5.037,42	010
3.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					60,21	1.443,61	86.919,76	95995
3.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					60,21	8,48	510,58	100986
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.324,62	2,34	3.099,61	95875
3.5	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL									
3.5.1	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3					1,44	1.331,03	1.916,68	002
3.5.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					1,44	8,48	12,21	100986
3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					31,68	2,34	74,13	95875
3.6	SINALIZAÇÃO	-								
3.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					72,94	15,15	1.105,04	009
3.6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
3.6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME	UND					11,00	373,46	4.108,06	004
4	TRAVESSA QUATRO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO									2,00
4.1	SERVIÇOS INICIAIS									
4.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					622,83	1,60	996,53	707100-DER
4.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					291,60	50,81	14.816,20	94273





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
4.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
4.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					822,83	2,51	1.563,30	010
4.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					12,46	1.335,41	16.639,21	012
4.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					12,46	8,48	105,66	100986
4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					274,12	2,34	641,44	95875
4.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
4.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					822,83	2,51	1.563,30	010
4.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					18,68	1.443,61	26.966,63	95995
4.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					18,68	8,48	158,41	100986
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					410,96	2,34	961,65	95875
4.5	SINALIZAÇÃO									
4.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					11,86	15,15	179,68	009
4.5.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UND						350,50		001
4.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
5	RUA JOÃO MIORANZA- RODOLFO FERRI									3,00
5.1	SERVIÇOS INICIAIS									
5.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.996,44	1,60	3.194,30	707100-DER
5.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
5.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					526,52	19,38	10.203,96	015
5.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
5.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.356,07	2,51	3.403,74	010
5.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					27,12	1.335,41	36.216,32	012
5.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					27,12	8,48	229,98	100986
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					596,64	2,34	1.396,14	95875
5.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
5.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.996,44	2,51	5.011,06	010
5.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					40,68	1.443,61	58.726,05	95995
5.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					40,68	8,48	344,97	100986
5.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					894,96	2,34	2.084,21	95875
5.5	SINALIZAÇÃO									
5.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					85,15	15,15	1.290,02	009
5.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					2,00	421,19	842,38	003
6	RUA JOAQUIM MULLER - RODOLFO FERRI									4,00
6.1	SERVIÇOS INICIAIS									
6.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.870,93	1,60	2.993,49	707100-DER
6.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
6.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					373,36	19,38	7.235,72	015
6.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
6.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.246,32	2,51	3.128,26	010



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
6.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					24,93	1.335,41	33.291,77	012
6.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					24,93	8,48	211,41	100986
6.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					548,46	2,34	1.283,40	95875
6.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
6.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.870,93	2,51	4.696,03	010
6.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					37,39	1.443,61	53.976,58	95995
6.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					37,39	8,48	317,07	100986
6.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					822,58	2,34	1.924,84	95875
6.5	SINALIZAÇÃO	-								
6.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					81,65	15,15	1.237,00	009
6.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -	UND					2,00	421,19	842,38	003
7	RUA DOS CANARIOS - PRIMAVERA II									5,00
7.1	SERVIÇOS INICIAIS									
7.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.022,84	1,60	1.636,54	707100-DER
7.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
7.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					326,68	50,81	16.598,61	94273
7.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
7.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.022,84	2,51	2.567,33	010
7.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					20,46	1.335,41	27.322,49	012
7.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					20,46	8,48	173,50	100986
7.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					450,12	2,34	1.053,28	95875
7.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
7.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.022,84	2,51	2.567,33	010
7.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					30,69	1.443,61	44.304,39	95995
7.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					30,69	8,48	260,25	100986
7.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					675,18	2,34	1.579,92	95875
7.5	SINALIZAÇÃO	-								
7.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					67,12	15,15	1.016,87	009
8	RUA DAS ARARAS - PRIMAVERA II									6,00
8.1	SERVIÇOS INICIAIS									
8.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					789,47	1,60	1.263,15	707100-DER
8.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
8.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					74,65	19,38	1.446,72	015
8.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					95,60	50,81	4.857,44	94273
8.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					10,87	56,35	612,52	94274
8.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
8.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					789,47	2,51	1.981,57	010
8.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					15,79	1.335,41	21.086,12	012
8.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					15,79	8,48	133,90	100986





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
8.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					347,38	2,34	812,87	95875
8.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
8.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					789,47	2,51	1.981,57	010
8.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					23,68	1.443,61	34.184,68	95995
8.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					23,68	8,48	200,81	100986
8.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					520,96	2,34	1.219,05	95875
8.4.5	SINALIZAÇÃO	-								
8.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					39,13	15,15	592,82	009
8.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
9	RUA DAS MARGARIDAS - PRIMAVERA II									7,00
9.1	SERVIÇOS INICIAIS									
9.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					212,66	1,60	340,26	707100-DER
9.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
9.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					78,87	50,81	4.007,38	94273
9.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					5,74	56,35	323,45	94274
9.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
9.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					212,66	2,51	633,78	010
9.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					4,25	1.335,41	5.675,49	012
9.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					4,25	8,48	36,04	100986
9.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					93,50	2,34	218,79	95875
9.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
9.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					212,66	2,51	533,78	010
9.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					6,38	1.443,61	9.210,23	95995
9.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					6,38	8,48	54,10	100986
9.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					140,36	2,34	328,44	95875
9.5	SINALIZAÇÃO	-								
9.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					29,48	15,15	446,62	009
9.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
10	RUA DOS SABIÁS - PRIMAVERA II									8,00
10.1	SERVIÇOS INICIAIS									
10.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					565,11	1,60	904,18	707100-DER
10.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
10.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					159,25	50,81	8.091,49	94273
10.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					8,16	56,35	459,82	94274
10.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
10.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					565,11	2,51	1.418,43	010
10.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					11,30	1.335,41	15.090,13	012
10.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					11,30	8,48	95,82	100986
10.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					248,60	2,34	581,72	95875





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
10.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
10.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					585,11	2,51	1.418,43	010
10.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					16,95	1.443,61	24.469,19	95995
10.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					16,95	8,48	143,74	100986
10.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					372,90	2,34	872,59	95875
10.5	SINALIZAÇÃO	-								
10.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					38,61	15,15	554,64	009
10.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
11	RUA DOS JASMIN - PRIMAVERA II									9,00
11.1	SERVIÇOS INICIAIS									
11.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					309,66	1,60	495,46	707100-DER
11.2	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
11.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					309,66	2,51	777,25	010
11.2.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					6,19	1.335,41	8.266,19	012
11.2.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					6,19	8,48	52,49	100986
11.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					136,18	2,34	318,66	95875
11.3	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
11.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					309,66	2,51	777,25	010
11.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					9,29	1.443,61	13.411,14	95995
11.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					9,29	8,48	78,78	100986
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					204,38	2,34	478,25	95875
11.4	SINALIZAÇÃO	-								
11.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					18,82	15,15	285,12	009
11.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
12	RUA ALADIR DE CARLI - JARDIM LUIZ SCHIAVINI									10,00
12.5	SERVIÇOS INICIAIS									
12.5.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					737,41	1,60	1.179,86	707100-DER
12.6	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
12.6.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					147,14	19,38	2.851,57	015
12.7	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
12.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					737,41	2,51	1.850,90	010
12.7.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					14,75	1.335,41	19.697,30	012
12.7.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					14,75	8,48	125,08	100986
12.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					324,50	2,34	759,33	95875
12.8	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
12.8.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					737,41	2,51	1.850,90	010
12.8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					22,12	1.443,61	31.932,65	95995
12.8.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					22,12	8,48	187,58	100986
12.8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					486,64	2,34	1.138,74	95875





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
12.9	SINALIZAÇÃO	-								
12.9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					38,99	15,15	590,70	009
12.9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
13	RUA SÃO FRANCISCO - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON									11,00
13.1	SERVIÇOS INICIAIS									
13.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.071,94	1,60	1.715,10	707100-DER
13.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
13.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					211,74	19,38	4.103,52	015
13.3	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
13.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.071,94	2,51	2.690,57	010
13.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					32,16	1.443,61	46.426,50	95995
13.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					32,16	8,48	272,72	100986
13.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					707,52	2,34	1.655,60	95875
13.4	SINALIZAÇÃO	-								
13.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					60,25	15,15	912,79	009
13.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
14	RUA ARNALDO MACHADO GOMES - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON									12,00
14.1	SERVIÇOS INICIAIS									
14.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					2.218,24	1,60	3.549,18	707100-DER
14.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
14.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					441,98	19,38	8.565,57	015
14.3	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
14.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					2.218,24	2,51	5.567,78	010
14.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					66,55	1.443,61	96.072,25	95995
14.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					66,55	8,48	564,34	100986
14.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.464,10	2,34	3.425,99	95875
14.4	SINALIZAÇÃO	-								
14.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					156,84	15,15	2.376,13	009
14.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					4,00	421,19	1.684,76	003
15	RUA BENJAMIN BORDIN - PARQUE RESIDENCIAL FRIZON									13,00
15.1	SERVIÇOS INICIAIS									
15.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.709,29	1,60	2.734,86	707100-DER
15.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
15.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					291,72	19,38	5.653,53	015
15.3	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
15.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.709,29	2,51	4.290,32	010
15.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					51,28	1.443,61	74.028,32	95995
15.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					51,28	8,48	434,85	100986





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
15.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.128,16	2,34	2.639,89	95875
15.4	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL									
15.4.1	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3					0,80	1.331,03	1.064,82	002
15.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					0,80	8,48	6,78	100986
15.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					17,60	2,34	41,18	95875
15.5	SINALIZAÇÃO									
15.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					134,95	15,15	2.044,49	009
15.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME	UND					4,00	373,46	1.493,84	004
16	RUA IVO BUSCHMANN - PACHECO									14
16.1	SERVIÇOS INICIAIS									
16.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					902,47	1,60	1.443,95	707100-DER
16.2	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
16.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					902,47	2,51	2.265,20	010
16.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					27,07	1.443,61	39.078,52	95995
16.2.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					27,07	8,48	229,55	100986
16.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					595,54	2,34	1.393,56	95875
16.3	SINALIZAÇÃO									
16.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					52,08	15,15	789,01	009
16.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					2,00	421,19	842,38	003
17	RUA PREFEITO FREDERICO BERGER - PACHECO									15
17.1	SERVIÇOS INICIAIS									
17.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.862,32	1,60	2.979,71	707100-DER
17.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
17.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					127,92	50,81	6.499,62	94273
17.3	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
17.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.862,32	2,51	4.674,42	010
17.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					55,87	1.443,61	80.654,49	95995
17.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					55,87	8,48	473,78	100986
17.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.229,14	2,34	2.875,19	95875
17.4	SINALIZAÇÃO									
17.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					108,37	15,15	1.611,51	009
17.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					2,00	421,19	842,38	003
18	RUA TUPY- SANTA CRUZ									16
18.1	SERVIÇOS INICIAIS									
18.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.904,55	1,60	3.047,28	707100-DER
18.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
18.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					190,00	19,38	3.682,20	015
18.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					190,00	50,81	9.653,90	94273



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
18.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
18.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.904,55	2,51	4.780,42	010
18.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					38,09	1.335,41	50.865,77	012
18.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					38,09	8,48	323,00	100986
18.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					837,98	2,34	1.960,87	95875
18.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
18.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.904,55	2,51	4.780,42	010
18.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					57,14	1.443,61	82.487,88	95995
18.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					57,14	8,48	484,55	100986
18.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.257,08	2,34	2.941,57	95875
18.5	SINALIZAÇÃO	-								
18.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					93,79	15,15	1.420,92	009
19	RUA LUIZ FERRI - SANTA CRUZ									17
19.1	SERVIÇOS INICIAIS									
19.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					478,24	1,60	765,18	707100-DER
19.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
19.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M					73,50	50,81	3.734,54	94273
19.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
19.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					478,24	2,51	1.200,38	010
19.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					9,56	1.335,41	12.766,52	012
19.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					9,56	8,48	81,07	100986
19.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					210,32	2,34	492,15	95875
19.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA									
19.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					478,24	2,51	1.200,38	010
19.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					14,35	1.443,61	20.715,80	95995
19.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					14,35	8,48	121,69	100986
19.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					315,70	2,34	738,74	95875
19.5	SINALIZAÇÃO	-								
19.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					45,51	15,15	689,48	009
19.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
19.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME	UND					2,00	324,14	648,28	011
20	RUA SILVIO EMILIO SCHAEGLER - SÃO LUIZ									19
20.1	SERVIÇOS INICIAIS									
20.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					771,87	1,60	1.234,99	707100-DER
20.2	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO									
20.2.1	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M					154,00	19,38	2.984,52	015
20.3	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER									
20.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					771,87	2,51	1.937,39	
20.3.2	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE	M3					15,44	1.335,41	20.618,73	





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

8.534.404,32

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

REPROGRAMADO

R\$

10.379.696,70

Nº do contrato

30/2022-CP - 01/2022 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
20.3.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					15,44	8,48	130,93	100986
20.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					339,68	2,34	794,85	95875
20.4	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
20.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					771,87	2,51	1.937,39	010
20.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					23,16	1.443,61	33.434,01	95995
20.4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					23,16	8,48	196,40	100986
20.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					509,52	2,34	1.192,28	95875
20.5	SINALIZAÇÃO	-								
20.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					37,30	15,15	565,10	009
20.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	UND					1,00	421,19	421,19	003
21	RUA DUQUE DE CAXIAS - BELA VISTA									21
21.1	SERVIÇOS INICIAIS									
21.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					1.904,55	1,60	3.047,28	707100-DER
21.2	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
21.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					1.904,55	2,51	4.780,42	010
21.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					57,14	1.443,61	82.487,88	95995
21.2.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					57,14	8,48	484,55	100986
21.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.257,08	2,34	2.941,57	95875
21.3	SINALIZAÇÃO	-								
21.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					152,81	15,15	2.315,07	009
21.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME	UND					1,00	373,46	373,46	004
22	RUA CURITIBA - BELA VISTA									22
22.1	SERVIÇOS INICIAIS									
22.1.1	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA	M2					2.030,18	1,60	3.248,29	707100-DER
22.2	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA									
22.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2					2.030,18	2,51	5.095,75	010
22.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3					60,91	1.443,61	87.930,29	95995
22.2.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					60,91	8,48	516,52	100986
22.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					1.340,02	2,34	3.135,65	95875
22.3	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL									
22.3.1	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3					0,80	1.331,03	1.064,82	002
22.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					0,80	8,48	6,78	100986
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM					17,60	2,34	41,18	95875
22.4	SINALIZAÇÃO	-								
22.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2					125,62	15,15	1.903,14	009
22.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME	UND					4,00	373,46	1.493,84	004
23	RUA HERMES ALCIDES LUNARDI - BELA VISTA									23
23.1	SERVIÇOS INICIAIS									







MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 30/2022-CP - 01/ /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERS

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1																							100,00	100,00	
2																								100,00	100,00
3																								100,00	100,00
4																								100,00	100,00
5																								100,00	100,00
6																								100,00	100,00
7																								100,00	100,00
8																								100,00	100,00
9																								100,00	100,00
10																								100,00	100,00
11																								100,00	100,00
12																								100,00	100,00
13																								100,00	100,00
14																								100,00	100,00
15																								100,00	100,00
16																								100,00	100,00
17																								100,00	100,00
18																								100,00	100,00
19																								100,00	100,00
20																								100,00	100,00
21																								100,00	100,00
22																								100,00	100,00
23																								100,00	100,00

JEAN FELIPE WIECZARSKI 08106345906
Eduardo de Jesus Mendes Souza
Coronel Vivida - PR
2023 01 08 15:22:45-02007

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

3-jan-23
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares em diversas vias públicas urbanas, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	501	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	492	2604	4.4.90.51.02.02
00	08/01	504	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	493	2605	4.4.90.51.02.02
00	08/01	000	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	491	2346	4.4.90.51.02.02

- Obs.: Após a homologação os valores para empenho deverão ser rateados nas rubricas acima, conforme as reservas de saldo em anexo, da seguinte forma:

- 1 – Despesa 492 – Fonte 501 – Empenhar o valor de R\$ 500.000,00
- 2 – Despesa 493 – Fonte 504 – Empenhar o valor de R\$ 380.000,00
- 3 – Despesa 491 – Fonte 000 – Empenhar o saldo restante do total da proposta vencedora.

Coronel Vivida, 12 de janeiro de 2023


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR

ESTADO DO PARANA
Município de Coronel Vivida



Nr. da Reserva de Saldo: 19

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 08 SECR.MUN.DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO Cod.Reduzido
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC 492
Dotacao: 264510029.1.052.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	600.000,00
Valor Reservado	R\$	500.000,00
Saldo Atual	R\$	100.000,00

Coronel Vivida, 11.01.


Ademir Antonio Aziliero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7

ESTADO DO PARANA
Município de Coronel Vivida



Nr. da Reserva de Saldo: 22

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 08 SECR.MUN.DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO Cod.Reduzido
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC 493
Dotacao: 264510029.1.052.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	380.000,00
Valor Reservado	R\$	380.000,00
Saldo Atual	R\$	0,00

Coronel Vivida, 11.01.


Ademir Antonio Aziliero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7

ESTADO DO PARANA
Município de Coronel Vivida



Nr. da Reserva de Saldo: 16

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 08 SECR.MUN.DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO Cod.Reduzido
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC 491
Dotacao: 264510029.1.052.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	2.141.960,65
Valor Reservado	R\$	965.292,38
Saldo Atual	R\$	1.176.668,27

Coronel Vivida, 11.01.


Ademir Antonio Aziliero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 30/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 01/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia BR 158, s/n, km 499,2, Fazenda Palmeirinha, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná (85.550-000), inscrita no CNPJ sob nº 26.499.438/0001-50, representado neste ato pelo Sr. **Rodrigo Siliprandi**, portador do CPF nº 638.302.999-15 e RG nº 4.566.462-7 (CONTATOS: (46) 3224-1715, sudopav@gmail.com).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 30/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS**, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo decorrente do Convênio SICONV nº 914892/2021/MDR/CAIXA, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 30/2022 de 04 de março de 2022, com fundamento no Artigo 65, da Lei 8.666/93, ofício nº 03/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, pranchas, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado, dotação orçamentária, controle de despesa orçamentária e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA:

Fica aumentado o valor de R\$ 1.845.292,38 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), conforme planilha orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado total do contrato passa a ser de R\$ 10.379.696,70 (dez milhões trezentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do reequilíbrio econômico e financeiro será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	501	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	492	2604	4.4.90.51.02.02
00	08/01	504	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	493	2605	4.4.90.51.02.02
00	08/01	000	1.052.	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	491	2346	4.4.90.51.02.02

Obs.: Os valores para empenho deverão ser rateados nas rubricas acima, conforme as reservas de saldo em anexo, da seguinte forma:

- 1 – Despesa 492 – Fonte 501 – Empenhar o valor de R\$ 500.000,00
- 2 – Despesa 493 – Fonte 504 – Empenhar o valor de R\$ 380.000,00
- 3 – Despesa 491 – Fonte 000 – Empenhar o saldo restante do total da proposta vencedora.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 30/2022 de 04 de março de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 13 de janeiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.01.13 13:34:04 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

RODRIGO
SILIPRANDI:638302999
15

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2023.01.20 14:18:46 -03'00'

Rodrigo Siliprandi
Sudopav Construtora Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:3CA5DD4E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 070/2020
CONCORRÊNCIA Nº 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2020
OBJETO: Contratação de empresa para a Execução de Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a quente) na Rua 15 de Novembro (trechos 1 e 2) e Rua Jaco Tokarski, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da lei nº 8.666 de 1993
PRORROGAÇÃO de execução de 19 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023.
PRORROGAÇÃO de vigência de 18 de fevereiro de 2023 até 18 de junho de 2023
CONTRATADO: EUROINFRA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.827.535/0001-90
DATA: 17/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:F7910A0D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DECRETO Nº 016/2023

SÚMULA: Exonera servidor contratado por prazo determinado

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, e a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019,
DECRETA

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Data
ALINE DE FATIMA GONCALVES CORREA	12.747.253-0/PR	Atendente Infantil	37391	18/01/2023
Regime: Especial - Temporário Causa: Iniciativa do servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 20 de janeiro de 2023.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinowski Padilha
Código Identificador:770DB3E4

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 04/2023 – Pregão Eletrônico nº 01/2023 – Contratante: Município de Coronel Vívda juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 20.290.311/0001-40. Objeto: fornecimento de veículo ônibus para transporte sanitário, destinado a atender as

necessidades da secretaria municipal de saúde de Coronel Vívda. Valor total: R\$ 477.000,00. Prazo de vigência: 12 meses.

Coronel Vívda, 18 de janeiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.



Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:2F314BD3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ADITIVOS

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 30/2022 – Concorrência Pública nº 01/2022 – Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 26.499.438/0001-50. O aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato, com fundamento no Artigo 65, da Lei 8.666/93, ofício nº 03/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, pranchas, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado, dotação orçamentária, controle de despesa orçamentária e autorização do Secretário de Administração. Fica aumentado o valor de R\$ 1.845.292,38. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vívda, 13 de janeiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 07 – Contrato nº 160/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – Contratada: GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ/MF nº 90.180.605/0001-02. Conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato nº 160/2019 e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de seguro dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 27 de dezembro de 2022 a 26 de dezembro de 2023. Os valores permanecem inalterados. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará a contratada o valor total de R\$ 140.707,57. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vívda, 23 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:D5BDC99F

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 1906/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 383/2022 de 23/11/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 35.883,64 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.