


HIFLYTIRES



HH162+ 18PR



DIMENSÃO	PR	IND. CARGA SIMB. VEL	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE
275/80R22.5 LISO	18	149/146M	149-3250Kg	M - 130 km/h
CONSTRUÇÃO		TIPO	APLICAÇÃO	
RADIAL		SEM CÂMARA	DIRECIONAL/MISTO	

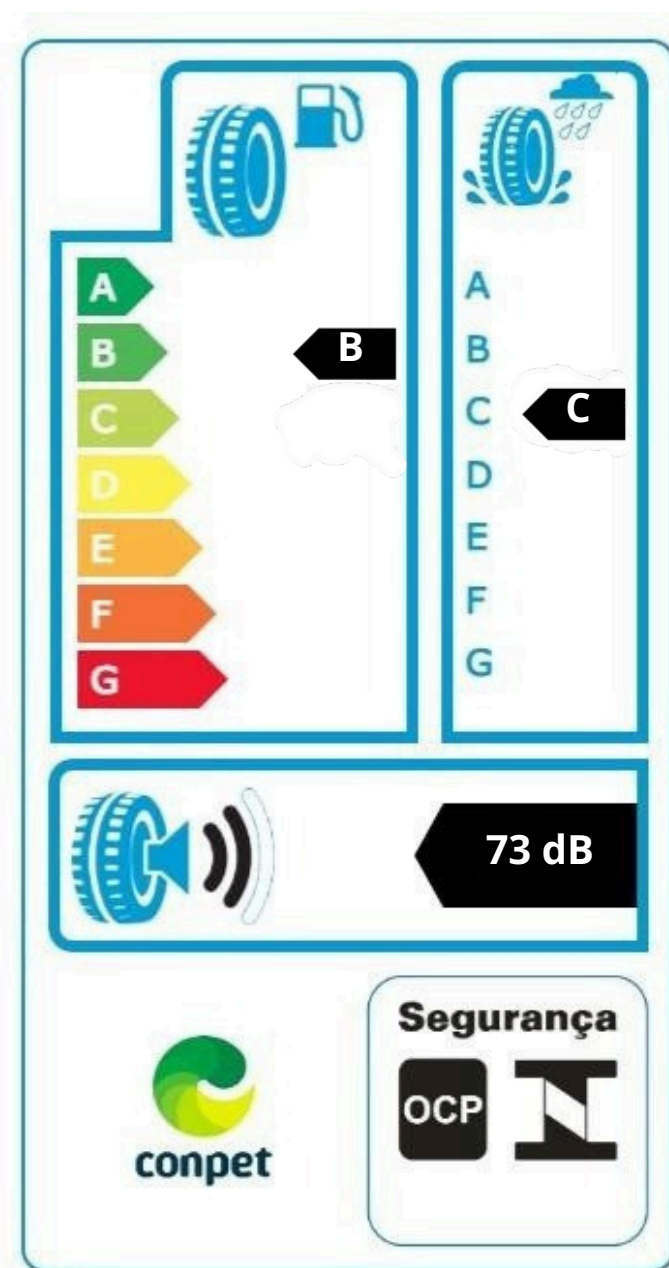

HH162+
18PR

Compostos de alta tecnologia aumentam o desempenho da primeira vida, carcaça com reforço especial e sulcos com 23mm de profundidade. Ideal para caminhões e ônibus que percorrem grandes trajetos.

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação.