3-ESUB ESUB-2.5 ESUB-2





Aplicação
Ideal para poços profundos, bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água limpa isenta de sólidos.

Características
- Motor de indução
- Protetor térmico
- Corpo do motor em aço inox AISI 304
- Corpo do bombeador em aço inox AISI 304
- Rotores centrífugos em poliacetal
- Difusores em policarbonato
- Bocal e intermediário em bronze (BR) para os modelos de 2" - 2,5"
- Bocal e intermediário em ferro fundido com tratamento antiferrugem (BF) para os modelos de 3"
- Diâmetro das motobombas: 2" Ø 52mm - 2,5" Ø 66mm - 3" Ø 76mm.

Dados de uso
- Imersão máxima: 80 metros
- Água limpa com pH entre 6,5 e 8
- Teor máximo de areia permitido: 30 g/m^3
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.


Legenda(exemplo):

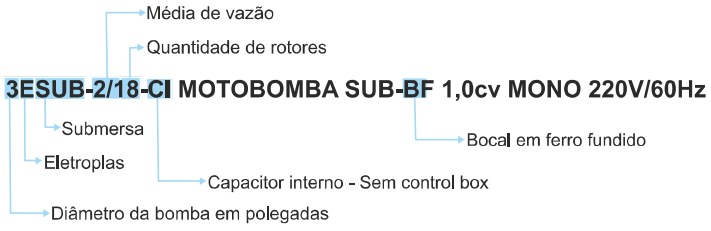

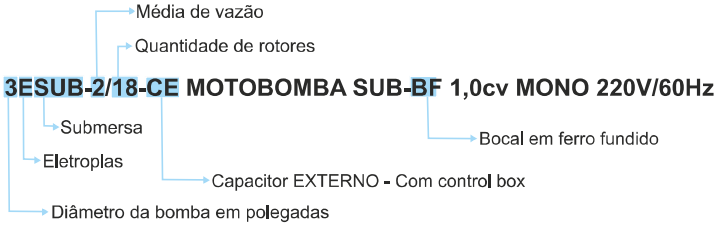

Legenda abreviações:

CI = Capacitor Interno sem control box - Monofásico
CE = Capacitor Externo com control box - Monofásico
SUB-BF = Submersa - Bocal Ferro fundido

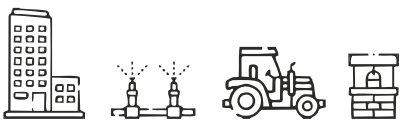

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Dados sujeito a alterações sem aviso prévio.

Modelo	Potência (cv)	Número de Estágios	Ø Recalque (pol)	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a) / VAZÃO (m³/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
				Pressão máx. (m.c.a)	34	55	30	41	53	74	92	25	45	65	85	115	130	200	160																
ESUB-2/18S	1/3	18	½"		1,8	1,7	1,5	1,2	0,8	0,3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ESUB-0.7/27-CI	1/2	27	¾"		*	1,5	1,2	1	0,8	0,6	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESUB-2,5/8S	1/4	8	1"		3,1	2,8	2,5	2,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESUB-2,5/11S	1/3	11	1"		3,1	2,9	2,7	2,4	2,5	2	1,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESUB-2.5/16S	1/2	16	1"		3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2	1,8	1,5	1,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESUB-2.5/22S	3/4	22	1"		3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESUB-2.5/26S	1	26	1"		3,1	3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,8	1,6	1,4	1,2	1	0,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/4-CI/CE	1/4	4	1"		3,5	2,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/7-CI/CE	1/3	7	1"		3,5	3,2	3,1	3	3	2,7	1,7	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/10-CI/CE	1/2	10	1"		*	3,5	3,2	3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,2	2	1,4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/13-CI/CE	3/4	13	1"		*	*	*	3,5	3,3	3,2	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/18-CI/CE	1	18	1"		*	*	*	*	*	3,5	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,8	1,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/21-CI/CE	1,5	21	1"		*	*	*	*	*	*	*	3,5	3,3	3,2	3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,8	1,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-
3ESUB-2/32-CI/CE	2	32	1"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,5	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,2	2	1,8	1,6	1,4	1,1	1	0,8	-
3ESUB-3/27-CI/CE	2	27	1"		*	5	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	2,9	2,7	2	1,6	1,3	1,1	-	-	-	-

Modelo	Nº de Fases	Frequência (Hz)	Código	Tensão	Dim. Produto D (Ø) x C (mm)	Peso Líquido
ESUB-2/18S	Monofásico	60	36532.9	110/127V	50 x 1080	5,6
			36533.7	220/254V	510 x 180	5,6
2ESUB-0.7/27-CI			44895.0	110/127V	50 x 1340	6,8
			44896.0	220/254V	50 x 1340	6,8
ESUB-2,5/8S			44823.0	110/127V	65 x 755	5,5
			44824.0	220/254V	65 x 755	5,5
ESUB-2,5/11S			44825.0	110/127V	65 x 855	6,2
			44826.0	220/254V	65 x 855	6,2
ESUB-2,5/16S			42589.0	110/127V	65 x 1010	7,3
			42590.0	220/254V	65 x 1010	7,3
ESUB-2,5/22S			42591.0	110/127V	65 x 1200	8,7
			42592.0	220/254V	65 x 1200	8,7
ESUB-2,5/26S			42593.0	110/127V	65 x 1425	10,7
			42594.0	220/254V	65 x 1425	10,7
3ESUB-2/4-CI			44098.0	110/127V	75 x 625	5,5
			44099.0	220/254V	75 x 625	5,5
3ESUB-2/7-CI			44100.0	110/127V	75 x 730	6,9
			44101.0	220/254V	75 x 730	6,9
3ESUB-2/10-CI			44102.0	110/127V	75 x 830	7,6
			44103.0	220/254V	75 x 830	7,6
3ESUB-2/13-CI			44104.0	110/127V	75 x 910	9,8
			44105.0	220/254V	75 x 910	9,8
3ESUB-2/18-CI			44106.0	110/127V	75 x 1090	10,1
			44107.0	220/254V	75 x 1090	10,1
3ESUB-2/21-CI			44108.0	110/127V	75 x 1190	11,2
			44109.0	220/254V	75 x 1190	11,2
3ESUB-2/32-CI			44111.0	220/254V	75 x 1580	15,2
3ESUB-3/27-CI			44110.0	220/254V	75 x 1625	15,8

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Dados sujeito a alterações sem aviso prévio.

4-ESUB

Aplicação
Ideal para poços profundos, bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água limpa isenta de sólidos.


Características
- Motor de indução
- Protetor térmico versão monofásica
- Corpo do motor em aço inox AISI 304
- Corpo do bombeador em aço inox AISI 304
- Rotores centrífugos em poliacetal
- Difusores em policarbinato


* Bocal e intermediário em aço inox AISI 304 (BI) para os modelos de 4"
* Diâmetro das motobombas: 4" Ø 97mm.

Dados de uso
- Imersão máxima: 80 metros
- Água limpa com pH entre 6,5 e 8
- Teor máximo de areia permitido: 30 g/m³
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.




Legenda(exemplo):

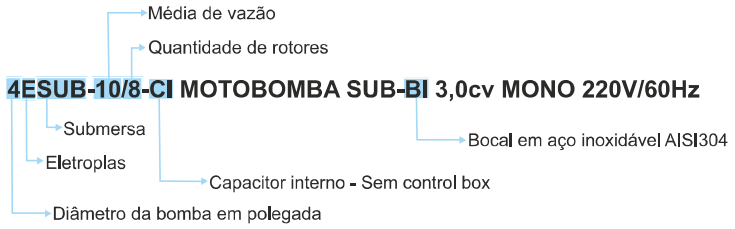

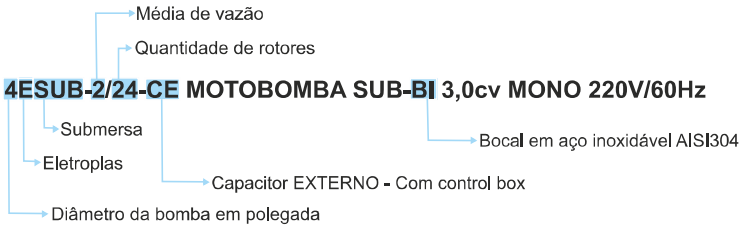

Legenda abreviações:

CI = Capacitor Interno sem control box - Monofásico
CE = Capacitor Externo com control box - Monofásico
TR = Trifásico - Sem quadro de comando
SUB-BI = Submersa - Bocal Inox

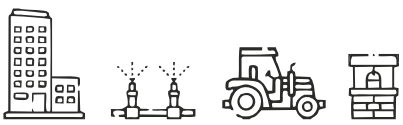

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Dados sujeito a alterações sem aviso prévio.

| Modelo | Potência (cv) | Número de estágios | Ø Recalque (pol) | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a) / VAZÃO (m³/h) | | |