



GAYYA

ENGENHARIA





GAYA | ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços N° 01/2023

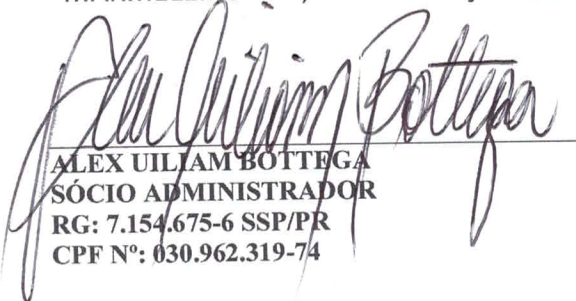
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente ao LOTE 01, a preços fixos e sem reajuste, relativa à construção de pista de caminhada em concreto na Estrada Municipal da Linha São Luiz, pertencente ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe. O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 398.670,21 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 180 (CENTO E OITENTA DIAS) contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município. O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (NOVENTA DIAS) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

MARMELEIRO -PR, 06 DE MARÇO DE 2023


ALEX UILIAM BOTTEGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 7.154.675-6 SSP/PR
CPF N°: 030.962.319-74

35.493.310/0001-70

GAYA ENGENHARIA LTDA

**AV DAMBROS E PIVA, 263
CENTRO CEP: 85615-000
MARMELEIRO - PR**

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICONV 930658	PROponente / TOMADOR GAYVA ENGENHARIA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE	BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4.50	312,80	BDI 1	405,04	1.822,68
1.1.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	UNI	12,00	6,01	BDI 1	7,78	93,36
1.1.3.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	664,70	BDI 1	860,72	5.164,32
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF. 05/2018	M2	4.500,00	0,32	BDI 1	0,41	1.845,00
1.1.5.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	UN	1,00	1.505,48	BDI 1	1.949,45	1.949,45
1.1.6.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	1,00	384,04	BDI 1	497,29	497,29
1.1.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	197,42	BDI 1	255,64	255,64
1.2.			TERRAPLANAGEM						6.614,40
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	M3	390,00	1,15	BDI 1	1,49	581,10
1.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF. 11/2019	M3	390,00	1,15	BDI 1	1,49	581,10
1.3.			PISTA DE CAMINHADA						334.670,09
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	2.250,00	0,29	BDI 1	0,38	855,00
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	4.500,00	1,89	BDI 1	2,45	11.025,00
1.3.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 07/2019	M3	98,28	82,75	BDI 1	107,15	10.530,70
1.3.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF. 08/2022	M2	1.966,20	75,42	BDI 1	97,66	192.019,09
1.3.5.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 08/2016	M	3.030,00	21,90	BDI 1	28,36	85.930,80
1.3.6.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	650,00	0,30	BDI 1	0,39	253,50
1.3.7.	DER/PR	834909	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO	M2	300,00	87,67	BDI 1	113,52	34.056,00
1.4.			MOBILIÁRIO URBANO						15.278,16
1.4.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	969,55	BDI 1	1.255,47	7.532,82
1.4.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIXEIRA ECOLÓGICA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	996,90	BDI 1	1.290,89	7.745,34
1.5.			ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO						20.216,82
1.5.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ARVORE O. MEMORIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	12,00	77,40	BDI 1	100,23	1.202,76
									11.827,74
									398.670,21



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICOMV 930658	PROponente / TOMADOR GAYA ENGENHARIA LTDA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS										
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05/2022	M2	1.482,00	9,91	BDI 1	12,83	19.014,06	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO							
1.6.1.	DER/PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE	-	300,00	26,42	BDI 1	34,21	10.263,00	RA
						398.670,21				

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

segunda-feira, 6 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DHANTTON GILMAR FERREIRA
CREA/CAU: 175618/D
ART/RRT:

RECURSO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Gravado de \$igilo
#PUBLIICO

Nº OPERAÇÃO 1083759-57
Nº SICONV 930658
PROponente TOMADOR GAYA ENGENHARIA LTDA

APeLIDO EMPReENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUI:

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUI:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Parcelas											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - 398.670,21		04/23 16,55%	05/23 15,41%	06/23 15,41%	07/23 15,41%	08/23 15,41%	09/23 21,81%	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.627,74	% Período: 49,35%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	10,10%							
1.2.	TERRAPLANAGEM	6.614,40	% Período: 16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%							
1.3.	PISTA DE CAMINHADA	334.670,09	% Período: 100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%						
1.4.	MOBILIÁRIO URBANO	15.278,16	% Período: 100,00%												
1.5.	ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO	20.216,82	% Período: 16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.6.	SINALIZAÇÃO	10.263,00	% Período: 100,00%						100,00%						
Total: R\$ 398.670,21			%:	16,55%	15,41%	15,41%	15,41%	15,41%	21,81%						
Período:		Repassa:	%:												
Outros:		Contrapartida:	%:												
Investimento:		Outros:	%:												
Acumulado:		Repassa:	%:												
Outros:		Contrapartida:	%:												
Investimento:		Outros:	%:												

NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE
Local
segunda-feira, 6 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DHANTTON GILMAR FERREIRA
CREA/CAU: 175618/D
ART/RRT: