




FONTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE





FONTE: GOOGLE EARTH

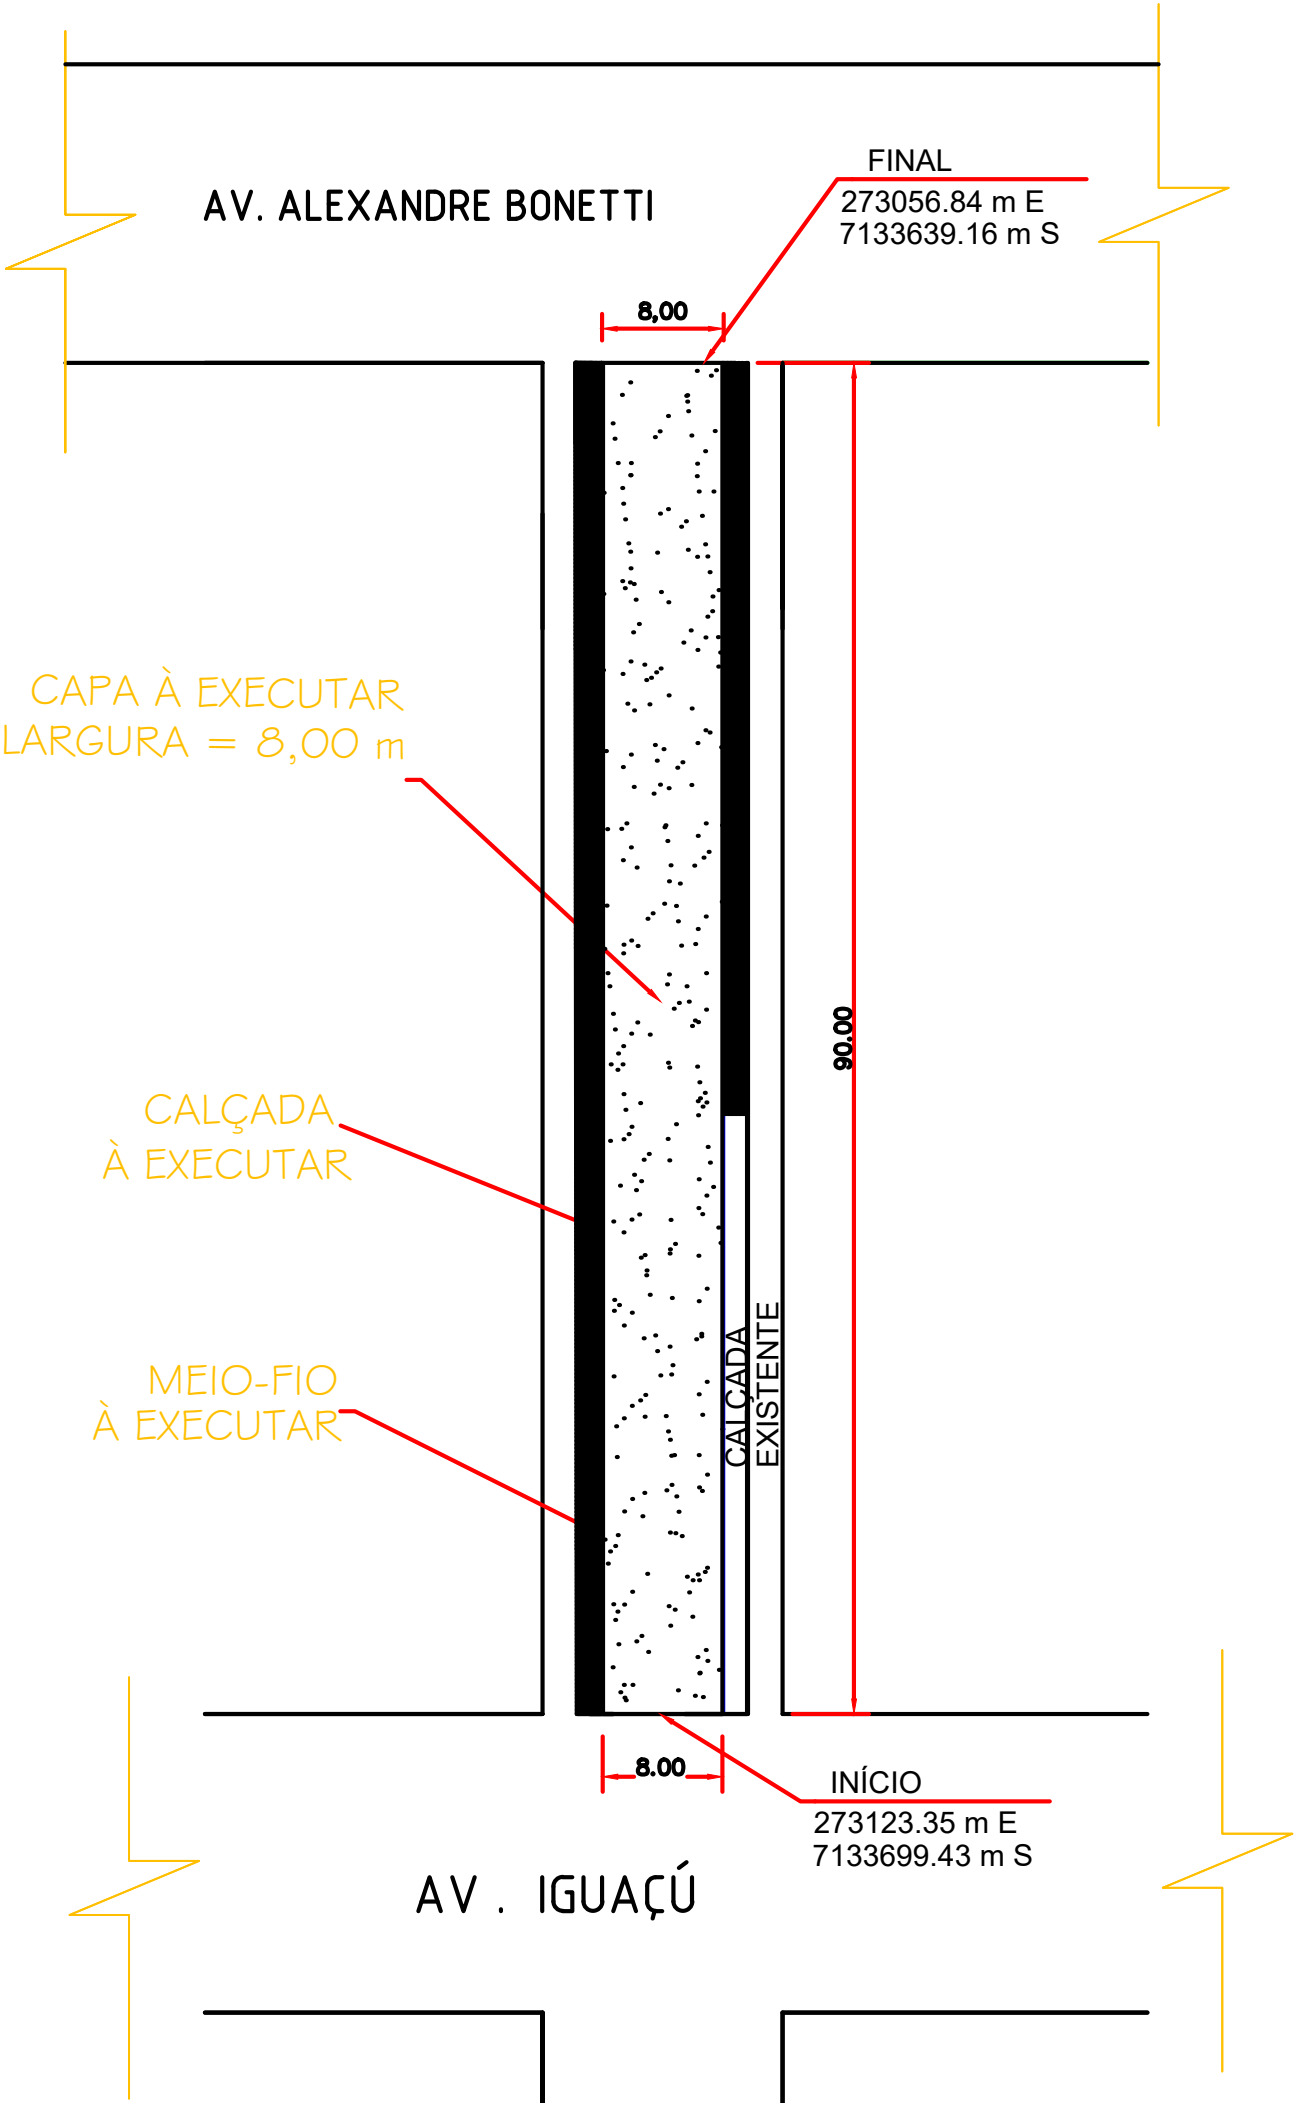


Planta Baixa

Trecho entre Av. Iguaçu e Av. Alexandre Bonetti

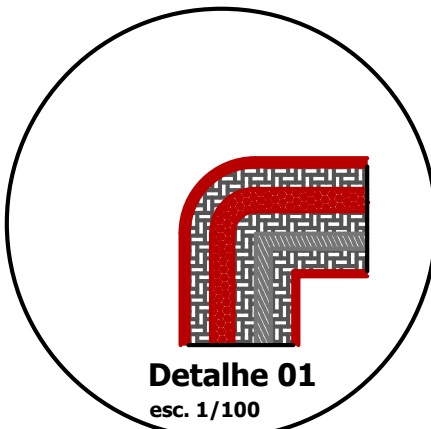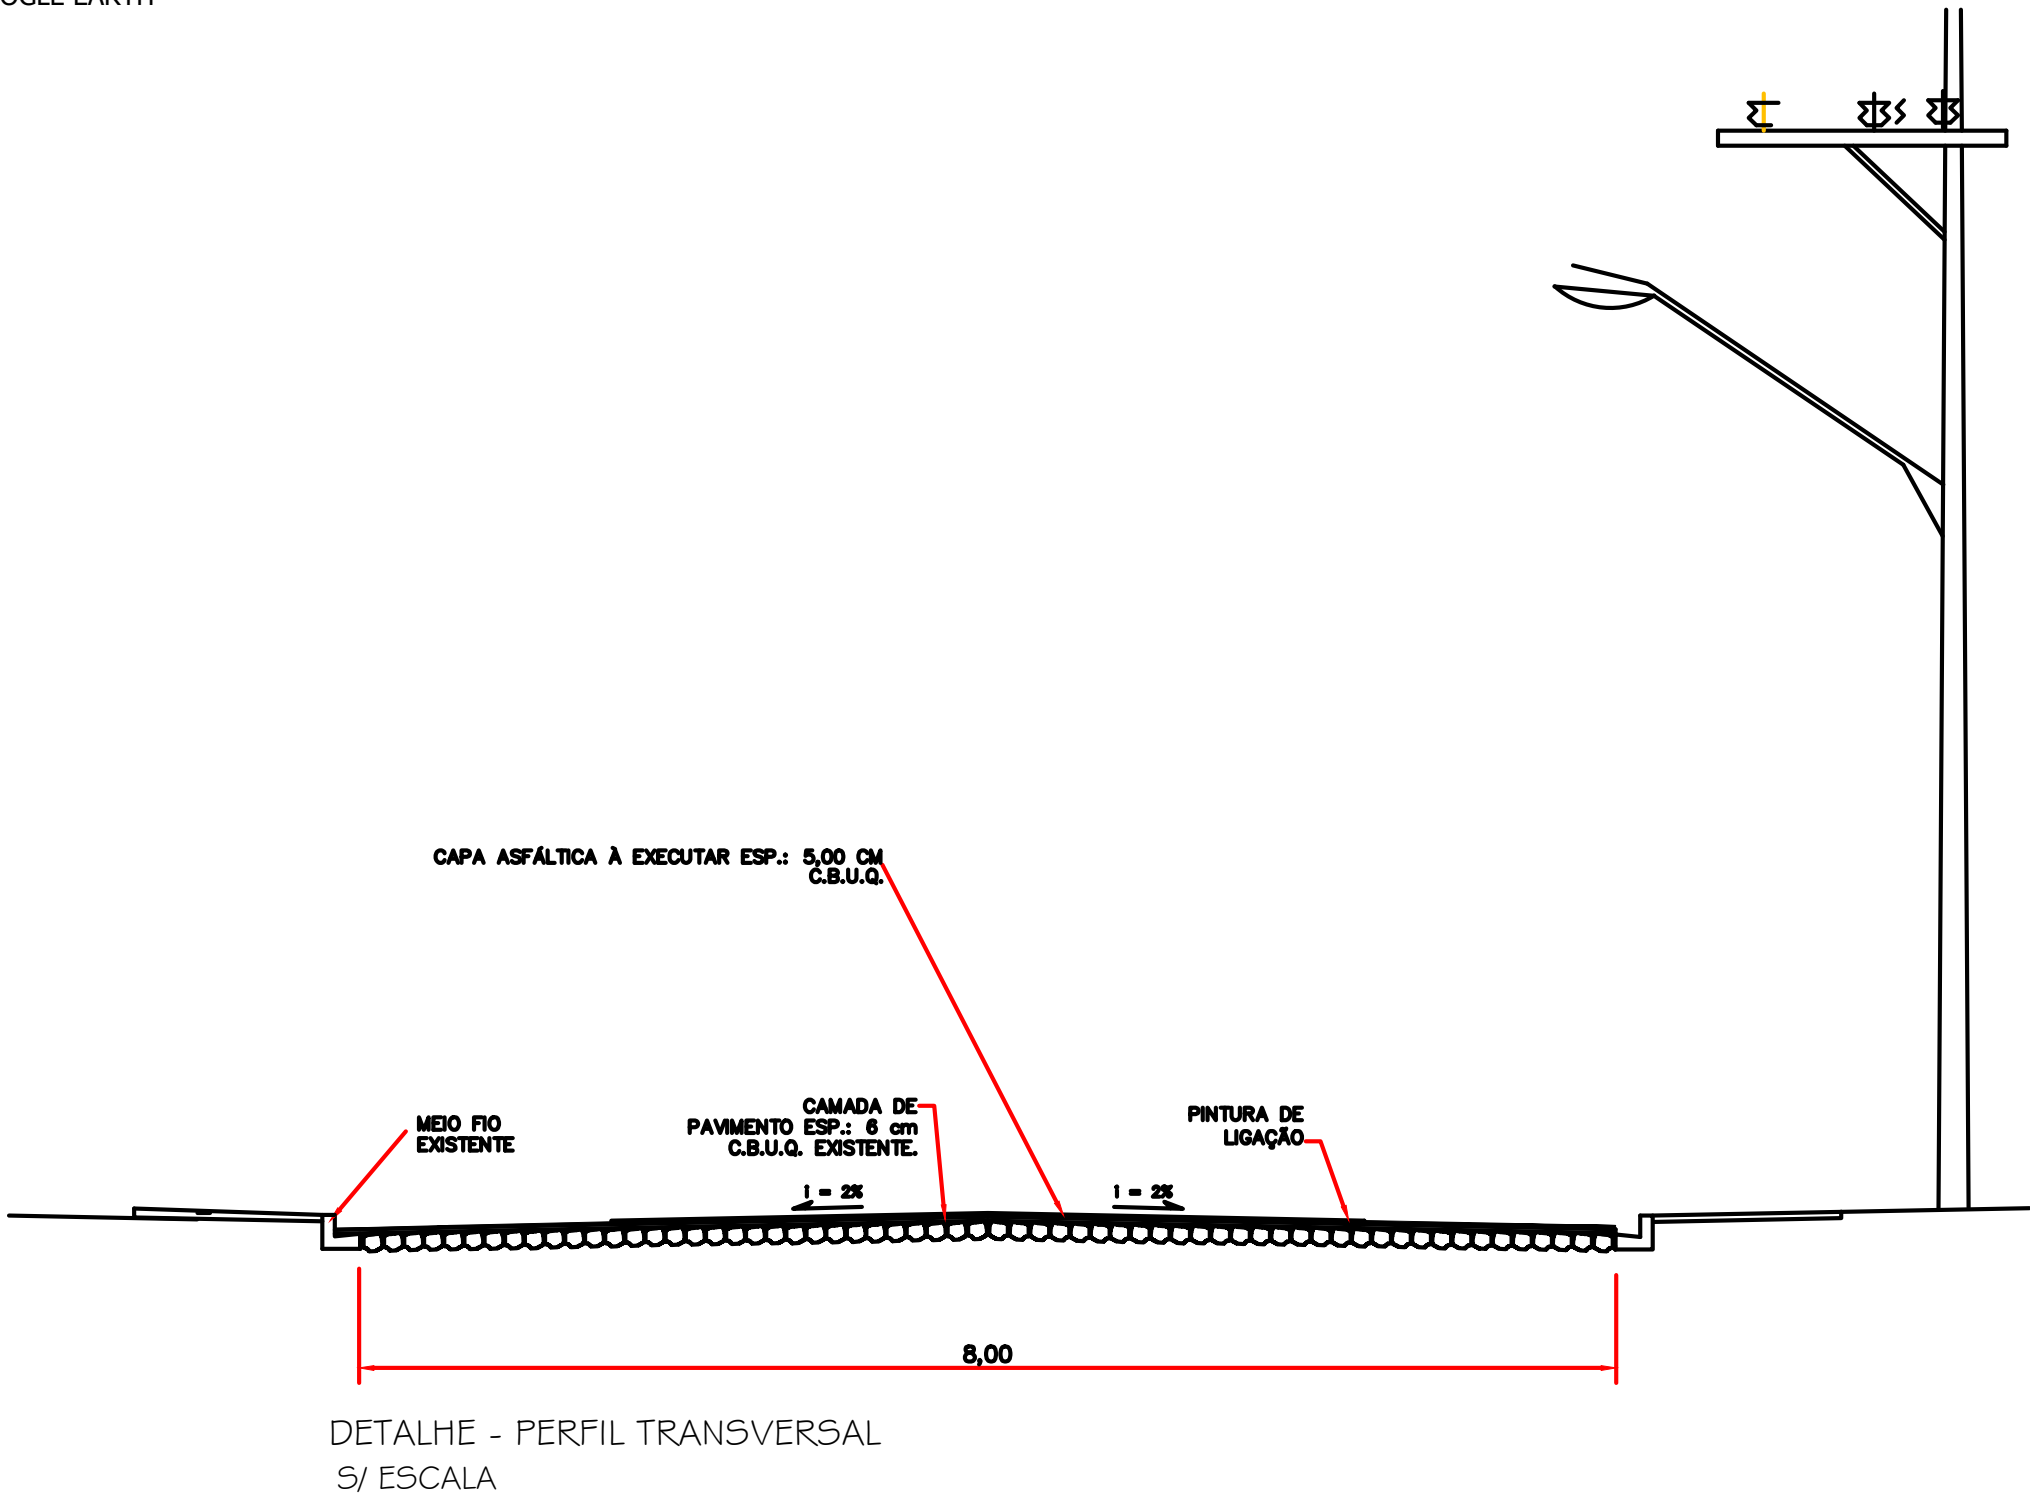


Detalhe 01
esc. 1/100

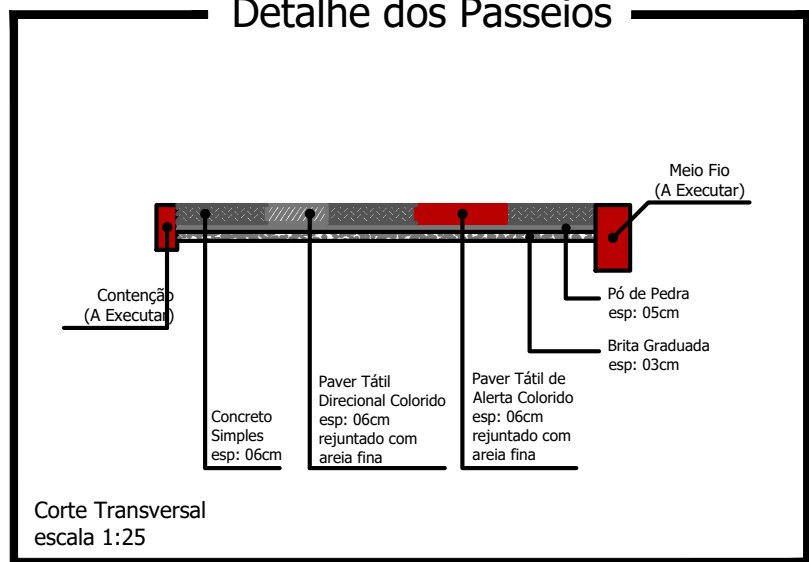

Detalhe Meio Fio


* Meio fio moldado in loco com uso de extrusora
* Concreto Fck 20 MPa





ESC. 1/10

Detalhe Vigas de Contenção

* Contenção lateral moldada in loco
* Concreto Fck 15 MPa



Detalhe das Rampas de Acesso (4,50 x 1,40m)

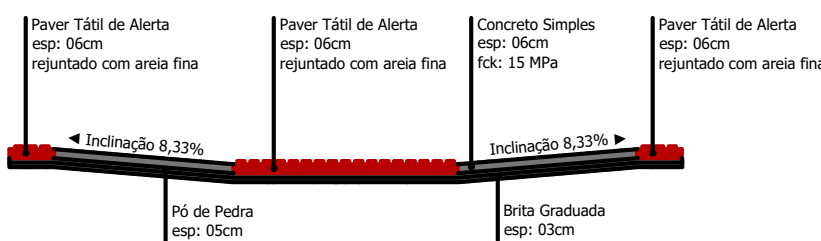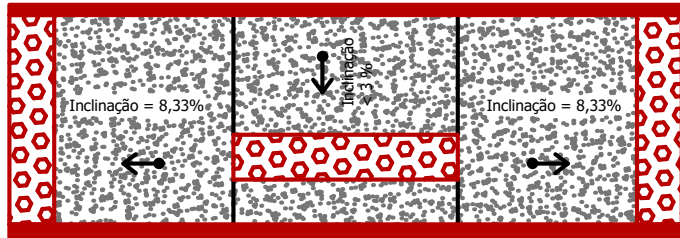

* Cada Rampa Contém:

- Base em brita graduada (espessura 03cm): 0,19m³
- Base em Pó de Pedra (espessura 05cm): 0,32m³
- Base em concreto simples Fck 15 MPa (espessura 06cm): 0,30m³
- Paver tátil de alerta, colorido: 1,29m²


LEGENDA: Rua Paulo Bonetti

- Meio Fio a ser Executado - L = 180,00m
- Contenção Lateral a ser Executada - 07 cm L = 180,00m
- Sinalização Tátil Direcional e = 6,0 CM
Área Total = 36,00 m²
- Concreto Simples e = 6,0 CM
Área Total = 252,00 m²
- Pó de Pedra e = 03 cm V = 8,64 m³
- Pedra Britada e = 03 cm V = 8,64 m³

- Acesso em concreto armado L = 18,00 m

- Placa - Nome de Rua (Existente)

Detalhe da Estrutura do Pavimento

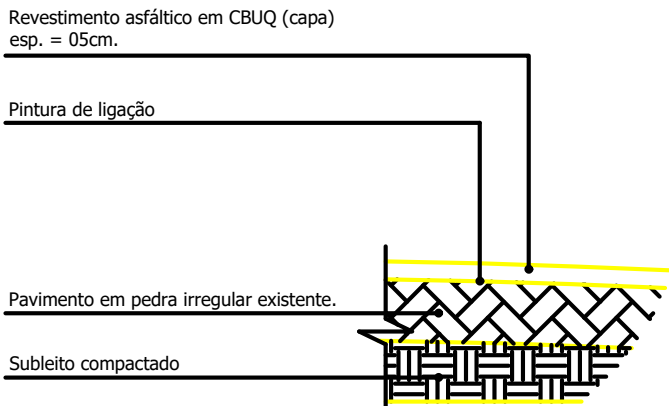

Capa e = 5,0 cm
Área Total = 720,00 m²

RUA PAULO BONETTI

PROJETO: Recape/Construção de Passeios		ÁREA TOTAL A RECAPEAR: 720,00 m²	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste		DOCUMENTO EMITIDO PARA: <input type="checkbox"/> Anteprojeto <input checked="" type="checkbox"/> Aprovação Legal <input type="checkbox"/> Execução	
CIDADE/ESTADO: Nova Esperança do Sudoeste Paraná		PAVIMENTAÇÃO	
RUA: Rua Paulo Bonetti, Centro		REVISÃO: 01	
CONTEÚDO: Planta Baixa; Detalhes		FOLHA: P-01/01	
ESCALA: Indicada	DATA: Fevereiro/2025	DESENHO:	