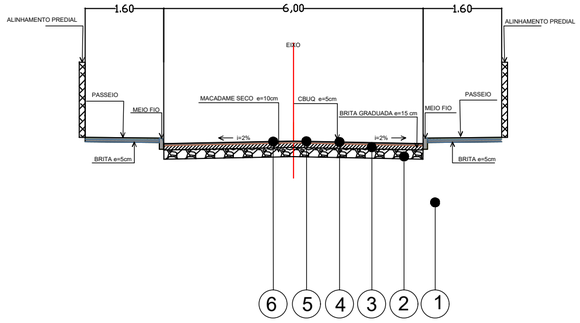

1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO A 100% PN (A)
2. MACADAME SECO COM BRITA GRADUADA (Esp - 10 cm)
3. BRITA GRADUADA (Esp - 15 cm)
4. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ RR-1C
5. PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-1C
6. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. (Esp - 5 cm)

1 Detalhamento Seção Transversal
SEM ESCALA

3 Localização
SEM ESCALA

FONTE: GOOGLE EARTH

4 Levantamento Fotográfico
SEM ESCALA

Detalhe das Rampas de Acesso (4,50 x 1,40m)



* Cada Rampa Contém:
- Base em brita graduada (espessura 03cm): 0,19m³
- Base em Pó de Pedra (espessura 05cm): 0,32m³
- Base em concreto simples Fck 15 MPa (espessura 06cm): 0,30m³
- Paver tátil de alerta, colorido: 1,29m²

Detalhe dos Passeios



Detalhe Meio Fio

* Meio fio moldado in loco com uso de extrusora
* Concreto Fck 20 MPa



Detalhe Viga de Contenção

* Contenção lateral moldada in loco
* Concreto Fck 15 MPa



2 Detalhamentos passeios
SEM ESCALA

Título: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	Folha: 05/05
Objetivo: Estudos e Projetos	
Município: Município de Nova Esperança do Sudoeste - Rua Beira Rio	
Proprietários: Município de Nova Esperança do Sudoeste	
ESTACA INICIAL 0+000	ESTACA FINAL 0+361
Escala:	Data: 20/10/2025 — Estado: PR
Proprietário: Município de Nova Esperança do Sudoeste	Responsável Técnico: BRUNA CAROLINA JACHINSKI:03687450074 — Assinado de forma digital por BRUNA CAROLINA JACHINSKI:03687450074 Dados: 2025.11.27 12:47:03 -03'00' — Bruna Carolina Jachinski CREA: RS-263013/D

Formato A2: 420 mm x 594 mm