

- 1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO A 100% PN (A)
- 2 MACADAME SECO COM BRITA GRADUADA (Esp - 25 cm)
- 3 BRITA GRADUADA (Esp - 15 cm)
- 4 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ CM-30
- 5 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-2C
- 6 REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. (Esp - 5 cm)

1 Detalhamento Seção Transversal SEM ESCALA




3 Localização SEM ESCALA

FONTE: GOOGLE EARTH



4 Levantamento Fotográfico SEM ESCALA

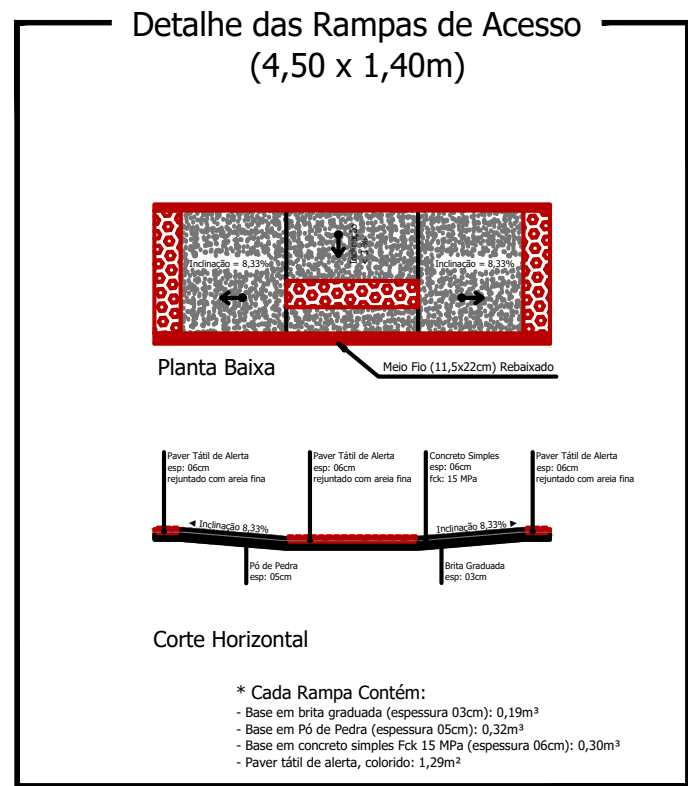

2 Detalhamentos passeios SEM ESCALA

